
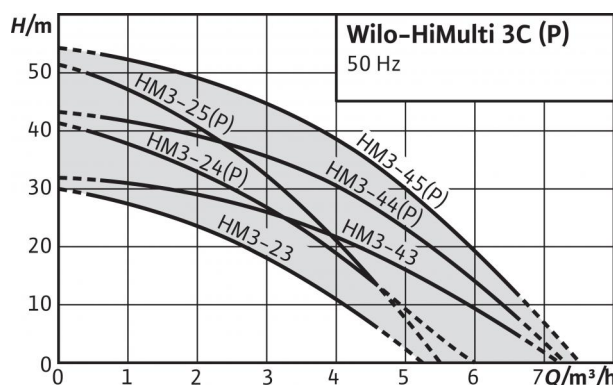


Sērijas apraksts: Wilo-HiMulti 3 C

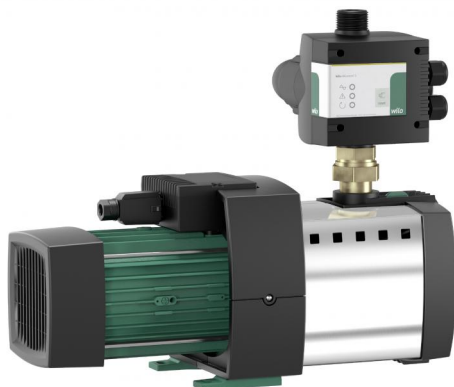

Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram

Modelis

Parastas sūkņēšanas (HiMulti 3 C1) modeļa vai pašsūzūcoša modeļa (HiMulti 3 C1 P) ūdensapgādes sistēma ar automātisku vadību

Izmantošana

- Ūdensapgāde (atļauja izmantošanai dzeramā ūdens nozarē atbilstoši ACS prasībām)
- Laistīšana
- apūdeņošanai un apsmidzināšanai
- Lietus ūdens izmantošanā

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs:

HiMulti

3

C1

2

4

P

HiMulti 3 C1-24 P

Daudzpakāpju horizontāls privātās ūdensapgādes centrālās sūkns (Hi kā Home Intelligence)
Ražojuma līmenis
(1 iesācējiem un 5 - premium)
Modelis ar automātisko sūkņu vadības sistēmu Wilo-HiControl 1
Nominālā sūkņēšanas plūsma, m³/h
Rotoru skaits
P = pašsūzūcošs modelis (bez norādes = parastas sūkņēšanas modelis)

Aprīkojums / funkcija

- Ar atloka savienojumu tieši pievienots motors
- Pieslēguma kabelis ar spraudni
- Motora termoiszardzības slēdzis
- Automātiska sūkņa vadība
- Nepietiekama ūdens daudzuma slēdzis

Materiāli

- Sūkņa korpuss no Grivory FH1V-4 FWA ar atļaujām izmantošanai dzeramajam ūdenim saskaņā ar ACS, WRAS un KTW prasībām
- Rotori un pakāpju apvalki no Noryl 30 % GF (glas filled) materiāla ar atļaujām izmantošanai dzeramajam ūdenim saskaņā ar ACS, WRAS un KTW prasībām
- Sūkņa pārsegs un vārpsta no nerūsējošā tērauda
- Gala blīvējums no keramikas/oglekļa
- Spiediena kontrolierīces korpuss no Nylon PA6 ar atļauju izmantošanai dzeramajam ūdenim saskaņā ar ACS prasībām

Piegādes komplektācija

- Sūknis
- Sūkņa vadība Wilo-HiControl 1
- 1 plastmasas savienotājs ar blīvējumu manuālai pievienošanai pie ietilpdes caurules
- Wilo Connector (ātrai pievienošanai elektrotīklam)
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Īpatnības/produkta priekšrocības

- Vienkārši: Plug & Pump sistēma
- Efektīvi: Augstas efektivitātes hidraulika, zems enerģijas patēriņš un ļoti kompakts, pateicoties motora optimizācijai
- Automātiskas darbības sistēma ar aizsardzību darbībai bez ūdens, pateicoties Wilo-HiControl 1 vadībai
- Klusa darbība: Trokšņa līmenis no 56 dB(A) līdz 64 dB(A)
- Par 360° grozāma elektroniska sūkņa vadība HiControl 1 vienkāršai instalācijai

Tehniskie dati

- Elektrotīkla pieslēgums: 1~230 V, 50 Hz
- Atļ. šķidrums temperatūra: 0 °C līdz +40 °C (+55 °C uz 10 min)
- Atļ. apkārtējā gaisa temperatūra: no -15 °C līdz +40 °C
- Atļ. glabāšanas temperatūra: no -30 °C līdz +60 °C
- Maks. pieļ. darba spiediens: 8 bar
- Maks. pieļ. ietilpdes spiediens: 3 bar
- Ieslēgšanas spiediens: 1,5 bar
- Izslēgšanas sūkņēšanas plūsma: 95l/h
- Aizsardzības pakāpe: IP54
- Sūkšanas puses pieslēgums: Rp1
- Pieslēgums spiediena pusē: Rp1
- Informāciju par automātiku skatiet Wilo-HiControl 1 dokumentācijā