

Sērijas apraksts: Wilo-Plavis 011-C



Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram

Modelis

Automātiskā kondensāta savākšanas iekārta

Izmantošana

- Condensing boiler technology (with oil-fired boilers, the lifting unit must be installed downstream of a neutralisation system)
- Air-conditioning and cooling systems (e.g. refrigerators and evaporators)

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs.

Plavis

01

1

C

/GB

Wilo-Plavis 011-C/GB

Kanalizācijas ūdens savākšanas iekārta

Sērijas numurs Plavis sērijā

Sākuma programma

(3 = standarta, 5 = uzlabotā)

Pielietojums kondensāta gadījumā

[..] = ES spraudnis

GB = Lielbritānijas spraudnis

Īpatnības/produkta priekšrocības

- Vienkārša montāža, pateicoties pielāgojamai pieplūdei.
- Enerģijas taupīšana, ko nodrošina nelielais strāvas patēriņš.
- Perfekti integrējams klienta vidē, pateicoties modernai un kompaktai konstrukcijai un klusai darbībai (< 40 dBA).


Materiāli

- Rezervuārs: ABS
- Rezervuāra vāks: ABS
- Pretvārsts: ABS
- Sūkņa modulis: PP un ABS

Tehniskie dati

- Tīkla pieslēgums 1~100 – 240 V, 50/60 Hz
- Jauda: P1 < 20 W
- Šķidruma temperatūra no +5 °C līdz +60 °C
- Apkārtējā gaisa temperatūra no +5 °C līdz +40 °C
- Aizsardzības pakāpe: IPX4
- Kondensāta novadišanas pieslēgums: Ø 8 mm – Ø 10 mm
- Iebūvēts, pielāgojams pieplūdes pieslēgums: Ø 18 mm – Ø 40 mm
- piemērots kondensātam ar pH vērtību ≥ 2,5
- Tvertnes tilpums: 0,7 l
- Lietderīgais tilpums: 0,3 l
- Tvertnes iztukšošanas ilgums*: 8 s

* pie konstrukcijas darba punkta (3,2 m/120 l/min) ar 5 m garu izplūdi

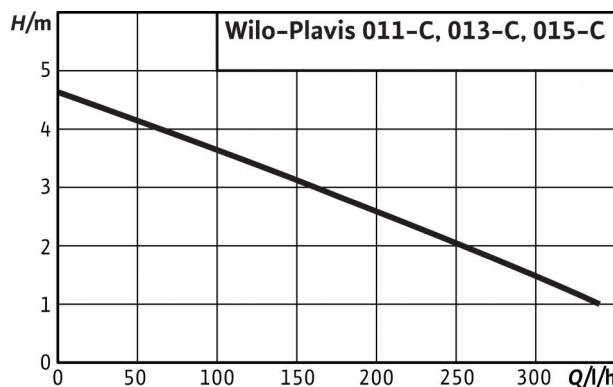

Aprīkojums / funkcija

- Strāvas savienojuma vads ar spraudni (1,5 m, pieejamas versijas ar britu spraudni)


Piegādes komplektācija

- Kondensāta pacelšanas iekārta ar līmeņa sensoru
- Rezervuārs, vāks
- 1,5 m garš strāvas vads
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Piederumi

- Spiediena šļūtene (25 m, Ø 10 mm).

Kopējais raksturojums: Wilo-Plavis 011-C

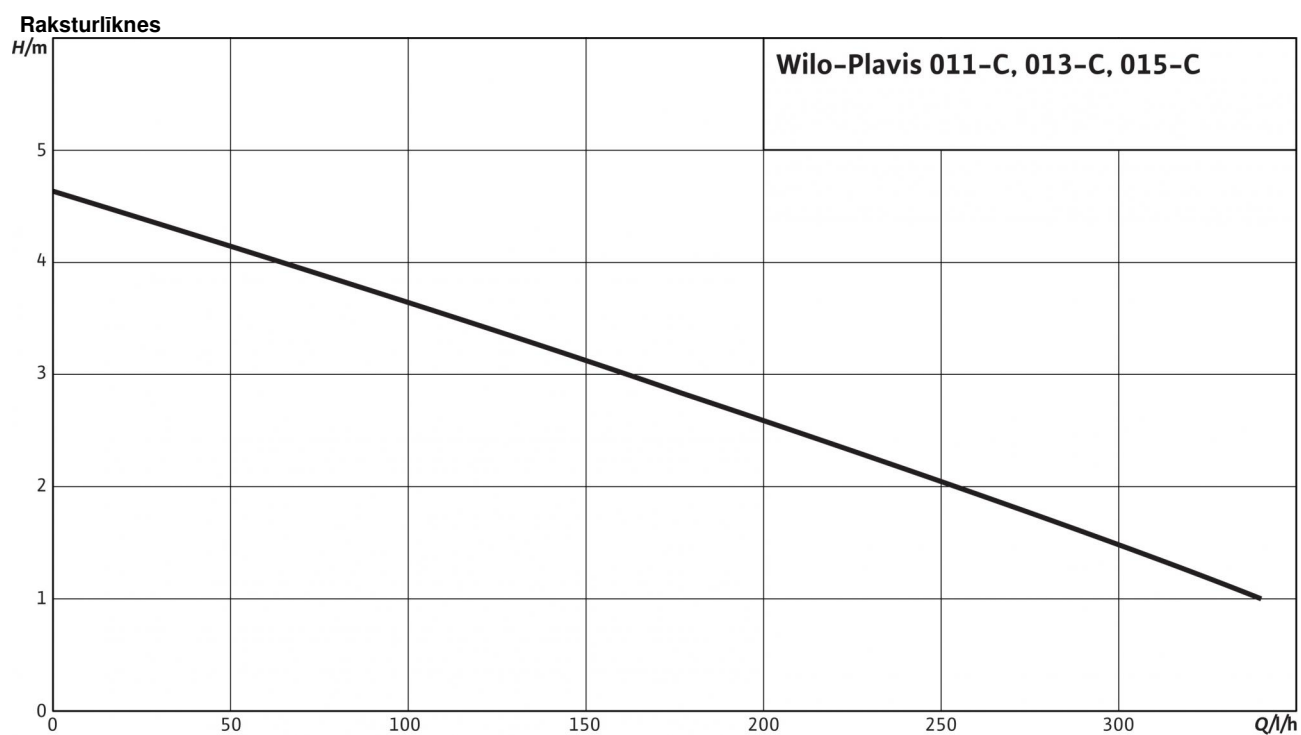

Produktu saraksts: Wilo-Plavis 011-C

Nosaukums	Elektrotīkla pieslēgums	Bruto tilpums V	Maks. šķidruma neto tilpums V	Preces nr.
Plavis 011-C	1~100-240 V, 50/60 Hz	0,7 L	0,3 L	2544141

Datu lapa: Plavis 011-C



Sambilde ar foto ci-dessus

Elektrotīkla pieslēgums	1~100-240 V, 50/60 Hz
Nominālā strāva I_N	0,2 A
Polu skaits	2
Ieslēgšanas veids	tiešs
Izolācijas klase	B
aizsardzības pakāpe	IP 20
Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums	100 1/h

Kabelis

Pieslēguma kabeļa garums	1,5 m
Tīkla kontaktdakša	•
Pieslēguma kabeļa veids	nav atvienojams

Pieļaujamā izmantošanas sfēra

Katra sūkņa ekspluatācijas režīms	S3-30%
Šķidruma temperatūra T	+5 ... +60 °C
Maks. šķidruma temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min. T	60 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T	40 °C

Izmēri/svars

Bruto tilpums V	0,7 L
Neto tilpums šķidrumam V	0,3 L
Neto svars apm. m	0,7 kg

Pieslēgumi

Maksimālais darba spiediens p_{max}	0,5 bar
Atgaisošana	–

Materiāli

Motora korpuss	Plastmasa
Sūkņa korpuss	Plastmasa
Rotors	Composite
Rezervuārs	Akrila-butadiēna stirols

Pasūtīšanas informācija

Ražotājs	Wilo
Preces nr.	2544141
EAN numurs	4048482666822
Cenu grupa	PG7