

Sērijas apraksts: Wilo-Plavis 013-C



Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram

Modelis

Automātiskā kondensāta savākšanas iekārta

Izmantošana

- Condensing boiler technology (with oil-fired boilers, the lifting unit must be installed downstream of a neutralisation system)
- Air-conditioning and cooling systems (e.g. refrigerators and evaporators)

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs.

Plavis

01

3

C

/GB

Wilo-Plavis 013-C/GB

Kanalizācijas ūdens savākšanas iekārta

Sērijas numurs Plavis sērijā

Standarta programma

(1 = sākuma, 5 = uzlabotā)

Pielietojums kondensāta gadījumā

[.] = ES spraudnis

GB = Lielbritānijas spraudnis

Īpatnības/produkta priekšrocības

- Vienkārša montāža, pateicoties Plug & Pump sistēmai ar pielāgojamu pieplūdi un pagriežamu pārsegu
- Ātra un vienkārša apkope, pateicoties noņemamam apkopes vākam un iemontētam pretvārstam
- Uzlabota darba drošība, ko nodrošina iebūvēta vizuālās trauksmes ierīce
- Enerģijas taupīšana, ko nodrošina nelielais strāvas patēriņš.
- Ideāli integrējams klienta vidē, pateicoties modernai un kompaktai konstrukcijai un klusai darbībai (< 40 dBA)


Materiāli

- Rezervuārs: ABS
- Rezervuāra vāks: ABS
- Pretvārsts: ABS
- Sūkņa modulis: PP un ABS

Tehniskie dati

- Elektrotīkla pieslēgums 1~ 100 – 240 V, 50/60 Hz.
- Jauda: P1 < 20 W
- Šķidrums temperatūra no +5 °C līdz +60 °C
- Apkārtējā gaisa temperatūra no +5 °C līdz +40 °C
- Aizsardzības pakāpe: IPX4
- Pieslēgums kondensāta novadīšanai: no Ø 8 mm līdz Ø 10 mm
- Iebūvēts, pielāgojams pieplūdes pieslēgums: no Ø 18 mm līdz Ø 40 mm
- Gumijas pievadi: no Ø 8 mm līdz Ø 32 mm
- piemērots kondensātam ar pH vērtību ≥ 2,5
- Tvertnes tilpums: 1,1 l
- Lietderīgais tilpums: 0,4 l
- Rezervuāra iztukšošanai nepieciešamais laiks*: 15 s

* konstrukcijas darba punktam (3,2 m / 120 l/min) ar 5 m garu izplūdi

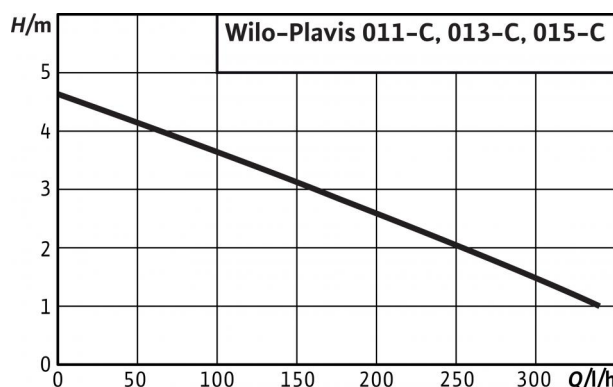

Aprīkojums / funkcija

- Spiediena šļūtene (5 m, Ø 8)
- Trauksmes kabelis (1,5 m)
- Strāvas savienojuma vads ar spraudni (1,5 m, pieejamas versijas ar britu spraudni)
- Pielāgojams gumijas pievads, Ø 2 – Ø 32
- Velkams aizbīdnis apkopei


Piegādes komplektācija

- Kondensāta pacelšanas iekārta ar limeņa sensoru
- Rezervuārs, vāks un aizbīdnis
- 1,5 m garš strāvas vads
- Šļūtene spiediena pusē (Ø 8 mm, 5 m)
- pielāgojams gumijas pievads Ø 2/32 (2x)
- Skrūves (Ø 4) un enkuri (2x) stiprināšanai pie sienas
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Piederumi

- Spiediena šļūtene (25 m, Ø 10 mm).

Kopējais raksturojums: Wilo-Plavis 013-C

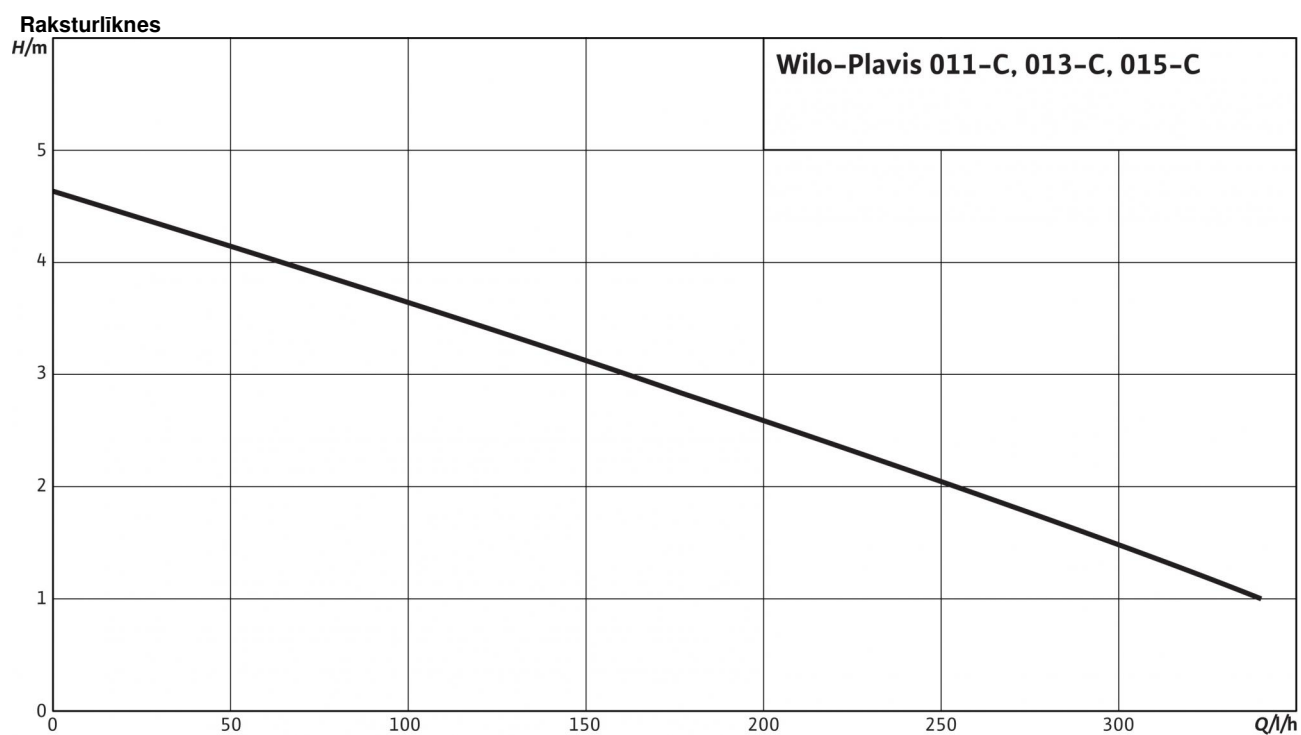

Produktu saraksts: Wilo-Plavis 013-C

| Nosaukums | Elektrotīkla pieslēgums | Bruto tilpums V | Maks. šķidrumsa neto tilpums V | Preces nr. |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| Plavis 013-C | 1~100-240 V, 50/60 Hz | 1,1 L | 0,4 L | 2544142 |

Datu lapa: Plavis 013-C



Samplis foto ci-dessus

| | |
|--|-----------------------|
| Elektrotīkla pieslēgums | 1~100-240 V, 50/60 Hz |
| Nominālā strāva I_N | 0,2 A |
| Polu skaits | 2 |
| Ieslēgšanas veids | tiešs |
| Izolācijas klase | B |
| aizsardzības pakāpe | IP 20 |
| Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums | 100 1/h |

Kabelis

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Pieslēguma kabeļa garums | 1,5 m |
| Tīkla kontaktdakša | • |
| Pieslēguma kabeļa veids | nav atvienojams |

Pieļaujamā izmantošanas sfēra

| | |
|---|---------------|
| Katra sūkņa ekspluatācijas režīms | S3-60% |
| Šķidruma temperatūra T | +5 ... +60 °C |
| Maks. šķidruma temperatūra, īslaicīgi līdz 3 min. T | 60 °C |
| Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T | 40 °C |

Izmēri/svars

| | |
|----------------------------|---------|
| Bruto tilpums V | 1,1 L |
| Neto tilpums šķidrumam V | 0,4 L |
| Neto svars apm. m | 0,75 kg |

Pieslēgumi

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Maksimālais darba spiediens p_{max} | 0,5 bar |
| Atgaisošana | - |

Materiāli

| | |
|----------------|--------------------------|
| Motora korpuss | Plastmasa |
| Sūkņa korpuss | Plastmasa |
| Rotors | Composite |
| Rezervuārs | Akrila-butadiēna stirols |

Pasūtīšanas informācija

| | |
|------------|---------------|
| Ražotājs | Wilo |
| Preces nr. | 2544142 |
| EAN numurs | 4048482666839 |
| Cenu grupa | PG7 |