
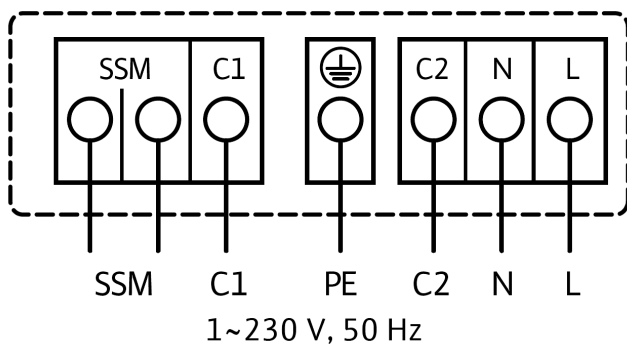
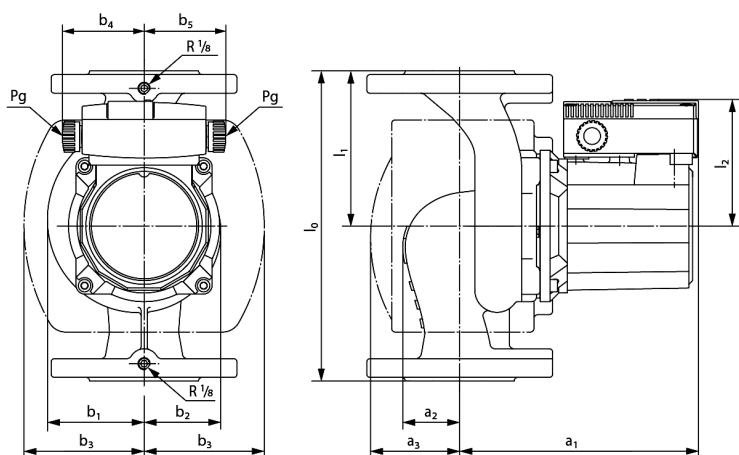


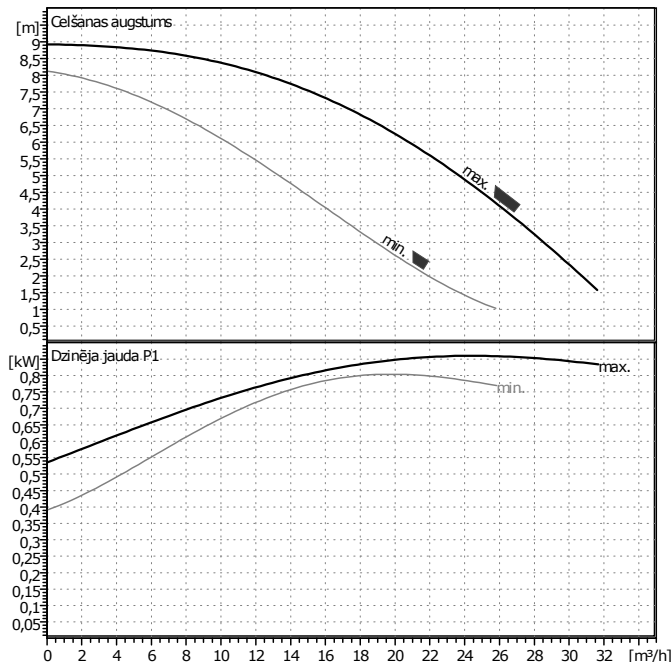

Nepiecieśamie parametri

Ražība	0	m ³ /h
Celšanas augstums	0	m
Šķidrums	Ūdens, tīrs	
Šķidruma temperatūra	20	°C
Blīvums	0,9983	kg/dm ³
Kinematiskā viskozitāte	1,005	mm ² /s
Tvaiku spiediens	0,02337	bar

Sūkņa dati

Ražotājs	WILO	
Tips	TOP-S 50/10	1~ PN 6/10
Sūkņa tips	Sūknis	
Spiediena klase	PN10	
Min. šķidruma temperatūra	20	°C
Max. šķidruma temperatūra	70	°C

Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ražība	m ³ /h
Celšanas augstums	m
Dzinēja jauda P1	kW
Ātrums	2700 1/min

Minimāls iesūkšanas spiediens

Temperatūra	50	95	110	130		°C
Minimāls iesūkšanas spiediens	0,5	5	11	24		m

Materiāli / Vārpstas blīvslēgs

Korpuss	ķets
Vārpsta	X 46 Cr 13
Darba rats	Polipropilēns ar GF armatūru
Gultņi	Ar metālu piesātināts ogleklis

Izmēri

Izmēri					mm		
a1	222	b3	123	I2	109	dL2	19
a2	70	b4	66	n	4	kL1	110
a3	91	b5	66	d	99	kL2	125
b1	101	I0	280	D	165	Pg	2 x 13,5
b2	86	I1	140	dL1	14		

Sūcpuse	DN 50 (50/10)	/ PN 6/10
Spiedpuse	DN 50 (50/10)	/ PN 6/10
Svars	17	kg

Motora dati

Sūkņa jauda P2	0,45	kW
Dzinēja jauda P1	0,86	kW
Nomināls ātrums	2800	1/min
Patērētais spriegums	1~230 V, 50 Hz	
Maksimāls enerģijas patēriņš	3,94	A
Aizsardzības klase	IP 44	
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10%	

Standarta izpildījuma artikula numurs 2080052