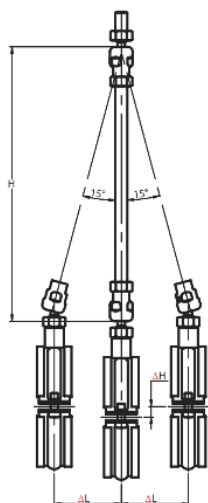


SVĀRSTĪGIE PIEKARAMIE (WW50, WW25)

- **Pielietojums:** cauruļvadu montāžai, kas ir pakļauti termiskiem pagarinājumiem. Ļauj pārbīdīt stiprināmos elementus. Pārņem neaksiālos cauruļvadu pagarinājumus - vienmērīgi griežas 360°. Paredzēti stiprināšanai tieši pie pamatnes un konstrukcijām no montāžas profiliem.
- **Aizsardzība pret koroziju:** galvaniskais cinkojums

Apraksts	vītne/savienotājs M	Garums H [mm]	Garums h [mm]	Pieļaujamā slodze [kN]	Masa [kg]	Daudzums [gab./iepak.]	Marķējums pasūtījumam	Kataloga numurs
svārstīgais piekaramais garš	M8	73	15	2,50	0,05	50	WW50-M8	80455080800
svārstīgais piekaramais garš	M10	78	15	2,50	0,07	50	WW50-M10	80455101000
svārstīgais piekaramais garš	M12	88	18	5,00	0,10	25	WW50-M12	80455121200
svārstīgais piekaramais īss	M8	48	15	2,50	0,03	50	WW25-M8	80452080810
svārstīgais piekaramais īss	M10	52	15	2,50	0,05	50	WW25-M10	80452101010

SVĀRSTĪGIE PIEKARAMIE (WW50, WW25)

Obliczanie wydłużeń przejmowanych przez parę wieszaków wahadłowych

$$\Delta L_{\text{max}} = 0,2 \cdot H$$

- H - odległość pomiędzy wieszakami wahadłowymi
 ΔL_{max} - maksymalne wydłużenie przejmowane przez parę wieszaków
 * - wydłużenie rurociągu (wychylenie wieszaka) o ΔL powoduje zmianę wysokości (położenia) rurociągu o (wieszaka) ΔH , gdzie $\Delta H = 0,1 \cdot \Delta L$

UWAGA!

W celu przeniesienia wydłużeń rurociągów konieczne jest zastosowanie dwóch wieszaków wahadłowych.

PRZYKŁAD:

Obliczanie maksymalnych wydłużeń, które przeniesie para wieszaków zamontowana w rozstawie H = 100 mm:

$$\Delta H = 0,2 \cdot 100 \text{ mm}$$

$$\Delta H = 20 \text{ mm}$$