


SU FLEX

Elastīga tērauda caurule FLEXIBLE CONNECTION METAL HOSE

Suflex savienojošās caurules ir lokanas un tām ir elastīga konstrukcija; uzticama darbībā, ātri un ērti uzstādāmas; izturīgas pret spiedienu un temperatūru. Suflex caurules novērš problēmas, kas rodas ar stingriem savienojumiem. Uzstādot aprīkojumu nelielos attālumos un ierobežotā telpā, elastīgu cauruļu izmantošana tādu elementu vietā, kā - līkumi, savienojumi un citi veidgabali, ļauj ietaupīt laiku un darbu. Lai pārietu uz ārējo vītņi, jāizmanto nipeļi. Elastīgās tērauda caurules novērš vibrāciju un troksni. Pateicoties nerūsējošā tērauda konstrukcijai un pretkorozijas īpašībām, tās ir ideāli piemērotas izmantošanai pilsētas ūdens sistēmās.

Simple reason of life time guarantee is stainless steel structure, that gives a decorative outlook to Su - Flex. Base of flexibility through convolutions, do not change in dimension, even on 90° of bendings. Suitable for all, hot and cold applications. Flexibility brings time saving through easy connections and less costs, of workman expenditures. In case of necessity, male adaptors are available. Also AYVAZ Su - Flex apart the problem of rigid connections and absorbs the noise and vibrations

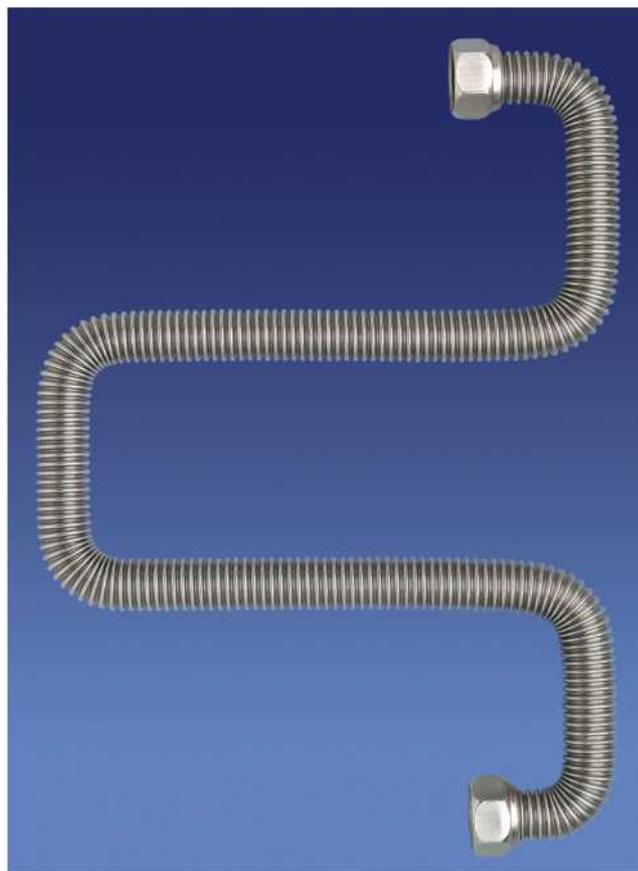

REZERVES DAĻAS / SPARE PARTS

Caurule / Hose	Nerūsējošais tērauds AISI 316L Stainless steel AISI 316L
Uzgrieznis / Nut	Niķelēts misiņš / Ni coated

SAVIENOJUMS / CONNECTIONS

Uzgrieznis - uzgrieznis / Female - female

Pielietojums / Typical applications


Dažādu tvertņu, ūdens sildītāju, santehnikas, trauku un veļas mašīnu pievienošanai. Radiatoru, solāro apkures sistēmu, sildītāju un dzesētāju savienošanai.

Sanitary

Combi, water heater connections Washing machine connections Tank and storage connections Expansion tank connections Radiator connections Burner connections Fan - coil connections Solar systems Decorative piping system





SU FLEX

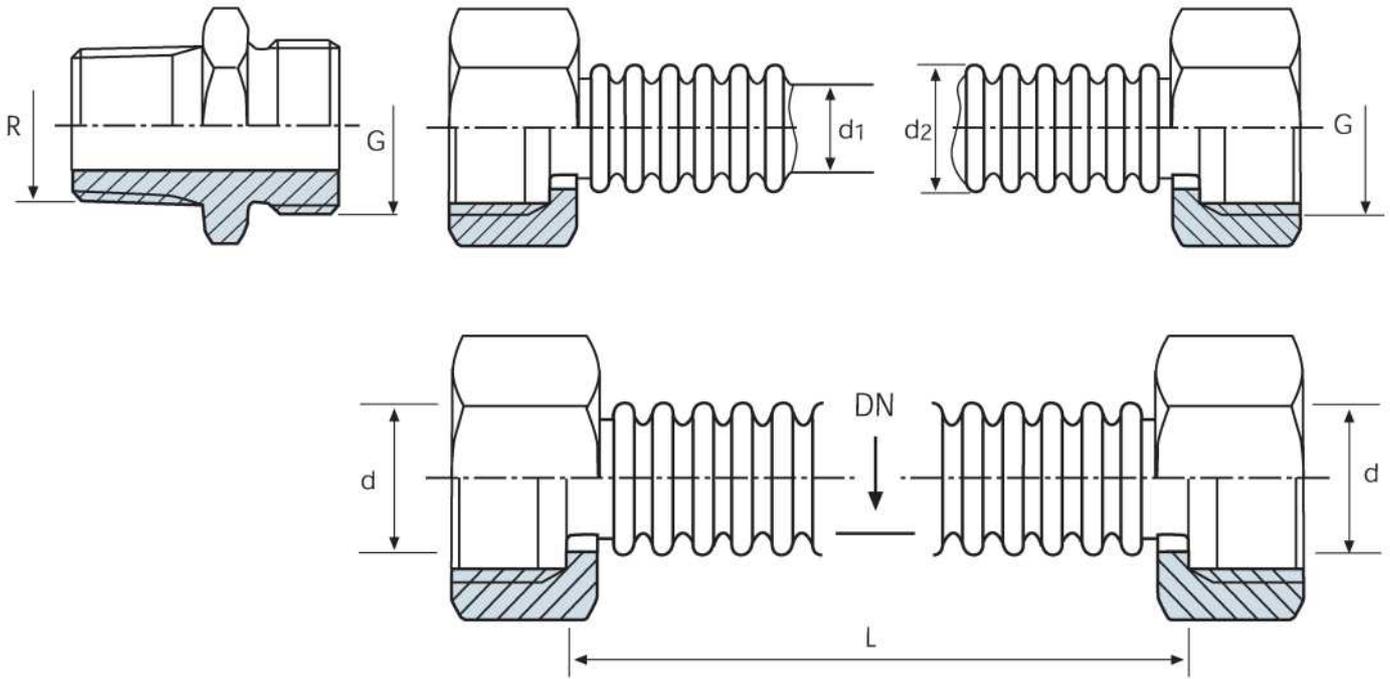

Dn (mm) DN (mm)	Collas G/R (inches)	Pn (bar) PN (bar)	Liekuma rādiuss (mm) Bending radius (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Pielaide (±mm) Tolerance (±mm)
10	3/8"	14	38	10.1	14.4	0.2
12	1/2"	12	45	12.2	16.2	0.2
16	3/4"	10	58	15.6	20.8	0.2

Izmēri / Dimensions		
DN	Uzgrieznis (d) Nut (d)	Garums (mm) L (mm)
10	3/8"	200
10	3/8"	300
10	3/8"	400
10	3/8"	500
10	3/8"	600
12	1/2"	200
12	1/2"	300
12	1/2"	400
12	1/2"	500
12	1/2"	600
16	3/4"	200
16	3/4"	300
16	3/4"	400
16	3/4"	500
16	3/4"	600

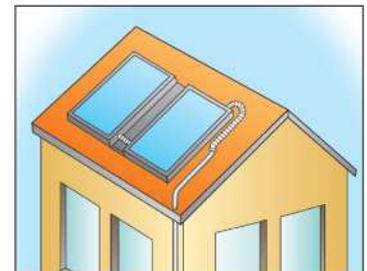

Pēc pieprasījuma ir pieejami dažādi garumi
Different lengths are available upon request