




Daudzums	Apraksts
1	MAGNA1 65-150 F  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 99221375 The new MAGNA1 is the simple option for a job well done. It is the perfect choice when replacing older circulators and due to its compliance with the EuP 2015 regulations, substantial savings on electricity is a reality. The ideal choice for basic performance needs in applications where basic system control and monitoring is desired. • Monitoring via the fault relay, ensuring peace of mind • Digital start/stop input available for remote pump control • Continuous operation and reduced downtime with the wireless twin pump function (available on twin-head pumps) • High energy efficiency resulting in substantial savings on electricity • Easy setup and operation via the simple user interface • No maintenance due to the canned-rotor type design. MAGNA1 is the simple and efficient choice for most applications including • Heating - Main pump - Mixing loops - Heating surfaces • Cooling - Air conditioning surfaces - Ground source heat pump systems - Smaller chiller applications Šķidrums: Sūkņējamais šķidrums: Ūdens Šķidruma temperatūras diapazons: -10 .. 110 °C Izvēlētā šķidruma temperatūra: 60 °C Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: 983.2 kg/m³ Tehn.: TF klase: 110 Apstiprinājumi pasēs datu plāksnītē: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE Materiāli: Sūkņa korpusa: Čuguns EN-GJL-250 ASTM A48-250B Darbrats: PES 30 %GF Uzstādīšana: Apkārtējās vides temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C Maksimālais darba spiediens: 10 bāri Standarta atloks: DIN Cauruļu savienojums: DN 65 Spiediena pakāpe: PN6/10 Garums no viena pievienojuma līdz otram: 340 mm Elektriskie dati: Ieejas jauda - P1: 30.7 .. 1263 W Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230 V Maksimālais strāvas patēriņš: 0.31 .. 5.53 A Korpusa klase (IEC 34-5): X4D Izolācijas klase (IEC 85): F Citi:



Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts, SIA
Izveidoja: Guntis Valainis
Tālrunis: 67606390
E-pasts: guntis@akvedukts.lv
Datums: 16.08.2019

Daudzums	Apraksts
	Enerģija (EEI): 0.18 Neto svars: 24.9 kg Bruto svars: 26.8 kg Piegādes apjoms: 0.057 m³ Finnish LVI No.: 4615215

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	MAGNA1 65-150 F
Produkta Nr.:	99221375
EAN numurs:	5712608943478
	5712608943478
Cena:	2.492,50 EUR
Tehn.:	
Maksimālais spiedienaugstums:	150 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Modelis:	C
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Čuguns
	EN-GJL-250
	ASTM A48-250B
Darbrats:	PES 30 %GF
Uzstādīšana:	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Maksimālais darba spiediens:	10 bāri
Standarta atloks:	DIN
Cauruļu savienojums:	DN 65
Spiediena pakāpe:	PN6/10
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	340 mm
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	-10 .. 110 °C
Izvēlēta šķidruma temperatūra:	60 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	30.7 .. 1263 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Maksimālais strāvas patēriņš:	0.31 .. 5.53 A
Korpuse klase (IEC 34-5):	X4D
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Citi:	
Enerģija (EEI):	0.18
Neto svars:	24.9 kg
Bruto svars:	26.8 kg
Piegādes apjoms:	0.057 m³
Finnish LVI No.:	4615215

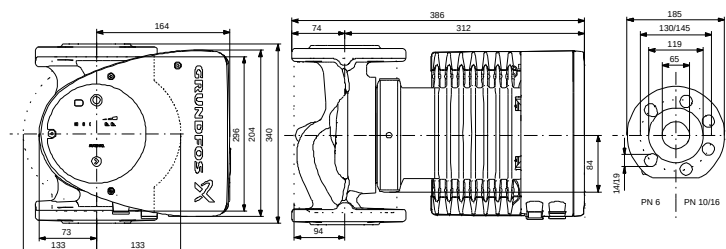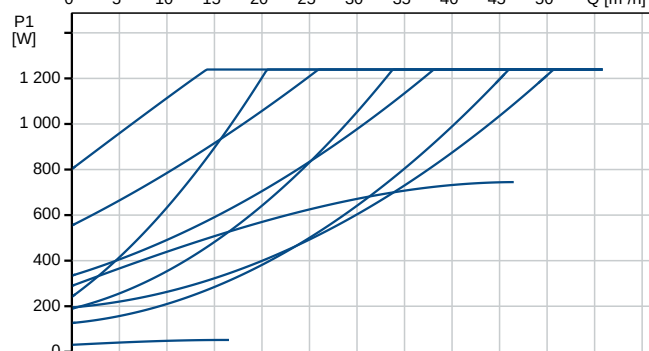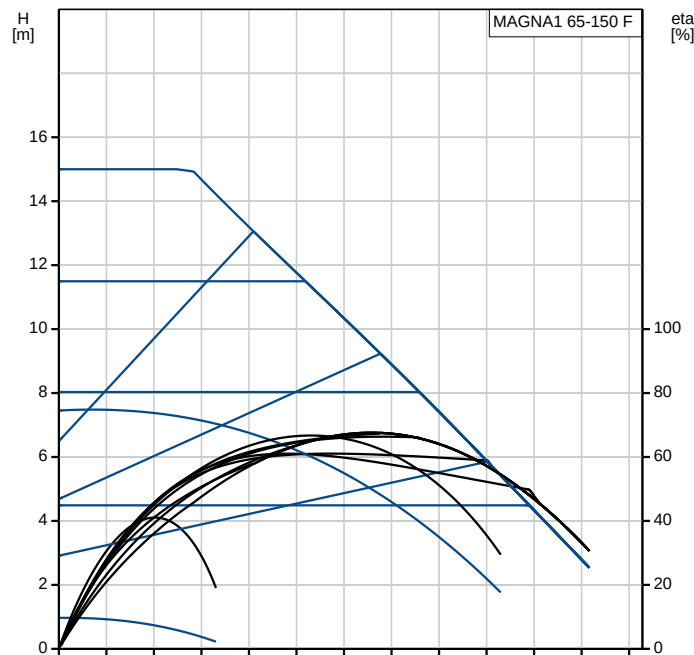

Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

