


Produkta datu lapa (2019-07-02)

Prescor

Drošības vārsts konstruēts noslēgtām centrālāpkures sistēmām.

Prescor drošības vārstiem ir īpaša forma, kas nodrošina ne vien izcilu hermētismu, bet arī lielu izpūšanas jaudu. Vārsta blīvējums ir izgatavots no kvalitatīvas gumijas, kas ir karstumizturīga līdz 140 °C, un gumijas cietība pielāgojas drošības vārsta iestatītajam spiedienam. Tādējādi vārsts nevar pielipt pie ligzdas.

Pirms nosūtīšanas no rūpnīcas visi vārsti tiek pārbaudīti un ir pieejami apkures un dzesēšanas iekārtām, kā arī dažādu karstā ūdens glabāšanas iekārtu aizsardzībai. Informāciju par drošības vārstiem dzeramā ūdens sistēmām skatiet sadaļā "Piederumi dzeramā ūdens sistēmām".

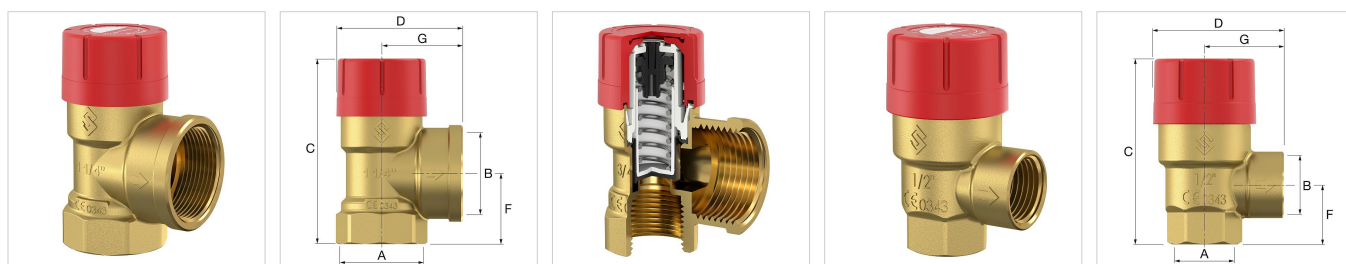

| Tips | Iestatītais spiediens [bar] | Savienojums | | Izmēri | | | | Siltuma jauda [kW] | ### | Kods |
|----------------------|-----------------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-----|-------|
| | | A | B | C [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] | | | |
| Prescor 1/2 | 1,5 | Rp 1/2" | Rp 1/2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 85 | 50 | 27608 |
| Prescor 1/2 | 1,8 | Rp 1/2" | Rp 1/2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 95 | 50 | 27602 |
| Prescor 1/2 | 3,0 | Rp 1/2" | Rp 1/2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 125 | 50 | 27665 |
| Prescor 1/2 | 4,0 | Rp 1/2" | Rp 1/2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 155 | 50 | 27606 |
| Prescor 1/2 M | 3,0 | R 1/2" | Rp 1/2" | 81,2 | 47,2 | 19 | 28,5 | 125 | 50 | 27675 |
| Prescor 1/2 | 1,8 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | 74,7 | 53,2 | 26,5 | 34,5 | 95 | 40 | 27632 |
| Prescor 50 - 1/2 * | 2,5 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | 74,7 | 53,2 | 26,5 | 34,5 | 50 | 50 | 27630 |
| Prescor 50 - 1/2 * | 3,0 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | 74,7 | 53,2 | 26,5 | 34,5 | 50 | 50 | 27634 |
| Prescor 1/2 M x K 15 | 1,5 | R 1/2" | K 15 | 81,2 | 60,5 | 34 | 42 | 80 | 40 | 28225 |
| Prescor 1/2 M x K 15 | 2,5 | R 1/2" | K 15 | 81,2 | 60,5 | 34 | 42 | 105 | 40 | 28227 |
| Prescor 1/2 NF | 3,0 | Rp 1/2" | Rp 1/2" | 68,7 | 47,2 | 21,5 | 28,5 | 125 | 50 | 27609 |
| Prescor 1/2 M NF | 3,0 | R 1/2" | Rp 1/2" | 81,2 | 47,2 | 19 | 28,5 | 125 | 100 | 27618 |
| Prescor 3/4 | 1,5 | Rp 3/4" | Rp 3/4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 115 | 50 | 27023 |
| Prescor 3/4 | 1,8 | Rp 3/4" | Rp 3/4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 125 | 50 | 27021 |
| Prescor 3/4 | 2,5 | Rp 3/4" | Rp 3/4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 150 | 50 | 27026 |
| Prescor 3/4 | 3,0 | Rp 3/4" | Rp 3/4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 165 | 50 | 27025 |
| Prescor 3/4 | 4,0 | Rp 3/4" | Rp 3/4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 200 | 50 | 27028 |

| Tips | Iestatītais spiediens [bar] | Savienojums | | Izmēri | | | | Siltuma jauda [kW] | ### | Kods |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-----|-------|
| | | A | B | C [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] | | | |
| Prescor 100 - 3/4 * | 3,0 | Rp 3/4" | Rp 1" | 76,8 | 55,2 | 29,5 | 36,5 | 100 | 40 | 27024 |
| Prescor 100 - 3/4 * | 2,5 | Rp 3/4" | Rp 1" | 76,8 | 55,2 | 29,5 | 36,5 | 100 | 40 | 27020 |
| Prescor DN 20- 2,0 bar | 2,0 | Rp 3/4" | Rp 3/4" | 70,9 | 49,2 | 23,5 | 30,5 | 135 | 50 | 28280 |
| Prescor 3/4 M x K 22 | 1,5 | R 3/4" | K 22 | 85,4 | 58,6 | 38 | 40 | 105 | 40 | 28330 |
| Prescor 3/4 M x K 22 | 2,0 | R 3/4" | K 22 | 85,4 | 58,6 | 38 | 40 | 120 | 40 | 28331 |
| Prescor 3/4 M x K 22 | 2,5 | R 3/4" | K 22 | 85,4 | 58,6 | 38 | 40 | 135 | 40 | 28332 |
| Prescor 3/4 M x K 22 | 3,0 | R 3/4" | K 22 | 85,4 | 58,6 | 38 | 40 | 150 | 40 | 28333 |
| Prescor 3/4 M x K 22 | 3,5 | R 3/4" | K 22 | 85,4 | 58,6 | 38 | 40 | 170 | 40 | 28334 |
| Prescor 1 | 1,5 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 275 | 16 | 27042 |
| Prescor 1 | 2,0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 320 | 16 | 27043 |
| Prescor 1 | 3,0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 395 | 16 | 27045 |
| Prescor 1 | 3,5 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 445 | 16 | 27047 |
| Prescor 1 | 4,0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 485 | 16 | 27040 |
| Prescor 1 | 5,0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 580 | 16 | 27049 |
| Prescor 200 - 1 * | 3,0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 200 | 16 | 27048 |
| Prescor 200 - 1 * | 2,5 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 200 | 16 | 27044 |
| Prescor DN 25 - 2,5 bar | 2,5 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100,5 | 73,2 | 36 | 47 | 355 | 16 | 27034 |
| Prescor 1 1/4 | 3,0 | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 580 | 16 | 27056 |
| Prescor 1 1/4 | 4,0 | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 710 | 16 | 27037 |
| Prescor 1 1/4 | 5,0 | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 845 | 16 | 27039 |
| Prescor 350 - 1 1/4 * | 2,5 | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 350 | 16 | 27055 |
| Prescor 350 - 1 1/4 * | 3,0 | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | 108,5 | 73,5 | 41 | 47 | 350 | 16 | 27057 |

* Manufactured according to TRD directives.

Vispārīga informācija

- Min./maks. darba temperatūra: -10 °C / 120 °C.
- Maksimālā slodze: 140 °C.



Uzziniet vairāk tiešsaistē:

[Rokasgrāmatas](#)

[Sertifikāti](#)

[CAD rasējumi](#)

[Papildu dokumentācija](#)