


## Produkta datu lapa (2019-07-02)

### Flamcovent Smart

#### Kompaktāks, vieglāks, tīrāks un efektīvāks

Flamcovent Smart gaisa atdalītāji ir gudri izstrādājumi jebkurā aspektā. Turklāt gluži tāpat kā citi Flamco jauninājumi to novatoriskā konstrukcija arī nodrošina optimālu veiktspēju. Šie apkures un dzesēšanas sistēmu gaisa atdalītāji ir radījuši jaunu standartu.

Smart gaisa atdalītāji no sistēmas ūdens izvada pat vissīkākos mikroburbuļus. Šiem atdalītājiem faktiski nav jāveic apkope, turklāt to plūsmas pretestība ir ārkārtīgi maza.

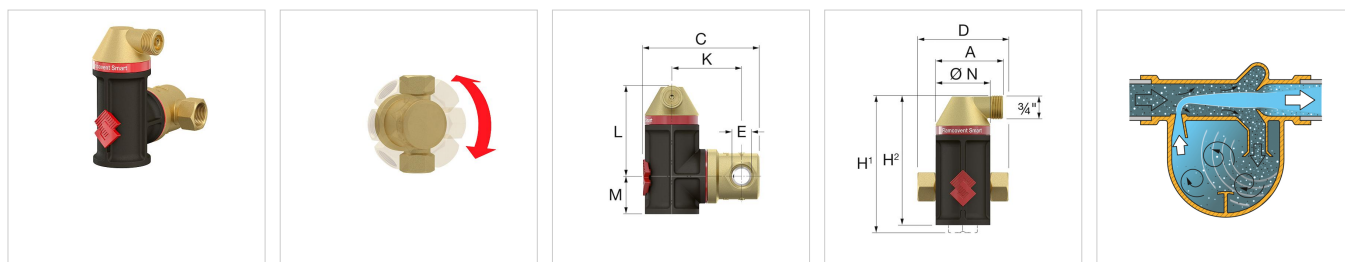

Tips	Savienojums	Izmēri									Svars [kg]	###	Kods
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
<b>Flamcovent Smart 22</b>	22 mm	74	134	120	78	101	37	161	138	60	0,95	1	30002
<b>Flamcovent Smart 3/4</b>	Rp 3/4"	74	132	100	78	101	37	151	138	60	0,90	1	30001
<b>Flamcovent Smart 1</b>	Rp 1"	82	155	106	91	139	45	192	184	75	1,12	1	30003
<b>Flamcovent Smart 1 1/4</b>	Rp 1 1/4"	82	165	110	96	139	45	194	184	75	1,27	1	30004
<b>Flamcovent Smart 1 1/2</b>	Rp 1 1/2"	94	193	129	109	173	54	238	227	92	1,73	1	30005
<b>Flamcovent Smart 2</b>	Rp 2"	94	206	140	117	173	54	243	227	92	2,16	1	30006

\* Including connections.

#### Priekšrocības

- Par 60% labāka veiktspēja, salīdzinot ar parastajiem atdalītājiem.
- Unikāls plūsmas ātrums, līdz 3 m/s.
- Var izmantot ar visa veida cauruļvadiem.
- Kompakts izmērs, mazs svars.
- Pieejami dažādos izmēros līdz 2".
- Ļoti maza plūsmas pretestība un mazi enerģijas zudumi.
- Pastāvīgi darbības rezultāti visā ekspluatācijas laikā.


## Vispārīga informācija

Materiāli: misiņš un augstas kvalitātes plastmasa

- Min./maks. darba temperatūra: -10 °C / 120 °C.
- Maksimālais darba spiediens: 10 bar.
- Unikāls plūsmas ātrums, līdz 3 m/s.



Selection table for Flamcovent & Clean Smart series

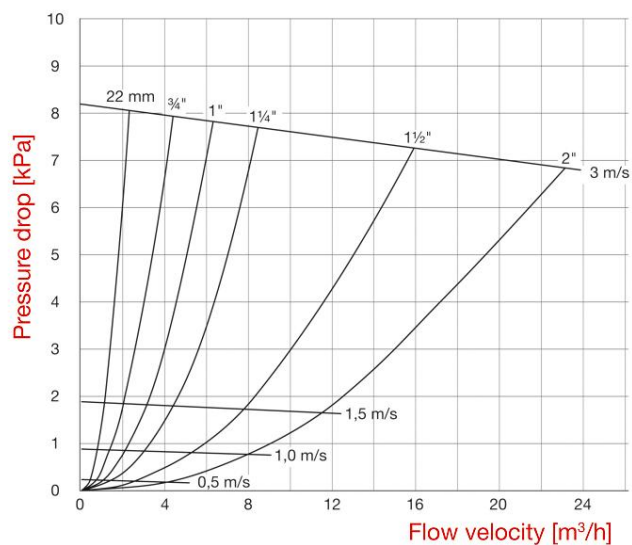

## Uzziniet vairāk tiešsaistē:

[Rokasgrāmatas](#)

[CAD rasējumi](#)

[Papildu dokumentācija](#)

[Animācijas](#)