

Spiediena slēdzis

FSG-5

Ražotājs: Delfin, Ķīnas Tautas Republika
K991042



Pielietojums:


Spiediena slēdzi FSG-5
pielieto ūdens sūkņu darbināšanai automātiskā režīmā.

Darbība:

Slēdzis darbinā sūkni robežās starp minimālo un
maksimālo iestādīto spiedienu.

Pie minimālā iestādītā spiediena slēdža kontakti
savienojas un ieslēdz sūkņa dzinēju.

Pie maksimālā iestādītā spiediena slēdža kontakti
atvienojas un izslēdz sūkņa dzinēju.

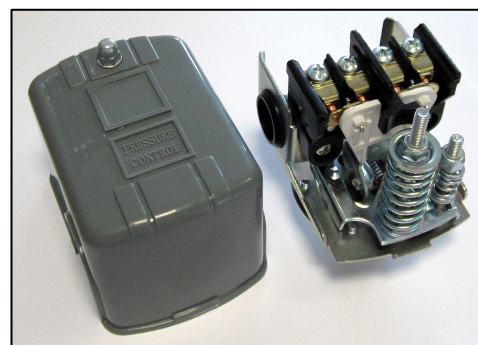

Tehniskie dati:

Kabeļa pieslēgums ar skrūvēm M4×8mm un piespiedējaplāksnēm 8×8mm.

Elektriskie kontakti normāli slēgti.

Kontaktu virsmas pārklājums:

Misiņa kontakts ar Ag-Ni slāni.

Membrāna:

Gumija NBR ar stiegrojumu no auduma, kuram ir pieļaujama saskarsme ar pārtikas
produktiem.

Rūpnīcā iestādītais spiediens:

1,4-2,8 bāri

Standarta pievienojums:

G1/4" F.

Spiediena slēdža FSG-5 izmēri:

