

Iekārtas un
instrumenti
cauruļu apstrādei

01/2019

JAUNUMS

REMS Akku-Cento 22V
Mobila griešanas un gludapgriešanas
ierīce līdz 115 mm diametrā.
(skatīt 18. lpp.)


REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

Akcija


REMS
for Professionals

**REMS App – Jebkura produktu
informācija vienmēr un visur pa rokai* –
vienkārši un ātri.**

Būvlaukumā vai veikalā: var uzreiz apskatīt visas lietošanas
instrukcijas, detaļu katalogus, visu produktu informāciju, fil-
mas u.c. Bez tam Jūsu rīcībā ir daudzas citas funkcijas.



Informācija par produktiem



Lietošanas instrukcijas



Detaļu katalogi



Skenēt produkta logotipu

Vai Jūs stāvat REMS produkta priekšā? Skenējiet produkta logotipu un saņemiet detalizētu
informāciju par produktu.

Skenēt produkta attēlu

Skenējiet produkta attēlu mūsu akciju prospektos un saņemiet detalizētu informāciju
par produktu.

Skenēt QR kodu

Skenējiet REMS produkta QR kodu un saņemiet detalizētu informāciju par produktu.



REMS App

Lietotāja programmatūru var bezmaksas iegādāties
Apple App Store vai Android App caur Google Play.



**REMS Multi-Push – vienā iekārtā
vairāk nekā 10 automātiski izpildāmas
skalošanas un spiediena pārbaudes
programmas. Iesniegts patenta
pieteikums EP 2 816 231!**

Pastāvīga procesa kontrole.

Protokolu sastādīšana.

USB interfeiss.

EN 806-4
ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾

Skalošana

Dzeramā ūdens sistēmu skalošanai ar ūdens un gaisa maisījumu ar mainīgu spiedienu gaisu
saskaņā ar EN 806-4:2010 un Vācijas Sanitētikas, apkures un kondicionēšanas tehnikas
apvienības (ZVSHK) atgādni „Dzeramā ūdens sistēmu skalošana, dezinfekcija un pieņemšana
eksploatacijai” (2014. gada augusts), kā arī citu cauruļvadu sistēmu dezinfekcijai, var iegādāties kā
piederumus. REMS Peroxi Color, satīst no 11 pudeles ar dozējamo dezinfekcijas šķīdumu
REMS Peroxi, dezinficējama cauruļvadu apjoms sastāda apmēram 100 l un 20 ml pudelītes ar
sarkanu krāsvielu REMS Color, ar kuru tiek iekrāsots dozējams dezinfekcijas šķīdums
ieplidšanas un izmazgāšanas kontrolei. Pipete dozējamā šķīduma efektivitātes pārbaudes
veikšanai. Dezinfekcijas šķīduma padeve bez papildus dozēšanas sūkņa (iesniegts patenta
pieteikums EP 2 954 960).

Dezinfekcija

Dezinfekcijas iekārtā REMS V-Jet TW dzeramā ūdens sistēmu dezinfekcijai saskaņā ar
EN 806-4:2010 un Vācijas Sanitētikas, apkures un kondicionēšanas tehnikas apvienības
(ZVSHK) atgādni „Dzeramā ūdens sistēmu skalošana, dezinfekcija un pieņemšana eksploatacijai”
(2014. gada augusta redakcijā), kā arī citu cauruļvadu sistēmu dezinfekcijai, var iegādāties kā
piederumus. REMS Peroxi Color, satīst no 11 pudeles ar dozējamo dezinfekcijas šķīdumu
REMS Peroxi, dezinficējama cauruļvadu apjoms sastāda apmēram 100 l un 20 ml pudelītes ar
sarkanu krāsvielu REMS Color, ar kuru tiek iekrāsots dozējams dezinfekcijas šķīdums
ieplidšanas un izmazgāšanas kontrolei. Pipete dozējamā šķīduma efektivitātes pārbaudes
veikšanai. Dezinfekcijas šķīduma padeve bez papildus dozēšanas sūkņa (iesniegts patenta
pieteikums EP 2 954 960).

Tīrīšana un konservēšana

Tīrīšanas un konservācijas iekārtā REMS V-Jet H apkures sistēmu tīrīšanai un konservācijai,
var iegādāties kā piederumus. Mazgāšanas līdzeklis, ieplidšanas un izmazgāšanas kontrolei
iekārāsotajā zālā krāsā, un pretkorozijas aizsardzības līdzeklis, ieplidšanas kontrolei iekārāsotajā
krāsā, cauruļvadu apjomam apmēram 100 l. Mazgāšanas un pretkorozijas līdzekļa padeve bez
papildus dozēšanas sūkņa (iesniegts patenta pieteikums EP 2 954 960).

Spiediena pārbaude ar saspiestu gaisu

Dzeramā ūdens sistēmu blīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu saskaņā ar Vācijas Sanitētikas,
apkures un kondicionēšanas tehnikas apvienības (ZVSHK) atgādni „Dzeramā ūdens sistēmu
blīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu, inertu gāzi vai ūdeni” (2011. gada janvāra redakcijā),
gāzes sistēmu blīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu saskaņā ar “DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e. V.” (Vācijas tehnisko instrukciju “DVGW-TRGI 2008, Tehniskā
instrukcija gāzes sistēmām – DVGW darba lapa G 600”, kā arī citu cauruļvadu sistēmu un
tvertņu blīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu.

Dzeramā ūdens sistēmu slodzes pārbaude ar saspiestu gaisu saskaņā ar Vācijas Sanitētikas,
apkures un kondicionēšanas tehnikas apvienības (ZVSHK) atgādni „Dzeramā ūdens sistēmu
blīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu, inertu gāzi vai ūdeni” (2011. gada janvāra redakcijā),
gāzes sistēmu slodzes pārbaude ar saspiestu gaisu saskaņā ar “DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e. V.” (Vācijas tehnisko instrukciju “DVGW-TRGI 2008, Tehniskā
instrukcija gāzes sistēmām – DVGW darba lapa G 600”, kā arī citu cauruļvadu sistēmu un
tvertņu slodzes pārbaude ar saspiestu gaisu.

Spiediena pārbaude ar ūdeni

REMS Multi-Push SLW ar hidroprīmātko ūdens sūkni spiediena hidrostatiskās pārbaudes
veikšanai ar ūdeni saskaņā ar EN 806-4:2010, pārbaudes metodes A, B vai C, respektīvi, pārbaudes
metode B, kas ir modificēta saskaņā ar Vācijas Sanitētikas, apkures un kondicionēšanas
tehnikas apvienības (ZVSHK) atgādni „Dzeramā ūdens sistēmu blīvuma pārbaude ar saspiestu
gaisu, inertu gāzi vai ūdeni” (2011. gada janvāra redakcijā), kā arī citu cauruļvadu sistēmu un
tvertņu spiediena pārbaudes veikšanai ar ūdeni.

Saspiesta gaisa sūknis

Saspiesta gaisa sūknis regulējamai visu veidu rezervuāru pildīšanai ar saspiestu gaisu s 0,8 MPa/
8 bar/116 psi, ar automātisko atslēgšanas funkciju, kas nodrošina testatālo gaisa spiedienu,
piemēram, kompensācijas rezervuāru vai riepu piepūšanai.

Saspiestā gaisa instrumentu ekspluatācija

Pieslēguma saspiestā gaisa instrumentiem ar gaisa patēriņu līdz 330 l/min, regulējama,
gaisa patēriņa pielāgošana lietojamajam saspiestā gaisa instrumentam. Manometris saspiesta
gaisa rezervāra spiediena kontrolei. Saspiesta gaisa šļūtene ar ātriem savienotājiem DN 7,2,
var iegādāties kā piederumus.

Protokolu sastādīšana

Skalošanas un pārbaudes programmu rezultāti ar datumu, laiku un protokola numuru tiek
saglabāti izvēlētajā valodā un tiek pārsūtīti uz USB datu nesēju vai printeri. Saglabāto datu
papildinājums, piemēram, ar klienta vārdu, projekta numuru, pārbaudītāju, iespējams
veikt uz neatkarīgām ierīcēm (piemēram, datora, portatīva datora, planšetdatora, smartfona).



Spiediena pārbaude ar ūdeni



Radiatoru un paneļu apkures sistēmas



Dzeramā ūdens sistēmu skalošana



Dzeramā ūdens sistēmu dezinfekcija

REMS Multi-Push SL Set

Elektriskā skalošanas un spiediena pārbaudes iekārta ar kompresoru bez eļļas. Caurulvadu sistēmu skalošanai ar ūdeni vai ūdens un gaisa maisījumu, dezinfekcijai, tīrīšanai un konservācijai, caurulvadu sistēmu un tvertņu spiediena pārbaudei ar saspiestu gaisu, var izmantot kā saspiesta gaisa sūkni jebkuru veidu tvertņu regulētā uzpildīšanai ar saspiestu gaisu, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, kā arī saspiesta gaisa instrumentu ekspluatācijai $\leq 230 \text{ Nl}/\text{min}$. Ievades un vadības ierīce. Virzūkompresors ar sviru pievadu, kondensācijas motors 230 V, 50 Hz, 1500 W, personu aizsardzības slēdzis (PRCD). Pārvielojamais karkass no tērauda caurulēm. Aizbāzti REMS Multi-Push ūdens ietilpības un izplūdes vītām. 2 sūkšanas/spiediena šļūtene 1" diametrā, ar auduma ieliktni, 1,5 m gara, ar skrūvējamiem savienojumiem 1", ar aizbāzņiem. 1 saspiesta gaisa šļūtene 8 mm diametrā, 1,5 m gara, ar ātru savienotāju DN 5, ar skrūvējamu šļūtenes savienojumu G 1/2", spiediena pārbaudei ar saspiestu gaisu. Savienotāju šļūtene kompresoram/ūdens pieslēgumiem. 0,6 m gara, ar ātru savienotāju DN 7,2 un skrūvējamu šļūtenes savienojumu 1", dubultais nipelis 1", ūdens atlieku izpūšanai no REMS Multi-Push un sūkšanas/spiediena šļūtenēm pēc darba beigām. Bez dezinfekcijas iekārtas, bez tīrīšanas un konservēšanas iekārtas. Kartona kārbā.

Art. Nr. 115610 R220 € 2 490,-

€ 1 990,-

+ bāzes komplekts TW-H

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color, 1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
€ 747,60 vērtībā

Art. Nr. 1156X1 R220 € 2 420,-

REMS Multi-Push SLW Set

Tāpat kā prece Nr. 115610, papildus ar hidro pneimatisko ūdens sūkni un 1 augsta spiediena šļūteni 1/2", 1,5 m gara, ar skrūvējamu šļūtenes savienojumu 1/2", ar aizbāzņiem, caurulvadu sistēmu un tvertņu spiediena pārbaudei ar ūdeni. Kartona kārbā.

Art. Nr. 115611 R220 € 3 099,-

€ 2 570,-

+ bāzes komplekts TW-H

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color, 1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
€ 747,60 vērtībā

Art. Nr. 1156X2 R220 € 2 925,-

Iesniegts patenta pieteikums
EP 2 816 231!
Iesniegts patenta pieteikums
EP 2 954 960 !



Vācu kvalitātes ražojums

Bāzes komplekts TW-H
dezinfekcijas, tīrīšanas
un konservēšanas
veikšanai:



Ar krāsu kodēšanas
sistēmu!

Dezinficējošām, tīrošām un konservējošām
vielām ir dažādas krāsas. Pēc krāsas var
redzēt, vai attiecīgā viela ir nonākusi sistēmā
un ir atkal izmazgāta.

REMS Calc-Push – efektīva ķīmiskā atkalķošanas ar jaudīgu elektro piedziņu.

Augsta sūkņēšanas jauda 3- pozīciju svira plūsmas
virziena mainīšanai, ar nulles pozīciju.

Derīgais tvertnes tilpums: 21 l

Sūkņēšanas jauda: $\leq 30 \text{ l/min}$ Sūkņēšanas spiediens: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$ Sūkņēšanas augstums: $\leq 10 \text{ m}$ Atkalķošanas šķīduma temperatūra: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Elektriskais atkalķošanas sūknis nodrošina caurulvadu un tvertņu, piemēram, caurplūdes
ūdens sildītāju, boileru, karsta un auksta ūdens rezervuāru, siltummaiņu, apkures iekārtu
un aukstumaiekārtu efektīvu atkalķošanu. Sūkņēšanas jauda $\leq 30 \text{ l/min}$, derīgais tvertnes
tilpums 21 l. Sūkņa bloks ar kondensatora motoru 230 V, 50 Hz, 165 W. Sūkņēšanas spiediens
 $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Sūkņēšanas augstums $\leq 10 \text{ m}$, 2 elastīgas PVC auduma šļūtenes
1/2", 2,3 m garas, ar šļūtenju skrūvsa savienojumiem ar iekšējo vītņu Rp 1/2" un aizbāzņiem.
2 dubultie nipeļi 1/2"-1/4", 2 dubultie nipeļi 1/2"-3/4". Kartona kārbā.

Art. Nr. 115900 R220 € 675,-

€ 469,-



Jaunums

¹⁾Dzeramā ūdens sistēmu bīvuma pārbaudei ar saspiestu gaisu saskaņā ar atgādni Vācijas Santeinikas, apkures un kondicionēšanas tehnikas apvienības (ZVSHK) „Dzeramā ūdens sistēmu bīvuma pārbaude” (2011. gada janvāris). Dzeramā ūdens sistēmu dezinfekcija saskaņā ar EN 806-4:2010 un Vācijas Santeinikas, apkures un kondicionēšanas tehnikas apvienības (ZVSHK) atgādni „Dzeramā ūdens sistēmu skalošana, dezinfekcija un pieņemšana ekspluatācijai” (2014. gada augusts). ²⁾Dāzes sistēmu bīvuma pārbaude ar saspiestu gaisu saskaņā ar „DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.” (Vācija) tehnisko instrukciju „DVGW-TRGI 2008. Tehniskā instrukcija gāzes sistēmām – DVGW darba lapa G 600”

3


REMS Solar-Push – uzpildīšana, skalošana un atgaisošana vienā darba procesā. Pašiesūcošs. Liela padeves jauda. Ideāls solārajām iekārtām, zemes siltuma iekārtām un grīdas apsildei.

Vienkārša tīrīšana un viegla uzpilde, pateicoties
īpaši lielajai plastmasas tvertnes atverei.

Divi praktiski rokturi viegla plastmasas
tvertnes pārvietošanai.



Vācu kvalitātes ražojums



REMS Solar-Push K 60

Elektriskā uzpildīšanas un skalošanas ierīce vienkāršai un ātrai uzpildīšanas, skalošanas un
atgaisošanas veikšanai noslēgtās sistēmās. Padeves apjoms $\leq 36 \text{ l/min}$, tvertnes tilpums 30 l.
Ar rotējošo sūkni, iļģestā šķidrā iztur temperatūru $\leq 60^\circ\text{C}$. Padeves spiediens $\leq 0,55 \text{ MPa}/$
5,5 bar/80 psi. Kondensatora motors 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 gab. lokanas, caurspīdīgas PVC
austās šļūtenes 1/2" T60, katra 3 m, karstumizturība $\leq 60^\circ\text{C}$. Uz dabas tērauda stātnes ar darba-

tiem, kas piepildīti ar gaisu. Kartona iepakojumā.

Art. Nr. 115311 R220 € 729,-

€ 559,-

REMS Solar-Push I 80

Elektriskā uzpildīšanas un skalošanas ierīce vienkāršai un ātrai uzpildīšanas, skalošanas un
atgaisošanas veikšanai noslēgtās sistēmās. Padeves apjoms $\leq 27 \text{ l/min}$, tvertnes tilpums 30 l.
Ar lāpstīgu sūkni, iztur pret pastāvīgu temperatūras iedarību $\leq 80^\circ\text{C}$. Spiediens $\leq 0,65 \text{ MPa}/$
6,5 bar/94 psi. Kondensatora motors 230 V, 50 Hz, 1000 W. Spiediena samazināšanas vārsts.
2 lokanas EPDM auduma šļūtenes 1/2" T100, katra 3 m gara, karstumizturība $\leq 100^\circ\text{C}$. Uz dabas
tērauda stātnes ar darbratiem, kas piepildīti ar gaisu. Kartona iepakojumā.

Art. Nr. 115311 R220 € 729,-

€ 649,-



Smalks filtrs ar smalka filtra maisiņu 70 µm

Sastāv no skrūvīvāka ar atpakalģaitas pieslēgumu atpakalģaitas vadām
ar pieslēgumu 1/2", adaptera. 1 smalka filtra maisiņa 70 µm, paredzēts
grīdas/sienu apkures sistēmu skalošanai un aizsērējumu novēršanai.

Art. Nr. 115220

€ 77,90

Smalks filtrs ar smalka filtra ieliktni 90 µm

Mazgājams, ar lielu trauku netrūmiem, atpakalģaitas vadām ar pieslēgumu 1/2",
paredzēts grīdas/sienu apkures sistēmu skalošanai un aizsērējumu novēršanai.

Art. Nr. 115223 R

€ 163,30

Plūsmas virziena izmaiņas vadības vārsts

Komplekts ar EPDM auduma šļūteni 1/2" T100, paredzēts grīdas/sienu
apkures sistēmu skalošanai un efektīvai aizsērējumu novēršanai,
pateicoties spiediena sitienu, mainoties plūsmas virzienam.

Art. Nr. 115326 R

€ 216,90

REMS Pull-Push – ātrai aizsērējumu novēršanai.

Regulējams priekšējais rokturis nodrošina lielu piespiešanas spēku.

2 manšētas ļau optimāli pielāgot instrumentu konkrētajam
tīrīšanas uzdevumam: īsā manšēte paredzēta izietnēm
un vannām, bet garā – tualetēm.



REMS Pull-Push

Vakuumu un spiediena tīrīšanas ierīce ātrai aizsērējumu novēršanai.

Ar īso un garo manšēti. Kartona iepakojumā.

Art. Nr. 170300 R € 105,-

€ 81,-

REMS E-Push 2 – elektriskā uzpildīšana un pārbaude.

Jaudīgs virzūssūknis.

Augsta sūkšanas jauda 6,5 l/min.

Augsta spiediena šļūtene ar auduma ieliktni
novērš mērīšanas rezultātu falsifikāciju.
Iesūkšanas šļūtene ar iesūkšanas filtru.

Regulējams spiediena ierobežojums.

Līdz 60 bar. 1300 W.
Automātiska iesūkšana.

REMS E-Push 2

Elektriskā spiediena pārbaudes ierīce ar manometru spiediena pārbaudei caurulvadu sistēmās
un tvertnēs ar spiedienu līdz 6 MPa/60 bar/870 psi, ar regulējamu spiediena ierobežotāju.
Sūkņa agregāts ar kondensācijas dzinēju 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m gara iesūkšanas šļūtene
ar 1/2" pieslēgumu. 1,5 m gara augst spiediena šļūtene ar 1/2" pieslēgumu. Noplūdma reduktors.
Kartona kārbā.

Art. Nr. 115500 R220 € 699,-

€ 595,-

4 Nesaistošas cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.07.2019.

REMS Push – drošs un noblīvēts.

Spiediena virzību no mīsaiga



Tvertnes tilpums 12 l
līdz 60 bar

REMS Push

Rokas spiediena pārbaudīšanas sūknis ar manometru, p ≤ 6MPa/60bar/870psi, spiediena un blīvuma pārbaudīšanai cauruļu sistēmās un tvertnēs līdz 6MPa/60bar/870psi. Korozijizturīga, krāsota metāla tvertne ar tilpumu 12 l, 1,5 m augstspiediena šļūtene ar 1/2" pieslēgumu. Kartona kastē.

Art. Nr. 115000 R € 207,–

€ 159,–



Tvertne no nerūsējošā tērauda

REMS Push INOX

Rokas spiediena pārbaudīšanas sūknis ar manometru, p ≤ 6MPa/60bar/870psi, spiediena un blīvuma pārbaudīšanai cauruļu sistēmās un tvertnēs līdz 6MPa/60bar/870psi. Tvertne no nerūsējošā tērauda ar tilpumu 12 l, 1,5 m augstspiediena šļūtene ar 1/2" pieslēgumu. Kartona kastē.

Art. Nr. 115001 R € 266,–

€ 215,–

Pateicoties ātras pārslēgšanas ierīcei arī zem pilnas slodzes var ļoti ātri mainīt spīrāles padeves / atpakaļgaitas virzienu, nemainot motora griezes virzienu.

Patents EP 3 059 022



0–950 min⁻¹
600 W, tikai 5,2 kg
Vācu kvalitātes ražojums

REMS Mini-Cobra S Set

Elektriskā cauruļu tīrīšanas ierīce, paredzēta caurulēm 20–50 (75) mm diametrā. Cauruļu tīrīšanas spīrālēm Ø 8 un 10 mm. Piedziņas ierīce ar bezapkopas mehānismu, universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 630 W. Īpaši spēcīga kustība pa kreisi un pa labi ar griezes momentu ar nelielu apgriezīgu skaitu, drošības skārienslēdzis. Bezpakāpi elektroniskā apgriezīgu skaita vadība (akseleratora slēdzis) no 0 līdz 950 min⁻¹. Spīrāles tvertne no triecienizturīgas plastmasas ar stīva šķiedras papildapstrādi. Spīrāle ar diametru 8 mm, ar serdeni, garums 7,5 m. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.


Art. Nr. 170023 R220 € 485,–

€ 379,–

Uzticama, ērta ierīce, kas ātri novērš cauruļu aizsērējumu, piemēram, virtuvē, vannas istabā vai tualetē.



Vācu kvalitātes ražojums



REMS Mini-Cobra

Cauruļu tīrīšanas ierīce caurulēm Ø 20–50 (75) mm, ar rokas sviru un 6 malu aizgērēju tīrniecībā pieejamiem piedziņas mehānismiem (elektriskā, lēnas darbības urbmašīna ar bezpakāpi piedziņu vai elektriskā urbis / skrūvgriezis). Cauruļu tīrīšanas spīrālēm Ø 6, 8 un 10 mm. Spīrāles tvertne no triecienizturīgas plastmasas ar stīva šķiedras papildapstrādi. Ātras spriegšanas ierīce. Spīrāle ar diametru 8 mm, garums 7,5 m. Kartona kārbā.

Art. Nr. 170010 R € 147,–

€ 115,⁹⁵



Vācu kvalitātes ražojums

REMS Cobra 32 Set 22+32

Elektriskā cauruļu tīrīšanas mašīna caurulēm ar diametru 20–250 mm. Piedziņas mašīna ar tehnisko apkopi neprasošu zobsikšanas piedziņu, kondensatora motors 230 V, 50 Hz, 1050 W, labais un kreisais griešanās virziens, vadotā šļūtene. Personu aizsardzības slēdzis (PRCD). 5 spīrāles 22 × 4,5 m lielā spīrāju grozā, taisnais urbis 22, atgriezeniskais urbis 22, koniskais urbis 22, zobains plāksnes urbis 22/35, spīrāles atdalīšanas tapa 22/32, 4 spīrāles 32 × 4,5 m lielā spīrāju grozā, taisnais urbis 32, atgriezeniskais urbis 32, koniskais urbis 32, zobains plāksnes urbis 32/45, spīrāles atdalīšanas tapa 22/32, 2 cimdus pāri, lokšņu tērauda kaste/koferis katram instrumentu komplektam. Kartona kārbā.

Art. Nr. 174011 R220 € 3290,–

€ 2 579,–

REMS Cobra – tīras caurules – vienkārši un ātri.

Ātrs griezējs ar daļējām spīrālēm darba garumam līdz 70 m. Efektīva tīrīšana ar ķēdi un frēzēšana līdz 740 min⁻¹.

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektriskā cauruļu tīrīšanas mašīna caurulēm Ø 20–150 mm. Piedziņas ierīce ar bezapkopas zobsikšanas piedziņu, kondensatora motoru 230 V, 50 Hz, 750 W, darbība pa labi un pa kreisi, vadības šļūtene. Personu aizsardzības slēdzis (PRCD). 5 daļējas spīrāles 16 × 2,3 m spīrāles tvertnē, taisns urbis 16, spīrālis urbis 16, zobots lapu urbis 16/25, spīrāles atdalīšanas stienis 16, 5 daļējas spīrāles 22 × 4,5 m spīrāles kārbā, taisns urbis 22, satveršanas urbis 22, teknes urbis 22, zobots lapu urbis 22/35, spīrāles atdalīšanas stienis 22/32, 2 pāri vadīšanas cimdus, metāla kārbā katram instrumentu komplektam. Kartona kārbā.

Art. Nr. 172012 R220 € 1799,–

€ 1 295,–


REMS Cobra 22 Set 22

Elektriskā cauruļu tīrīšanas ierīce caurulēm Ø 20–150 mm. Tāpat kā Art. Nr. 172012, tikai ar spīrāju un instrumentu komplektu 22.

Art. Nr. 172011 R220 € 1529,–

€ 1 145,–

REMS CamScope / REMS CamScope S – izcili attēli un video no iedobēm, šahtām un caurulēm. Dokumentēšana MicroSD kartē.



Ieraksta datumu un laiku pēc izvēles var saglabāt attēlā un videomateriālā. Saglabātos ierakstus ir iespējams tūlīt atskatīt vai pārnest uz citām ierīcēm ar MicroSD karti. USB pieslēgvietā tieša savienojuma izveidošanai ar datoru vai klēpjdatoru.



REMS CamScope

Mobilis, ērts endoskops ar kameru un radiotehniku ērtai grūti pieejamu vietu (dobumu, šahtu, cauruļu utt.) pārbaudei un bojājumu analīzei, kā arī attēlu un videoregistru dokumentēšanai MicroSD kartē. Rokas ierīce ar 4 baterijām 1,5 V, AA, LR6. Noņemams kontrolierīces bloks ar radiotehniku, 3,5" TFT-LCD krāsu displeju, digitālo trikskrāsu tālruni, ikgadu MicroSD karti, USB līgdu, videozēļu PAL/NTSC un integrētu 3,7 V, 1,2 Ah litija jonu akumulatoru. MicroSD kartē 2 GB. Barošanas bloks/lādēšanas ierīce, litija jonu, 100-240 V, 50-60 Hz, 9 W, kontrolierīces blokam. USB kabelis, videokabelis. Izturīgā koferī. Pēc izvēles pieejams ar kameru kabuļu komplektu 4,5-1, kameras kabuļu komplektu 9-1 vai kameras kabuļu komplektu 16-1.

REMS CamScope Set 16-1

Kameras kabuļu komplekts Color 16-1 sastāv no 16 mm diametra, 704 × 576 pikseļu krāsu kameras ar regulējamām baltās gaismas diodēm, nofiksēta fokusa funkciju un formējama 1 m kabuļa. Uz virsmas montējams spoguļis, āķis un magnēts.

Art. Nr. 175110 R220 € 379,–

€ 335,–

REMS CamScope Set 9-1

Kameras kabuļu komplekts Color 9-1 sastāv no 9 mm diametra, 640 × 480 pikseļu krāsu kameras ar regulējamām baltās gaismas diodēm, nofiksēta fokusa funkciju un formējama 1 m kabuļa. Uz virsmas montējams spoguļis, āķis un magnēts.

Art. Nr. 175111 R220 € 386,–

€ 345,–

REMS CamScope Set 4,5-1

Kameras kabuļu komplekts Color 4,5-1 sastāv no 4,5 mm diametra, 320 × 240 pikseļu krāsu kameras ar regulējamām baltās gaismas diodēm, nofiksēta fokusa funkciju un elastīga 1 m kabuļa. Ideāli piemērots mazai cauruļu līkumu un šauru vietu pārbaudei.

Art. Nr. 175112 R220 € 446,–

€ 399,–



Bīdāmā vada pagarinājums 900 mm

savienojams līdz pat darba garumam 4,5 m.
Art. Nr. 175105 R

€ 39,⁵⁰



REMS CamScope S – ar audioierakstiem.

Mobilis, ērts endoskops ar kameru un radiotehniku ērtai grūti pieejamu vietu (dobumu, šahtu, cauruļu utt.) pārbaudei un bojājumu analīzei, kā arī attēlu, videoregistru un audioierakstu dokumentēšanai MicroSD kartē. Rokas ierīce ar 4 baterijām 1,5 V, AA, LR6. Noņemams kontrolierīces bloks ar radiotehniku, 3,5" TFT-LCD krāsu displeju, digitālo trikskrāsu tālruni, ikgadu MicroSD karti, USB līgdu, videozēļu PAL/NTSC un integrētu 3,7 V, 1,2 Ah litija jonu akumulatoru. MicroSD kartē 2 GB. Barošanas bloks/lādēšanas ierīce, litija jonu, 100-240 V, 50-60 Hz, 9 W, kontrolierīces blokam. USB kabelis, videokabelis. Izturīgā koferī. Pēc izvēles pieejams ar kameru kabuļu komplektu 4,5-1, kameras kabuļu komplektu 9-1 vai kameras kabuļu komplektu 16-1.

REMS CamScope S Set 16-1

Kameras kabuļu komplekts Color 16-1 sastāv no 16 mm diametra, 704 × 576 pikseļu krāsu kameras ar regulējamām baltās gaismas diodēm, nofiksēta fokusa funkciju un formējama 1 m kabuļa. Uz virsmas montējams spoguļis, āķis un magnēts.

Art. Nr. 175130 R220 € 469,–

€ 419,–

REMS CamScope S Set 9-1

Kameras kabuļu komplekts Color 9-1 sastāv no 9 mm diametra, 640 × 480 pikseļu krāsu kameras ar regulējamām baltās gaismas diodēm, nofiksēta fokusa funkciju un formējama 1 m kabuļa. Uz virsmas montējams spoguļis, āķis un magnēts.

Art. Nr. 175131 R220 € 476,–

€ 425,–

REMS CamScope S Set 4,5-1

Kameras kabuļu komplekts Color 4,5-1 sastāv no 4,5 mm diametra, 320 × 240 pikseļu krāsu kameras ar regulējamām baltās gaismas diodēm, nofiksēta fokusa funkciju un elastīga 1 m kabuļa. Ideāli piemērots mazai cauruļu līkumu un šauru vietu pārbaudei.

Art. Nr. 175132 R220 € 536,–

€ 476,–

Kameras kabuļu komplekts Color 16-1 90°

90° diagonālā krāsu kamera ar diametru 16 mm, 640 × 480 pikseļu, ar 1 m formējama bīdāmā kabuļa.

Art. Nr. 175106 R

€ 131,⁴⁰

REMS CamSys – elektroniskā pārbaudes sistēma ar kameru ērtai pārbaudei un bojājumu analīzei.



REMS CamSys Set S-Color

Elektroniskā pārbaudes sistēma ar kameru ērtai pārbaudei un bojājumu analīzei. Attēlu un videorekstu dokumentēšana SD kartē ar datumu, laiku un kameras ievadīšanas dziļumu. Kontrolēra bloks ar mikroprocesora tehniku ar 3.5" TFT-LCD krāsu displeju, SD kartes ligzdu, USB ligzdu, video izejas ligzdu PAL/NTSC, integrētu litiā polimēra akumulatoru 3.7 V, 4.0 Ah, stabili, izturīgā plastmasas korpusā, aizsardzība no šķiatām. 2 m savienošanas vads no kontrolēra bloka līdz kameras kabeļa komplektam, barošanas avots/lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD karte 4 GB, USB kabeļs, stabili koferi. Kameras kabeļa komplekts S-Color ar speciālo krāsu kameru 25 mm diametrā, ar augstu izšķirtspēju, CMOS attēlu sensoru un bīdāmo kabeli.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Bīdāmais kabelis 10 m, diametrs 4,5 mm ar garuma marķējumu, ļoti elastīgs, kabeļu grozā. Neliela diametra caurulēm un šaurākiem cauruļu lokiem ar diametru (40) 50–150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



REMS CamSys Set S-Color 20 H

Bīdāmais kabelis 20 m, diametrs 4,5 mm, ļoti elastīgs, lītavā ir integrēts elektroniskais metru skaļtājs. Neliela diametra caurulēm un šaurākiem cauruļu lokiem ar diametru (40) 50–150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



REMS CamSys Set S-Color 30 H

Bīdāmais kabelis 30 m, diametrs 5,4 mm, elastīgs, lītavā ir integrēts elektroniskais metru skaļtājs. Caurulēm ar diametru 50–150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.

Art. Nr. 175010 R220 € 2 389.–

REMS CamSys 2 – elektroniskā pārbaudes sistēma ar kameru ērtai pārbaudei un bojājumu analīzei. Audio ieraksts. Pašregulējošā kamera. Raidītājs kameras galvu atrašanās vietas noteikšanai.



Elektroniskā pārbaudes sistēma ar kameru ērtai pārbaudei un bojājumu analīzei. Bīļu un video dokumentēšana SD kartē ar audio ierakstu, datumu un laiku. Vadības bloks ar mikroprocesora tehniku un 7" TFT-LCD krāsu displeju, SD kartes ligzdu, USB ligzdu, video izejas buksi PAL/NTSC, integrētu akumulatoru Li-Polymer 3.7 V, 7.6 Ah, stabili, izturīgā plastmasas korpusā, aizsardzība no šķiatām, pretapžilbināšanas aizsardzība, paliktis. 2 m savienošanas vads no kontrolēra bloka līdz kameras kabeļa komplektam, barošanas avots/lādētājs 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD karte 4 GB, USB kabeļs, video kabeļs, stabili koferi. Kameras kabeļa komplekts S-Color ar speciālo krāsu kameru 25 mm diametrā, ar augstu izšķirtspēju, CMOS attēlu sensoru un bīdāmo kabeli.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 25 mm diametrā, 10 m garš bīdāmais kabelis 4,5 mm diametrā ar garuma marķējumu, ļoti elastīgs, kabeļa kārbā. Neliela diametra caurulēm un šaurākiem cauruļu lokiem ar diametru (40) 50–150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 25 mm diametrā, raidītājs 33 kHz kameras galvas atrašanās vietas noteikšanai, 20 m garš bīdāmais kabelis 4,5 mm diametrā, ļoti elastīgs, lītavā ir integrēts elektroniskais metru skaļtājs. Neliela diametra caurulēm un šaurākiem cauruļu lokiem ar diametru (40) 50–150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 25 mm diametrā, raidītājs 33 kHz kameras galvas atrašanās vietas noteikšanai, 30 m garš bīdāmais kabelis 5,4 mm diametrā, elastīgs, lītavā, ar elektronisku metru skaļtāju. Caurulēm ar diametru 50–150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Speciālā krāsu kamera ar augstu izšķirtspēju 33 mm diametrā, pašregulējošā, raidītājs 33 kHz kameras galvas atrašanās vietas noteikšanai, 30 m garš bīdāmais kabelis 5,4 mm diametrā, elastīgs, lītavā, ar elektronisku metru skaļtāju. Caurulēm ar diametru 70–150 mm, kanāliem, šahtām, dūmvadiem un citiem dobumiem.



Art. Nr. 175304 R220 € 3 408.–

Art. Nr. 175312 R € 1 490.–

REMS Puma VE – izturīgs, jaudīgs universālais zāģis ar antivibrācijas sistēmu. Ātra zāģa plātnes nomaiņa bez instrumentiem. Regulējams balsts.

Zāģa plātni var pagriezt pa 180°.



REMS Puma VE Set

Elektriskais universālais zobens zāģis ar Vario elektroniku (VE) brīvai zāģēšanai, ar antivibrācijas sistēmu. Piedziņas mašīna ar mīkstu rokturi, kloķa mehānismu, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar jaudīgu universālo motoru 230 V, 50-60 Hz, 1300 W, drošības kontaktslēdzi, pieslēgšanas vadu 4 m. Elektroniskā gaitu skaita regulēšana bez pakāpēm (paātrinātāja slēdzis) no 0 līdz 2800 min⁻¹. 30 mm gaita. Zāģa plātnes fiksators ar ātrās nomaiņas sistēmu. Regulējams balsts. **Sešmaļu stienpatēģa.** 1 REMS zāģa plātne 210-1,8/2,5. Izturīgā lokņu tērauda koferi. Art. Nr. 560023 R220 € 298.–

€ 195,–

REMS zāģa plātnes metālam

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Nosaukums	Garums mm	Zobu daļjums mm	Materiāls*	Sazobe	Daudzums, gab.	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS zāģa plātne 150-1 skārds, metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561105 R05	19,60	14,70
REMS zāģa plātne 200-1 skārds, metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561106 R05	25,40	19,05
REMS zāģa plātne 90-1,4, izliekumu plātne Metali, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	rievota	5	561107 R05	17,90	13,42
REMS zāģa plātne 150-1,4 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561104 R05	20,40	15,30
REMS zāģa plātne 200-1,4 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561108 R05	25,40	19,05
REMS zāģa plātne 100-1,8 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561101 R05	17,40	13,05
REMS zāģa plātne 150-1,8 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561103 R05	20,20	15,15
REMS zāģa plātne 200-1,8 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi elastīgs	rievota	5	561102 R05	25,30	18,98
REMS zāģa plātne 200-2,5 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi elastīgs	tainzobu	5	561109 R05	25,70	19,27
REMS zāģa plātne 280-2,5 metāls, arī nerūsējošais tērauds, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi elastīgs	tainzobu	5	561112 R05	32,20	24,15

REMS zāģa plātnes koksnē un metālam

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Nosaukums	Garums mm	Zobu daļjums mm	Materiāls*	Sazobe	Daudzums, gab.	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS zāģa plātne 210-1,8/2,5 apaļš gais, bez ieāģēšanas paletes, koksne, koksne ar naglām, ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastīgs	tainzobu	5	561113 R05	26,10	19,58
REMS zāģa plātne 150-2,5 koksne, koksne ar naglām, paletes, metāls ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi elastīgs	tainzobu	5	561110 R05	19,40	14,55
REMS zāģa plātne 225-2,5, īpaši bieza, demontāžai koksne, koksne ar naglām, metāls ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	rievota	3	561114 R03	25,10	18,82
REMS zāģa plātne 300-2,5, īpaši bieza, demontāžai koksne, koksne ar naglām, metāls ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	rievota	3	561116 R03	32,90	24,68
REMS zāģa plātne 300-4,2 koksne	300	4,2	WS	tainzobu	5	561111 R05	23,80	17,85
REMS zāģa plātne 225-3,2/5,0 koksne, koksne ar naglām	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi elastīgs	tainzobu	5	561117 R05	29,50	22,12
REMS zāģa plātne 290-5,0/6,35 zāja koksne	290	Combo 5,0/6,35	WS	tainzobu	5	561118 R05	32,50	24,38
REMS zāģa plātne 150-6,35 koksne	150	6,35	WS	tainzobu	5	561119 R05	13,80	10,35

REMS zāģa plātnes dažādiem mērķiem

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Nosaukums	Garums mm	Zobu daļjums mm	Materiāls*	Sazobe	Daudzums, gab.	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS zāģa plātne 150-4,2 šūnu betons, ģipša plātes	150	4,2	WS	tainzobu	5	561115 R05	16,90	12,68
REMS zāģa plātne 225-8,5 šūnbetons, cietkoksne	225	8,5	HM	tainzobu	1	561120 R01	44,00	33,00
REMS zāģa plātne 300-8,5 šūnbetons, cietkoksne	300	8,5	HM	tainzobu	1	561121 R01	52,50	39,38
REMS zāģa plātne 400-8,5 Porenbeton, Hartholz	400	8,5	HM	tainzobu	1	561122 R01	75,10	56,32
REMS zāģa plātne 235-12 šūnu betons, bīmsteins, ķieģelis	235	12	HM	taisna	1	561123 R01	60,80	45,60
REMS zāģa plātne 300-12 šūnu betons, bīmsteins, ķieģelis	300	12	HM	taisna	1	561124 R01	70,50	52,88
REMS zāģa plātne 300-12, īpaši augsta plātne šūnu betons, bīmsteins, ķieģelis	300	12	HM	taisna	1	561125 R01	83,80	62,85
REMS zāģa plātne 200 lējums u. c.	200		HM-G		2	561126 R02	25,10	18,82

*HSS-Bi: ātrgriešanas tērauds-bimetāls; WS: Instrumentu tērauds; HM: cietmetāls; HM-G: cietmetāla granulāts

REMS speciālās zāģa plātnes

→ REMS Tiger, etc.

Nosaukums	Garums mm	Zobu daļi- jums mm	Materiāls*	Sazobe	Daudzums, gab.	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS universālā zāģa plātne 2"140-2,5 tērauda caurulēs ≤ 2"	2"140	2,5	HSS-Bi	rievota	5	561007 R05	47,10	35,33
REMS universālā zāģa plātne 2"140-3,2 tērauda caurulēs ≤ 2"	2"140	3,2	HSS-Bi	rievota	5	561001 R05	44,70	33,52
REMS universālā zāģa plātne 4"200-3,2 tērauda caurulēs ≤ 4"	4"200	3,2	HSS-Bi	rievota	5	561002 R05	59,30	44,48
REMS universālā zāģa plātne 6"260-3,2 tērauda caurulēs ≤ 6"	6"260	3,2	HSS-Bi	rievota	5	561008 R05	75,60	56,70

Grūti griežamiem materiāliem, piemēram, nerūsējošā tērauda caurulēm, cietām lietām caurulēm, REMS speciālās zāģa plātnes vietā lietojiet REMS universālo zāģa plātni ar smalkāku sazobi kopā ar REMS Tiger ANC SR ar elektronisku gaitu skaita regulēšanu. * HSS-Bi: ātrgriešanas tērauds-bimetāls

REMS universālās zāģa plātnes

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22 V, etc.

Nosaukums	Garums mm	Zobu daļi- jums mm	Materiāls*	Sazobe	Daudzums, gab.	Art. Nr.	€	Akcija €
REMS universālā zāģa plātne 100-1,8/2,5 universālā zāģa plātne	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnozobu	5	561006 R05	30,40	22,80
REMS universālā zāģa plātne 150-1,8/2,5 universālā zāģa plātne	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnozobu	5	561005 R05	43,70	32,78
REMS universālā zāģa plātne 200-1,8/2,5 universālā zāģa plātne	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnozobu	5	561003 R05	58,20	43,65
REMS universālā zāģa plātne 300-1,8/2,5 universālā zāģa plātne	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastīgs	taisnozobu	5	561004 R05	85,70	64,28

Arī koksnei ar naglām, paletēm. Grūti griežamiem materiāliem, piemēram, nerūsējošā tērauda caurulēm, cietām lietām caurulēm, ir nepieciešams mazāks gaitu skaits, piemēram, ar REMSTiger ANC SR ar elektronisku gaitu skaita regulēšanu. * HSS-Bi: ātrgriešanas tērauds-bimetāls


REMS Akku-Cat 22V ANC VE – universāla zāģēšanas iekārta, lietojama jebkurā vietā. Lieljaudīga, izturīga un ērta. Litija jonu akumulators 21,6V, 5,0Ah paaugstina veiktspēju par 50 %*.



Vācu kvalitātes ražojums

500 W – 3,1 kg

* Par 50% lielāka veiktspēja salīdzinājumā ar litija jonu akumulatoru 18V, 3,0Ah



ANC – augstākajām prasībām.

REMS Akku-Cat 22V ANC VE Set

Universāls akumulatora zobenzāģis ar Vario elektroniku (VE) brīvai zāģēšanai ar rokām. Piedziņas mašīnas ar lāpšveida rokturi, ar oscilācijas piedziņu, kas aizsargāta no ūdens un putekļiem un kurai nav nepieciešama tehniskā apkope, ar sviras mehānismu ar adatu guļtīpiem abās pusēs (ANC), agresīvu orbitālo gaitu, spēcīgu akumulatora piedziņas motoru 21,6 V, drošības kontaktslēdzi. Bezpakāpju elektroniskā gājienu skaita vadība (akseleratora slēdzis) 0–2400 min⁻¹. Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah. Ātrās uzlādes iekārtā litija jonu akumulatoriem 230V, 50–60 Hz, 70W. Universāls zāģa lokneses stiprinājums. Sešmalu stieptaislēga. 1 REMS universālā zāģa plātne 150-1,8/2,5. Izturīgā lokšņu tērauda korbē. Art. Nr. 560052 R220 € 799,–

€ 599,–

REMS Tiger ANC – nažveida zāģis caurulēm. Zāģē viegli, ātri, taisnā leņķī.

Fiksēts, optimāls gājienu skaits, īpaši tērauda cauruļu zāģēšanai.



Vācu kvalitātes ražojums

1050 W – tikai 3 kg



ANC – augstākajām prasībām.

REMS Tiger ANC Set

Elektriskais cauruļu zobenzāģis vieglai un ātrai četrstūrainai zāģēšanai ar vadošo turekli, brīvai zāģēšanai ar roku. Piedziņas mašīna ar taisnu mašīnas rokturi, ar oscilācijas piedziņu, kas aizsargāta no ūdens un putekļiem un kurai nav nepieciešama tehniskā apkope, ar sviras mehānismu ar adatu guļtīpiem abās pusēs (ANC), agresīvu orbitālo gaitu, jaudīgu universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, drošības kontaktslēdzi. Fiksēts gājienu skaits 2400 min⁻¹. Pārslodzes aizsardzība. Universāls zāģa lokneses stiprinājums. Sešmalu stieptaislēga. Vadošais stiprinājums līdz 2". 2 gab. REMS īpašās zāģloksnes līdz 2"140-3,2. Stabiā metāla kārbā. Art. Nr. 560020 R220 € 559,–

€ 469,–

REMS Tiger ANC VE – montiera zāģis. Zāģē viegli, ātri, taisnā leņķī.

Ar Vario elektroniku un ērtu rokturi.



Vācu kvalitātes ražojums

1050 W – tikai 3 kg



ANC – augstākajām prasībām.

REMS Tiger ANC VE Set

Elektriskais cauruļu zobenzāģis ar Vario elektroniku (VE) vieglai un ātrai četrstūrainai zāģēšanai ar vadošo turekli, brīvai zāģēšanai ar roku. Piedziņas mašīna ar lāpšveida rokturi, ar oscilācijas piedziņu, kas aizsargāta no ūdens un putekļiem un kurai nav nepieciešama tehniskā apkope, ar sviras mehānismu ar adatu guļtīpiem abās pusēs (ANC), agresīvu orbitālo gaitu, jaudīgu universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, drošības kontaktslēdzi. Bezpakāpju elektroniskā gājienu skaita vadība (akseleratora slēdzis) 0–2400 min⁻¹. Universāls zāģa lokneses stiprinājums. Sešmalu stieptaislēga. Vadošais stiprinājums līdz 2". 2 gab. REMS īpašās zāģloksnes līdz 2"140-3,2. Stabiā metāla kārbā. Art. Nr. 560027 R220 € 579,–

€ 485,–

REMS Tiger ANC SR – ar ātruma regulēšanu. Zāģē viegli, ātri, taisnā leņķī.

Bezpakāpju elektroniskā gājienu skaita regulēšana. Ideāli piemērots arī nerūsējošu tērauda cauruļu zāģēšanai. Ar apgriezīgu skaita regulēšanas tahoelektroniku.



Vācu kvalitātes ražojums

1400 W – 3,1 kg



ANC – augstākajām prasībām.

REMS Tiger ANC SR Set

Elektriskais cauruļu zobenzāģis ar ātruma regulēšanu (SR) vieglai un ātrai četrstūrainai zāģēšanai ar vadošo turekli, brīvai zāģēšanai ar roku. Piedziņas mašīnas ar taisnu mašīnas rokturi, ar oscilācijas piedziņu, kas aizsargāta no ūdens un putekļiem un kurai nav nepieciešama tehniskā apkope, ar sviras mehānismu ar adatu guļtīpiem abās pusēs (ANC), agresīvu orbitālo gaitu, jaudīgu universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, drošības kontaktslēdzi. Bezpakāpju elektroniskā gājienu skaita vadība ar lēnu uzsāksanu 700–2400 min⁻¹, tahogeneratoru, temperatūras kontroli un bloķēšanas aizsardzību. Universāls zāģa lokneses stiprinājums. Sešmalu stieptaislēga. Vadošais stiprinājums līdz 2". 2 gab. REMS īpašās zāģloksnes līdz 2"140-3,2. Stabiā metāla kārbā. Art. Nr. 560026 R220 € 646,–

€ 545,–

REMS Aquila 3B Pārvietojamā cauruļu apstrādes stacija. Droša cauruļu iespīlēšana, caurulēm ar diametru 6". Vienmēr uz vietas.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



REMS Aquila 3B

Cauruļu apstrādes iekārta ar ķēdes skrūvspīlēm cauruļu iespīlēšanai, vienlaicīgu materiālu, caurulēm 10–165 mm, ¼–6" diametrā. Darba plātne ar integrētām ķēdes skrūvspīlēm, dubulto ietveri, caurules balstu, instrumentu turētājiem. 3 locīšanas iekārtām cauruļu locīšanai ar diametru 10–26 mm, ¼–¼", iespīlēšanas galviņa. Sālskāms 3 kāju karkass ar novietni. Cēlspēja s 450 kg. Kartona kārbā. Art. Nr. 120270 R € 395,–

€ 329,–

REMS Aquila WB Droša cauruļu iespīlēšana, caurulēm ar diametru 6".



Ø 10–165 mm, ¼–6"

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Aquila WB

Augstvērtīgas ķēdes skrūvspīlēs cauruļu iespīlēšanai, vienlaicīgu materiālu, ar diametru 10–165 mm, ¼–6". Pamatlātne ar integrētām ķēdes skrūvspīlēm, dubulto ietveri, caurules balstu un locīšanas iekārtu. Uzstādīšanai uz darbgalda. Kartona kārbā. Art. Nr. 120250 R € 244,40

€ 189,–

Ideāli piemērots presēšanas fītingu sistēmām.



Vācu kvalitātes ražojums

REMS Turbo Cu-INOX – gandrīz bez atskarpes, taisnstūrainā un ātra griešana.

Cauruli 22 mm diametrā nogriež jau 4 sekunžu laikā.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Apazāģis ar universālām dubultām skrūvspīlēm, taisnstūrainai, ātrai cauruļu zāģēšanai gandrīz bez atskarpes. Presēšanas fītingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, oglekļa tērauda, vara u.c. Arī plānsienu profilu caurgriešanai montāžai pie sienas. REMS zāģa plātne ar diametru 225 mm. Ar reduktoru, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar izturīgu universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 500 W, drošības kontaktslēdzis, zāģa plātnes aizsargapvalks. Apgrīzietu skaits 60 min⁻¹. Uzgrīzēpatstlēga. Sešsķautņu atslēga. Bez zāģa plātnes. Darbagaldam, karkass vai pārvietojams karkass. Kartona kārbā. Art. Nr. 849006 R220 € 989,–

BEZMAKSAS*

* Dāvanas komplekts – vērtība € 390,20*

1 REMS apazāģa plātne HSS-E (ar kobalta leģējumu), ar smalkiem zobiem, 225×2×32, 220 zobi, ļoti ilgs ekspluatācijas laiks.
1 pastatne

Art. Nr. 849X01 R220 € **979,–**

Taisni griezumā un noslīpinājumi līdz 45°.

Ar automātisko dzesēšanas un eļļošanas iekārtu
Vācu kvalitātes ražojums



REMS Turbo K – gandrīz bez atskarpes, taisnstūrainā un ātra griešana.

Cauruli 2" diametrā nogriež jau 5 sekunžu laikā.

REMS Turbo K Basic

Universāls apazāģis ar automātisko dzesēšanas un eļļošanas iekārtu. Taisni griezumā un noslīpinājumi līdz 45°. REMS zāģa plātne ar diametru 225 mm. Ar reduktoru, ļaudīgu, pārbaudītu universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, drošības kontaktslēdzis, Zāģa plātnes aizsargapvalks, garuma ierobežotājs. Spraislis caurulēm ar plānām sienām. Apgrīzietu skaits 115 min⁻¹. Uzgrīzēpatstlēga. Sešsķautņu uzgrīzēpatstlēga. 1 dzesēšanas un eļļošanas viela REMS Spezial uzpildījums. Bez zāģa plātnes. Darbagaldam, karkass vai pārvietojams karkass. Kartona kārbā. Art. Nr. 849007 R220 € 1 290,–

BEZMAKSAS*

* Dāvanas komplekts – vērtība € 300,20

1 REMS apazāģa plātne HSS, ar smalkiem zobiem, 225×2×32, 120 zobi, ļoti ilgs ekspluatācijas laiks.
1 pastatne

Art. Nr. 849X02 R220 € **1 190,–**

REMS Jumbo – ērts lietošanā un viegls. Ļoti ātra montāža un demontāža.



REMS Jumbo

Salliekamais darbagalds ar šarnīra sviru. Darba plātne saskaņā ar DIN 68 705 prasībām. Kartona kārbā. Art. Nr. 120200 R € 329,–

REMS Jumbo E

Salliekamais darbagalds ar šarnīra sviru. Darba plātne saskaņā ar DIN 68 705 prasībām. Kartona kārbā. Art. Nr. 120240 R € 219,–

Robusti kvalitatīvi instrumenti lielai slodzei un ilgam darba mūžam.




REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + W 240

Cauruļu knaibles ar S veida satvērēju, zviedru modelis. DIN 5234 – C forma. Ūdens sūkņu knaibles ar caurdurto locījumu (profesionālas), regulējamās 7 veidos. ISO 8976. Art. Nr. 116X01 R € 116,60

€ **67,70**

Robusti veidotas knaibles no hroma-vanādija tērauda, kaltas formā no tērauda, cietinātas, krāsotas ar pulverizatoru. Cietināts izturīgs zobojums.

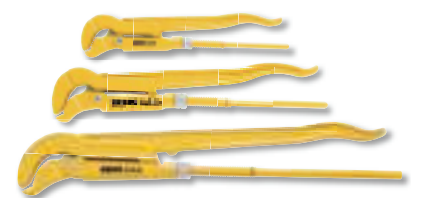

REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + S 2"

Cauruļu knaibles ar S veida satvērēju, zviedru modelis. DIN 5234 – C forma. Art. Nr. 116X02 R € 170,20

€ **95,20**

REMS Helix VE – urbšanai, skrūvēšanai un grates noņemšanai.



gaismas diodžu darba lampa



tikai 1,3 kg

BEZMAKSAS*


REMS Helix VE Li-Ion Set

Akumulatora uzgrīzēgriezis ar Vario elektroniku (VE) tērauda, akmens, Ø ≤ 10 mm, koksnis Ø ≤ 28 mm un citu materiālu urbšanai un skrūvju ieskrūvēšanai/izskrūvēšanai, Ø ≤ 7 mm. Piezīdības mašīna ar patronu ātrai iespīlēšanai bez atslēgas, iespīlēšanas diapazons 0,8–10 mm, labā un kreisā gaita. Elektromehāniskā piedziņa ar ļaudīgu akumulatora motoru 14,4 V, 300 W, izturīgu 2 pakāpju planetāro mehānismu. 2 pakāpēs regulējams apgrīzietu skaitu diapazons 0–300 min⁻¹ un 0–1250 min⁻¹. 25 griezes momenta pakāpi ar urbšanas pakāpi, augsts griezes moments 31 Nm zemā apgrīzietu skaitu diapazonā. Drošības kontaktslēdzis. Integrēta gaismas diodžu darba lampa. Sīkšanas aizspiednis. Akumulatora Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, ātras lādēšanas ierīce Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 bits ar dubulto asmeni, iegriezums/krustveida iegriezums, garums 50 mm. Speciālajā somiņā. Art. Nr. 190010 R220 € 369,–

* Dāvanas komplekts – vērtība € 222,20

1 uzgāja komplekts par brīvu
2 Akumulatori Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah par brīvu
1 veste XL

Art. Nr. 190X02 R220 € **399,–**



REMS fižu urbju komplekts 6-8-10

Urbšanas kroji ar diamantu pārkāļiem ar speciālo vaska pildījumu. Keramīkai, keramogranītam, granītam, marmoram un citiem materiāliem. 3 fižu urbji Ø 6, 8 un 10 mm, ieluršanas palīgildzēklis ar vakuuma stiprinājumu. Elektriskajai piedziņai ar uzgrīzēgriezī. Art. Nr. 181700 R € 169,–



REMS REG 10-54 E

Cauruļu ārējās un iekšējās grates noņemšanas iekārta caurulēm ar diametriem Ø 10–54 mm, Ø 1/2–2 1/4". Elektriskajai piedziņai ar uzgrīzēgriezī. Art. Nr. 113835 R € 103,70

€ **82,95**

Patents EP 2 058 067



Līdzņēmjs REMS REG 10-42

Elektriskajai piedziņai ar uzgrīzēgriezī. Art. Nr. 113815 R € 38,50



REMS REG 10-42

Cauruļu ārējās un iekšējās grates noņemšanas iekārta caurulēm ar diametriem Ø 10–42 mm, Ø 1/2–1 1/4". Art. Nr. 113810 R € 90,40

€ **38,50**

€ **90,40**

REMS Swing – saliekt caurules tieši tur, kur tās tiek liektas, līdz Ø 32 mm.

Ļoti ātra funkciju izpilde ar praktisko daudzfunkciju sviru, kas nodrošina ātru padēvi un ātru atpakaļgaitu. Zobstienis no cietināta tērauda.

Vācu kvalitātes ražojums



REMS Swing

Ar vienu roku darbināms cauruļu locītājs Ø 10–32 mm, Ø ¼–½", līdz 90°. Mīkstas vara caurules 10–22 mm, ¼–½" diametrā, s s 1 mm, mīkstas apvalkotas vara caurules 10–18 mm, ¼–½" diametrā, s s 1 mm, mīkstas apvalkotas C tērauda caurules presēšanas fītingu sistēmām 12–18 mm diametrā, s s 1,2 mm, mīkstas precīzijas tērauda caurules 10–18 mm diametrā, s s 1 mm, savienotājcaurules 14–32 mm diametrā. Līdz 26 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, slidēšanas elementu turētājs S 10–26 mm diametrā ar slidēšanas elementiem, stabili plātņu tērauda koferī. Līdz 32 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, 2 slidēšanas elementu turētājiem 10–26 mm un 32 mm diametrā ar slidēšanas elementiem, stabili koferī.

Vara caurules un citas.

Set 12-15-18-22
Art. Nr. 153025 R € 269,–

Savienošanas caurules un citas.

Set 14-16-18-20-25/26
Art. Nr. 153022 R € 279,–

Savienošanas caurules un citas.

Set 16-18-20-25/26-32
Art. Nr. 153023 R € 459,–

€ 219,–

€ 229,–

€ 369,–

REMS Hydro-Swing – hidrauliskās eļļas pārnēsums ļauj strādāt bez pūlēm. Ierīce ideāli piemērota savienotājcaurulēm līdz 32 mm diametrā.

Arī nerūsējošā tērauda caurulēm līdz 22 mm diametrā.



Vācu kvalitātes ražojums

REMS Hydro-Swing

Eļļas hidrauliskās rokas cauruļu locītājs caurulēm 10–32 mm, ¼–½" diametrā, līdz 90°. Mīkstām vara caurulēm 10–22 mm, ¼–½" diametrā, s s 1 mm, mīkstām apvalkotām vara caurulēm 10–18 mm, ¼–½" diametrā, s s 1 mm, presēšanas fītingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā, niķeļi saturoša tērauda 12–22 mm diametrā, s s 1,2 mm, mīkstām apvalkotām C tērauda caurulēm 12–18 mm diametrā, s s 1,2 mm, mīkstām precīzijas tērauda caurulēm 10–22 mm diametrā, s s 1,5 mm, savienotājcaurulēm 14–32 mm diametrā. Līdz 26 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, slidņu turētāju H-S 10–26 mm diametrā, stabili koferī. Līdz 32 mm diametrā, ar piedziņas iekārtu, locīšanas segmentiem, 2 slidņu turētājiem 10–26 mm diametrā un 32 mm diametrā, stabili koferī.

Vara caurules, presēšanas fītingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda u.c.

Set 12-15-18-22
Art. Nr. 153525 R € 559,–

Savienošanas caurules un citas.

Set 14-16-18-20-25/26
Art. Nr. 153522 R € 547,–

Savienošanas caurules un citas.

Set 16-18-20-25/26-32
Art. Nr. 153523 R € 599,–

€ 429,–

€ 409,–

€ 459,–

REMS Python – ietaupiet dārgus fītingus. Ļoti viegla locīšana līdz Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Cauruļu locītājs ar eļļas hidraulisku precīzai cauruļu locīšanai līdz 90°. Tērauda caurules EN 10255 ½–2" diametrā, savienotājcaurules 32–75 mm diametrā. Piedziņas iekārta ar slidēšanas rullīšu turētājiem, augšējais slidēšanas rullīšu turētājs ar pārvietojamu slidēšanas rullīšu plāksni, 2 slidēšanas rullīši, locīšanas segmenti Set vai V. Stabili transportējamā kastē.

Tērauda caurulēm
Set ⅜-½-¾-1-1-1¼"
Art. Nr. 590020 R € 1249,–

Tērauda caurulēm
Set ⅜-¾-1-1¼-1½-2"
Art. Nr. 590021 R € 1369,–

Savienotājcaurulēm

Set V 40-50-63 mm
Art. Nr. 590022 R € 1269,–

3 kāju karkass

Art. Nr. 590150 R

Liekšanas segments un slidē elementi ar diametru 75 mm
Art. Nr. 590063 R € 522,40

€ 995,–

€ 1 109,–

€ 1 059,–

€ 125,10

€ 522,40

REMS Sinus – nevainojama cauruļu locīšana.

Vācu kvalitātes ražojums



REMS Akku-Curvo 22 V – gludi saliekt caurules līdz Ø 40 mm, 180°. Litija jonu akumulators 21,6V, 5,0 Ah paaugstina veiktspēju par 50 %.

Salieciet, nevis meklējiet dārgus veidgabalus!

REMS Akku-Curvo 22 V jau pēc dažu locījumu veikšanas ir atmaksājies.

Bez skrūvstieņa.

Nav nepieciešama regulēšana, uzreiz gatavs darbam.



500 W – tikai 8,5 kg

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Akku-Curvo 22 V

Akumulatora cauruļu locītājs Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", līdz 180°. Cietas, puscietas, mīkstas, ar plānsienu caurules, 10–28 mm, ¼–1¼" diametrā, mīkstas, apvalkotas vara caurules, ar plānsienu, 10–18 mm diametrā, vara caurules ar biežām sienām K65 aukstuma un kondicionēšanas tehnikai EN 12735-1, ¼–1¼" diametrā, presēšanas fītingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda 12–28 mm diametrā, oglekļa tērauda, ar apvalkotas caurules, 12–28 mm diametrā, mīkstas precīzijas tērauda caurules 10–28 mm diametrā, tērauda caurules EN 10255, ¼–¾" diametrā, caurules elektrotaisēm EN 50086, 16–25 mm diametrā, savienotājcaurules 14–40 mm diametrā u.c. Piedziņas iekārta ar bezapkopas mehānismu ar drošu izslidošu sajūgu, spēcīgu akumulatora piedziņas motoru 21,6 V, bezapkopu elektronisks drošības skārienlēdzis, darbība pa labi un pa kreisi. Ātrā un lēnā gaita precīzai salocīšanai. Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah, ātrās uzlādes lādētājs litija jonu akumulatoriem 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Atkuris. Locīšanas segmenti un slidgabalīši. Stabili metāla kārbā.

Set 15-18-22
Art. Nr. 580051 R220 € 1 794,–

Set 15-22-28
Art. Nr. 580059 R220 € 1 930,–

Set 15-18-22-28
Art. Nr. 580053 R220 € 2 020,–

€ 1 469,–

€ 1 579,–

€ 1 659,–

REMS Sinus Set

Rokas cauruļu locītājs, caurulēm 10–32 mm, ¼–¾" diametrā, līdz 180°. Cietas, puscietas, mīkstas vara caurules, ar plānām sienām, 10–22 mm diametrā, ¼–¾" diametrā, mīkstas vara caurules ar apvalku, ar plānām sienām, 10–18 mm diametrā, presēšanas fītingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda, oglekļa tērauda caurules ar apvalku, 12–18 mm diametrā, oglekļa tērauda caurules 12–22 mm, mīkstas tērauda precīzijas caurules 10–20 mm diametrā, elektroinstalāciju caurules saskaņā ar EN 50086, 16–20 mm diametrā, savienotājcaurules 14–32 mm diametrā, tai skaitā piedziņas iekārta, pulka. Locīšanas segmenti un slidē elementi. REMS aerosols locīšanai. Izturīgā lokķū tērauda koferī.

Set 15-18-22
Art. Nr. 154001 R € 609,–

Set 14-16-18
Art. Nr. 154002 R € 589,–

Set 12-15-18-22
Art. Nr. 154003 R € 689,–

Set 10-12-14-16-18-22
Art. Nr. 154004 R € 879,–

€ 449,–

€ 449,–

€ 509,–

€ 619,–

REMS Curvo – gludi saliekt caurules līdz Ø 40 mm, 180°.

Salieciet, nevis meklējiet dārgus veidgabalus! REMS Curvo jau pēc dažu locījumu veikšanas ir atmaksājies.

Bez skrūvstieņa.

Nav nepieciešama regulēšana, uzreiz gatavs darbam.



1000 W – tikai 8 kg

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Curvo

Elektriskā cauruļu locītājs Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", līdz 180°. Cietas, puscietas, mīkstas, ar plānsienu caurules, 10–35 mm, ¼–1¼" diametrā, mīkstas, apvalkotas vara caurules, ar plānsienu, 10–18 mm diametrā, vara caurules ar biežām sienām K65 aukstuma un kondicionēšanas tehnikai EN 12735-1, ¼–1¼" diametrā, presēšanas fītingu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda 12–28 mm diametrā, oglekļa tērauda, ar apvalkotas caurules, 12–28 mm diametrā, mīkstas precīzijas tērauda caurules 10–28 mm diametrā, tērauda caurules EN 10255, ¼–¾" diametrā, caurules elektrotaisēm EN 50086, 16–32 mm diametrā, savienotājcaurules 14–40 mm diametrā u.c. Piedziņas iekārta ar bezapkopas mehānismu ar drošu izslidošu sajūgu, universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, bezapkopu elektronisks drošības skārienlēdzis, darbība pa labi un pa kreisi. Ātrā un lēnā gaita precīzai salocīšanai. Atkuris. Locīšanas segmenti un slidgabalīši. Stabili metāla kārbā.

Set 15-18-22
Art. Nr. 580026 R220 € 1 334,–

Set 15-22-28
Art. Nr. 580040 R220 € 1 470,–

Set 15-18-22-28
Art. Nr. 580036 R220 € 1 560,–

€ 1 130,–

€ 1 299,–


€ 1 369,–



Mašīnas turētājs 3B
regulējams augstums, uz 3 kājām
Art. Nr. 586100 R € 181,50

€ 110,–

*Ierīču REMS Curvo/Akku-Curvo Set piegādes komplekts ir mazāka rādusa locīšanas segmenti un slidņi.

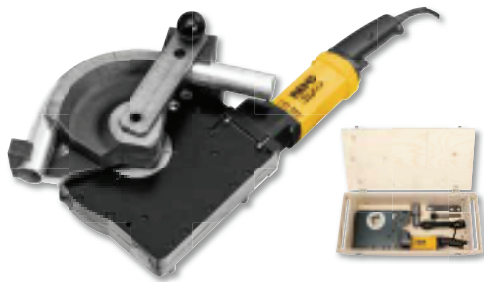

1000 W
Vācu kvalitātes ražojums

REMS Curvo 50 – lielu cauruļu nevainojama locīšana, caurulēm 50 mm diametrā, 90°.

Bez skrūvēstieņa.
Nav nepieciešama regulēšana, uzreiz gatavs darbam.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektriskais cauruļu locītājs, caurulēm 10–50 mm diametrā, līdz 90°. Tērauda caurules EN 10255, ¼–1½" diametrā, nerūsējošā tērauda caurules EN ISO 1127, EN 10217-7, ¼–1½" diametrā, s ≤ 2,6 mm, cietas, puscielas, mīkatas vara caurules, 10–42 mm diametrā, plānsienu vara caurules 10–35 mm diametrā, vara caurules ar biežām sienām K65 aukstuma un kondicionēšanas tehnikai EN 12735-1, ¼–1½" diametrā, presēšanas fīngu sistēmu caurules no nerūsējošā tērauda 12–42 mm diametrā, oglekļa tērauda 12–42 mm diametrā, oglekļa tērauda, apvalkotas 12–28 mm diametrā, savienotājcaurules 14–50 mm diametrā u.c. Piedziņas mašīna ar reduktoru un drošības frīkcionu, universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, lai dien regulējam elektroniskais drošības kontaktslēdzis, labais un kreisais griezes virziens. Līdzpēmēpavadiņa 35–50, balsts 35–50 (locīšanas segmentiem un slidošajiem elementiem, diametrs 35 R 100, 42 R 140, 50 R 135, 1" R 100, 1½" R 140), pulka. Stabīlā transportējamā kastē. Art. Nr. 580110 R220 € 2 690,–

€ 2 319,–

Līdzpēmēpavadiņa 10–40, balsts 10–40

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo, REMS Sinus locīšanas segmentiem un slidošajiem elementiem, skatīt tabulu. Art. Nr. 582120 R

€ 225,–



Lielā saldēšanas jauda, piem.,
¾" tērauda caurule tikai 9 min.*

Vācu kvalitātes ražojums
*Apkārtējās vides/ūdens temperatūra apmēram 18°C.

REMS Frigo 2 – elektriski sasaldētis, nevis iztukšot. Īpaši ātrs līdz 2".

Unikāli! Patents EP 1108 944

Viengabala iesaldēšanas galviņas galvenajai darba zonai Ø ¼–1" vai Ø 15–35 mm, nav nepieciešami samazināšanas ierīki. Īpaši kompakti saldēšanas uzgāji ar ģeometriski īpaši veidotām atverēm, kas piemērotas dažādiem cauruļu diametriem. Lodi šaura, tikai 50 mm plata. Izmantojama visur, arī šaurās vietās. Eljošana / pastas nav nepieciešamas.

REMS Frigo 2 Set

Elektriskā cauruļu sasaldēšanas ierīce ar noslēgtu dzesēšanas līdzekļa sistēmu. Tērauda, vara, plastmasas, savienotājcauruļu, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Saldēšanas ierīce 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 dzesēšanas līdzekļa šķīduma, 2 sprieguma sistēmas, 2 šķidro kristālu digitālie termometri, smidzināšanas trauks. Aprīkojums Ø ¼–1½", 15–42 mm. Stabīla metāla korpusā. Kartona kārbā. Art. Nr. 131011 R220 € 1 290,–

€ 999,–



Papildu komplekts 1½–2" / 54–60 mm

Art. Nr. 131160 R € 208,50

€ 99,–

REMS ROS P 26/SW 35 – augstas kvalitātes izturīgs instruments perfekta ātrai cauruļu griešanai. Ar integrētu cauruļu griezēju riņķotām aizsargcaurulēm. Stabīla konstrukcija ar magniju. Ar ierīci var strādāt ar vienu roku.

Jaunums



REMS ROS P 26/SW 35

Ātra griešana vienā darba gājienā, caurulēm līdz 26 mm diametrā. Ar integrētu cauruļu griezēju riņķotām aizsargcaurulēm no plastmasas līdz 35 mm diametrā. Art. Nr. 291242 R € 79,–

€ 64,95

REMS ROS P – ērtas cauruļu grieznes tīrai, ātrai griešanai, plastmasas un savienotajām caurulēm.



REMS ROS P 26

Ātra atdalīšana vienā soļā.
Cauruļu šķērse darbam ar vienu roku.
Caurulēm Ø ≤ 26 mm, 1".
Art. Nr. 291240 R € 42,50

€ 32,95



REMS ROS P 35

Cauruļu grieznes ar ātru atpakaļgājēju caurulēm Ø ≤ 35 mm, 1½".
Art. Nr. 291200 R € 46,10

€ 37,60



REMS ROS P 35 A

Cauruļu grieznes ar automātisku ātru atpakaļgājēju caurulēm Ø ≤ 35 mm, 1½".
Art. Nr. 291220 € 58,60

€ 48,10



REMS ROS P 42

Cauruļu grieznes ar ātru atpakaļgājēju caurulēm Ø ≤ 42 mm, 1½".
Art. Nr. 291250 R € 82,30

€ 67,20

REMS RAS P – jaudīgas cauruļu grieznes plastmasas un savienotajām cauruļu griešanai.

International Design Award



REMS RAS P 10–40

Cauruļu grieznes caurulēm Ø 10–40 mm, ¼–1½".
Art. Nr. 290050 R € 113,10

€ 90,95



REMS RAS P 10–63

Cauruļu grieznes caurulēm Ø 10–63 mm, ¼–2".
Art. Nr. 290000 R € 123,10

€ 99,90



REMS ROS P 42 PS

Cauruļu grieznes ar ātru atpakaļgājēju caurulēm Ø ≤ 42 mm, 1½".
Art. Nr. 291000 RPS € 62,30

€ 50,70



REMS ROS P 42 S

Cauruļu grieznes ar ātru atpakaļgājēju caurulēm Ø ≤ 42 mm, 1½".
Art. Nr. 291010 R € 72,70

€ 50,70



REMS ROS P 63 P

Cauruļu grieznes ar ātru atpakaļgājēju caurulēm Ø ≤ 63 mm, 2".
Art. Nr. 291270 R € 123,80

€ 99,30



REMS ROS P 63 S

Cauruļu grieznes ar ātru atpakaļgājēju caurulēm Ø ≤ 63 mm, 2".
Art. Nr. 291290 R € 134,20

€ 99,30

Īpaši stabila vārpsta, gara vārpstas vadība un īpaši cietināti pretspiediena rullīši. Tādējādi tiek sasniegta precīza vadība gar cauruli, viegla novietošana, viegla griešana un precīzs griezumš taisnā leņķī. Abos virzienos ātri pārbīdāma regulējamā vārpsta.



REMS RAS P 50–110, s11

Cauruļu grieznes caurulēm Ø 50–110 mm, 2–4".
Art. Nr. 290100 R € 174,60

€ 139,95



REMS RAS P 110–160

Cauruļu grieznes caurulēm Ø 110–160 mm, 4–6".
Art. Nr. 290200 R € 217,30

€ 176,50

REMS RAS Cu-INOX S – Jaudīgs cauruļu griezējs ar adatu gultņiem caurulēm no nerūsējošā tērauda, cietā tērauda, vara un citiem materiāliem. Būtiski atvieglo griešanas procesu.



REMS RAS Cu-INOX 3–28S Mini

Ar adatu gultņiem. Ø 3–28 mm, ¼–1½" diametra caurulēm.
Art. Nr. 113241 R € 41,70

€ 34,40



REMS RAS Cu-INOX 3–35S

Ar adatu gultņiem, ar integrētu atskarpes nopāmiņu. 3–35 mm, ¼–1½" diametra caurulēm.
Art. Nr. 113351 R € 60,30

€ 45,20



Pretspiediena rullīši ar adatu gultņiem. Griešanas rats ar adatu gultņiem.



Ātra padeves vārpstas regulēšana abos virzienos (REMS RAS Cu-INOX 8–64S).

International Design Award



REMS RAS Cu-INOX 8–64S

Ar adatu gultņiem, ar ātras regulēšanas sistēmu 8–64 mm, ¼–2½" diametra caurulēm.
Art. Nr. 113401 R € 163,80

€ 117,40

REMS RAS St – Izturīgi augstākas kvalitātes instrumenti cauruļu griešanai. Atbilst augstām prasībām. Ilgi kalpo.



REMS RAS St 1/2–2"
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 1/2–2", 10–60 mm.
Art. Nr. 113000 R € 157,30

€ **129,—**

REMS RAS Cu-INOX – Jaudīgas cauruļu griešanas nerūsošā tērauda, C tērauda, vara u.c. cauruļu griešanai.



REMS RAS Cu-INOX 3–16
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 3–16 mm, 1/4–1/2".
Art. Nr. 113200 R € 21,30

€ **17,¹⁰**



REMS RAS Cu-INOX 3–28 Mini
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 3–28 mm, 1/4–1/2".
Art. Nr. 113240 R € 31,70

€ **25,⁹⁰**



REMS RAS Cu-INOX 3–28
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 3–28 mm, 1/4–1/2".
Art. Nr. 113300 R € 24,80

€ **19,⁸⁰**

Vācu kvalitātes ražojums



REMS RAS Cu-INOX 6–42
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 6–42 mm, 1/4–1/2".
Art. Nr. 113380 R € 117,30

€ **96,²⁰**

REMS RAS Cu – Jaudīgas cauruļu griešanas īpaši vara cauruļu griešanai.

International Design Award

Abos virzienos ātri pārbīdāma regulējamā vārpsta.



REMS RAS Cu 8–42
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 8–42 mm, 1/4–1/2".
Art. Nr. 113370 R € 105,30

€ **86,—**

Vācu kvalitātes ražojums



REMS RAS Cu 8–64
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 8–64 mm, 1/4–1/2".
Art. Nr. 113410 R € 130,80

€ **99,¹⁰**

Cauruļu griežņš, paredzēts tērauda caurulēm.

Vācu kvalitātes ražojums



REMS RAS St 1 1/4–4"
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 1 1/4–4", 30–115 mm.
Art. Nr. 113100 R € 314,40

€ **255,⁹⁰**

Robusta, stabila konstrukcija intensīvai izmantošanai. Īpaši stabila vārpsta, gara vārpstas vadība un īpaši cietināti pretspiediena ruļļi. Tādējādi tiek sasniegta precīza vadība gar cauruli, viegla novietošana, viegla griešana un precīzs griezumam taisnā leņķī.

International Design Award



REMS RAS Cu-INOX 6–64
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 6–64 mm, 1/4–2 1/2".
Art. Nr. 113400 R € 140,40

€ **112,¹⁰**

Vācu kvalitātes ražojums



REMS RAS Cu-INOX 3–35
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 3–35 mm, 1/4–1 1/4", ar integrētu caurules grātes noņemšanu.
Art. Nr. 113350 R € 45,30

€ **30,⁶⁰**



REMS RAS Cu-INOX 3–42
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 3–42 mm, 1/4–1 1/4", ar integrētu caurules grātes noņemšanu.
Art. Nr. 113320 R € 67,—

€ **38,⁴⁰**

Īpaši stabila vārpsta, gara vārpstas vadība un īpaši cietināti pretspiediena ruļļi. Tādējādi tiek sasniegta precīza vadība gar cauruli, viegla novietošana, viegla griešana un precīzs griezumam taisnā leņķī.



REMS RAS Cu 3–35
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 3–35 mm, 1/4–1 1/4", ar integrētu caurules grātes noņemšanu.
Art. Nr. 113340 R € 41,80

€ **30,⁶⁰**



REMS RAS Cu 3–42
Cauruļu griešanas caurulēm Ø 3–42 mm, 1/4–1 1/4", ar integrētu caurules grātes noņemšanu.
Art. Nr. 113320 R € 51,80

€ **38,⁴⁰**

REMS Cento / REMS Akku-Cento 22V – griešanai līdz Ø 115 mm.

Taisnā leņķī. Bez skaidām. Bez ārējās grātes. Sauss. Īpaši ātrs, piemēram, INOX Ø 54 mm tikai 4 sekundēs.

Unikāli! Patents EP 1 782 904

Griešanas diska ar piedziņu un taisnvirziena padevi nodrošina ātru griešanu,

1200 W
tikai 17 kg

Vācu kvalitātes ražojums



Jaunums

REMS
UPON 22V



REMS Cento Basic

Cauruļu griešanas iekārtā ātrai cauruļu griešanai taisnā leņķī, Ø 8–115 mm, bez ārējās grātes. Presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no nerūdošā tērauda, C tērauda, vara, ar diametru 8–108 mm. Tērauda caurulēm EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø 1/4–4" Ø 10–115 mm, ūģu-na caurulēm (SML) EN 877 (DN 19522) DN 50–100, plastmasas caurulēm SDR 11, sienas biezums s ≤ 10 mm, diametrs 10–110 mm, Ø 1/4–4", savienošanas caurules, diametrs 10–110. Ar bezapkopas darbību, drošu universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Apgrīzietu skaits 115 min⁻¹. Padeves ruļļi no cietinātās precīzijas tērauda caurules, Ø 22–115 mm, Ø 1/4–4". Drošības kājas slēdzis. Gredzenatslēga. Bez griešanas diska. Darbagaldam, karkass. Ķārša. Kartona kārba. Art. Nr. 845001 R220 € 1 119,—

BEZMAKSAS*



REMS griešanas disks Cu-INOX bez maksas!*

Vertība € 82,10

Art. Nr. 845X02 R220 € **1 029,—**

REMS Akku-Cento 22V Basic

Ar akumulatoru darbināma cauruļu griešanas mašīna ātrai, taisnvirziena cauruļu griešanai, caurulēm 6–115 mm diametrā, gludgriešanai. Presēšanas fitingu sistēmu caurulēm no nerūdošā tērauda, C tērauda, vara, ar diametru 8–108 mm. Tērauda caurulēm EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø 1/4–4", Ø 10–115 mm, ūģu-na caurulēm (SML) EN 877 (DN 19522) DN 50–100, plastmasas caurulēm SDR 11, sienas biezums s ≤ 10 mm, diametrs 10–110 mm, Ø 1/4–4", savienošanas caurules, diametrs 10–110. Ar bezapkopas darbību, spēcīgu akumulatora piedziņu motoru 21,6 V. Apgrīzietu skaits 84 min⁻¹. Padeves ruļļi no cietinātās precīzijas tērauda caurules, Ø 22–115 mm, Ø 1/4–4". Drošības kājas slēdzis. Lītiņa jonu akumulatora 21,6 V, 5,0 arh, ātrās uzlādes lādētājs lītiņa jonu akumulatoriem 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Gredzenatslēga. Bez griešanas diska. Darbagaldam, karkass. Ķārša. Kartona kārba. Art. Nr. 845002 R220 € 1 549,—

BEZMAKSAS*



REMS griešanas disks Cu-INOX bez maksas!*

Vertība € 82,10

Art. Nr. 845X04 R220 € **1 439,—**

REMS griešanas disks Cu-INOX

Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūdošā tērauda, vara, C tērauda.

Art. Nr. 845050 R

€ **82,¹⁰**

REMS griešanas disks Cu

Īpaši presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no vara.

Art. Nr. 845053 R

€ **82,¹⁰**

REMS griešanas disks St

Tērauda caurulēm, lietajām caurulēm (SML).

Art. Nr. 845052 R

€ **82,¹⁰**

REMS griešanas disks V, s 10

Plastmasas un savienojamajām caurulēm, sienas biezums s ≤ 10 mm.

Art. Nr. 845051 R

€ **82,¹⁰**

REMS griešanas disks C-SF

Tērauda cauruļu pārgriešanai ar vienlīdzīgu metināšanas fāzes izgatavošanu.

Art. Nr. 845055 R

€ **82,¹⁰**

REMS griešanas disks RF

nerūdošā tērauda cauruļu griešanai ar metināšanas garenšūni EN 1124

(lietus ūdens noteces caurules) ar REMS Cento RF

Art. Nr. 845054 R

€ **82,¹⁰**

Padeves svira ar atsperes šķalttappu

piedziņas mašīnas vadībai uz grīdas

Art. Nr. 845218 R

€ **67,⁹⁰**

Caurules balsts 1

ar regulējamu augstumu, caurulēm 40–110 mm, 1/4–4" diametrā, vadot piedziņas mašīnu ar padeves sviru uz grīdas

Art. Nr. 845220 R

€ **113,⁴⁰**

Papildpiederumu komplekts 1

Statīvs un REMS Herkules 3B

Art. Nr. 120X01 R € 412,30

€ **349,—**

Papildpiederumu komplekts 2

Jumbo, Herkules 3B un Herkules Y

Art. Nr. 120X02 R € 727,80

€ **597,—**

Papildpiederumu komplekts 3

Jumbo E un Herkules 3B

Art. Nr. 120X03 R € 468,—

€ **359,—**

Papildpiederumu komplekts 4

sastāv no pārvietojamā karkasa un REMS Herkules 3B

Art. Nr. 120X04 R € 512,—

€ **412,—**





Ierīce cauruļu iekšējās grātes noņemšanai līdz DN 100 – ideāli piemērota presfitingu sistēmu caurulēm u. c.

REMS REG 28–108

Cauruļu iekšējās grātes noņemšanas ierīce caurulēm ar Ø 28–108 mm, Ø ¼–4".
Elektriskā piedziņa ar cauruļu griešanas mašīnām REMS Cento, REMS Akku-Cento 22V.
Art. Nr. 113840 R € 247,60

€ **212,-**

Patents EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – arī elektriskajai piedziņai


Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņēmējs caurulēm Ø 10–54 mm, ½–2¼". Arī elektriskā piedziņa ar REMS Helix (skatīt 12. lpp.) un citiem skrieļņgriežiem (apgriezienu skaits ≤ 300 min⁻¹), ar cauruļu griešanas mašīnām REMS Cento (ražošanas datums, sākot ar 09/2011), REMS Akku-Cento 22V vai cauruļu apazāģi REMS Turbo Cu-INOX (ražošanas datums, sākot ar 09/2011).

Art. Nr. 113835 R € 103,70

€ **82,⁹⁵**

REMS DueCento – līdz 225 diametra cauruļu sadalīšana.

Taisnstūrains. Bez skaidas. Griezumi piemēroti metināšanai. Ātri. Bez ārējās atskarpes. Sausi. Iekārta universāli piemērojama jebkura veida caurulēm.

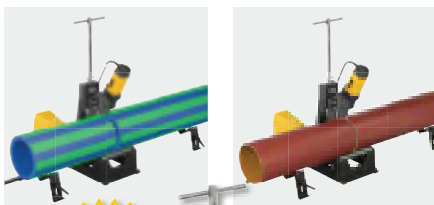

**līdz
Ø 225 mm**



BEZMAKSA*

REMS DueCento Basic

Cauruļu griešanas iekārta ātrai, taisnstūrains cauruļu griešanai ar diametru 40–225 mm, bez ārējās atskarpes. Presēšanas fītingu sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara, ar diametru 54–225 mm. Tērauda caurulēm EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150 mm, diametra 1¼–6", čuguna caurulēm (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastmasas caurulēm SDR 11, sienas biezums s ≤ 21 mm, diametra 40–225 mm, Ø 1¼–8", savienošanas caurules Ø 40–110 mm. Ar reduktoru, kuram nav nepieciešama tehniskā apkošana, ar izturīgu universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Apgriezienu skaits 115 min⁻¹. Skrituļi no rūdītā precīzijas liešanas tērauda caurules, Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Ar kāju iedarbināms drošības slēdzis. Uzgrīzātslēga. Bez griešanas zobrata. Z augstuma regulējami cauruļu balsti, caurulēm 100–225 mm, 4–8" mm diametrā. Kartona kārbā.
Art. Nr. 845004 R220 € 2229,-

Unikāli! Patents EP 1 782 904

Griešanas diski ar piedziņu un taisnvirziena padevi nodrošina ātru griešanu.

Iesniegts patenta pieteikums EP 2 740 556

REMS griešanas diski Cu-INOX

presēšanas fītingu sistēmu caurulēm, kas izgatavotas no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara un C tērauda.
Art. Nr. 845050 R

€ **82,¹⁰**

REMS griešanas diski Cu

speciāli paredzēti presēšanas fītingu sistēmu caurulēm no vara
Art. Nr. 845053 R

€ **82,¹⁰**

REMS griešanas diski St

tērauda caurulēm, čuguna caurulēm (SML)
Art. Nr. 845052 R

€ **82,¹⁰**

REMS griešanas diski V, s 10

plastmasas un savienošanas caurulēm, sienas biezums s ≤ 10 mm
Art. Nr. 845051 R

€ **82,¹⁰**

REMS griešanas diski P, s 21

plastmasas un savienošanas caurulēm, sienas biezums s ≤ 21 mm
Art. Nr. 845057 R

€ **103,⁹⁰**

REMS griešanas diski C-SF

speciāli paredzēti presēšanas fītingu sistēmu / spraudfītingu sistēmu caurulēm no C tērauda, zobratis vienlaicīgi izgatavo taziti.
Art. Nr. 845055 R

€ **82,¹⁰**

Caurules balsts ar diametru 1

ar regulējamu augstumu, caurulēm 100–225 mm, 4–8" diametrā
Art. Nr. 845220 R

€ **113,⁴⁰**

Caurules balsts ar diametru 2

ar regulējamu augstumu, caurulēm 40–110 mm, 1¼–4" diametrā (nepieciešams skrejtīģeris ieliktnis)
Art. Nr. 845230 R

€ **113,⁴⁰**

Skrejtīģeris ieliktnis

cauruļu griešanai, caurulēm 40–110 mm, 1¼–4" diametrā
Art. Nr. 845060 R

€ **180,⁷⁰**

Jaunums!*

Pērkot REMS DueCento Basic Jūs saņemat 3 griešanas diski pēc Jūsu izvēles bezmaksas! Jūs ietaupāt no € 246,30 līdz € 311,70.

Art. Nr. 845X03 R220 € **2 250,-**



Vācu kvalitātes ražojums

tikai 2,1 kg

REMS Akku-Nano – griešanai līdz Ø 40 mm.

Īpaši viegls. Ātrs. Taisnleņķa. Bez skaidām. Bez ārējās grātes. Sauss.

Unikāli! Patents EP 2 077 175

Optimālais ēvelētājzobrata iedarbības punkts uz atdalāmās caurules.

REMS Akku-Nano Basic-Pack

Cauruļu griezejs ar akumulatoru ātrai cauruļu griešanai taisnā leņķī, Ø 10–40 mm, bez ārējās grātes. Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, Ø 12–28 mm, vara Ø 10–35 mm, savienojošajām caurulēm Ø 10–40 mm. Ar bezapkopas darbību, spēcīgu akumulatora piedziņu motoru 10,8 V, 270 W. Apgriezienu skaits 130 min⁻¹. Drošības skārien-slēdzis. Akumulators Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, ātras uzlādes ierīce Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Pretspiediena rullis no cietināta precīzijas tērauda. Uznavas atslēga SW 8. Bez griešanas diska. Pārmēšanas somā.
Art. Nr. 844011 R220 € 539,-

€ **449,-**

REMS griešanas diski Cu-INOX

Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara.
Art. Nr. 844050 R

€ **28,²⁰**

REMS griešanas diski V

Savienošanas caurulēm
Art. Nr. 844051 R

€ **28,²⁰**



Vācu kvalitātes ražojums

tikai 1,9 kg

REMS Nano – griešanai līdz Ø 40 mm.

Īpaši viegls. Ātrs. Taisnleņķa. Bez skaidām. Bez ārējās grātes. Sauss.

Unikāli! Patents EP 2 077 175

Optimālais ēvelētājzobrata iedarbības punkts uz atdalāmās caurules.

REMS Nano Basic-Pack

Elektriskais cauruļu griezejs ātrai cauruļu griešanai taisnā leņķī, Ø 10–40 mm, bez ārējās grātes. Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, Ø 12–28 mm, vara Ø 10–35 mm, savienojošajām caurulēm Ø 10–40 mm. Ar bezapkopas darbību, drošu līdzstrāvas motoru 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Apgriezienu skaits 130 min⁻¹. Pretspiediena rullis no cietināta precīzijas tērauda. Drošības skārien-slēdzis. Uznavas atslēga SW 8. Bez griešanas diska. Pārmēšanas somā.
Art. Nr. 844010 R220 € 399,-

€ **357,-**

REMS griešanas diski Cu-INOX

Presēšanas montāžas sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara.
Art. Nr. 844050 R


€ **28,²⁰**

REMS griešanas diski V

Savienošanas caurulēm
Art. Nr. 844051 R

€ **28,²⁰**

REMS REG – robusts, kvalitatīvs instruments cauruļu grātes noņemšanai no ārpusē un no iekšpusē.

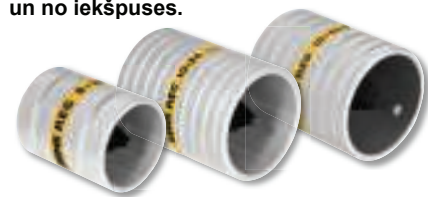

Nerūsējošā tērauda caurulēm, citām tērauda caurulēm, vara, misiņa, alumīnija, plastmasas caurulēm.

REMS REG 8–35

Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņēmējs caurulēm Ø 8–35 mm, ¼–1¼".
Art. Nr. 113825 R € 49,60

€ **37,⁹⁵**

REMS REG 10–54

Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņēmējs caurulēm Ø 10–54 mm, ½–2¼".
Art. Nr. 113830 R € 56,50

€ **44,³⁰**

Patents EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – arī elektriskajai piedziņai

Ārējais / iekšējais cauruļu grātes noņēmējs caurulēm Ø 10–54 mm, ½–2¼". Arī elektriskajai piedziņai ar REMS Helix (skatīt 10. lpp.) un citiem uzgrīzņgriežiem (apgriezienu skaits ≤ 300 min⁻¹), ar cauruļu griešanas mašīnu REMS Cento (sākot ar ražošanas datumu 09.2011.) vai cauruļu frēzēšanas mašīna REMS Turbo Cu-INOX (sākot ar ražošanas datumu 09.2011.).
Art. Nr. 113835 R € 103,70

€ **82,⁹⁵**

Vācu kvalitātes ražojums



- Nesaistošs cenas ieteikums. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.07.2019.



Universāla ierīce līdz Ø 110 mm.
Kompakta. Ātra. Pagriežama par 360°.

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohidrauliska radiālā prese ar izstiešanās signālu pēc presēšanas pabeigšanas presētu savienojumu veidošanai Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". REMS presēšanas knaibju/presēšanas gredzenu un piemērotu citu izgatavotāju presēšanas knaibju / presēšanas gredzenu piedziņai. Pagriežams presēšanas knaibju turētājs ar automātisku bloķētāju. Elektrohidrauliska piedziņa ar pārbaudītu universālu motoru 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ar robustu planetāro piedziņu, ekscentra virzuli un kompaktu jaudīgu hidroaisko sistēmu, drošības skārienslēdzi. Stabla metāla kārba.

Art. Nr. 577010 R220 € 1 029,–

€ 899,–

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohidrauliska radiālā prese ar automātisku atpakaļgāieni pēc presēšanas pabeigšanas (piespiedu darbība) presētu savienojumu veidošanai Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Pārējo piegādes komplektāciju skatiet iepriekš.

Art. Nr. 577010 R220 € 1 129,–

€ 999,–

REMS Power-Press SE – universāli
piemērota līdz 110 mm diametram.
Droša, ātra presēšana dažu sekunžu laikā.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektriskā radiālā prese presēšanas savienojumu izgatavošanai ar diametru 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". REMS presēšanas knaibju/presēšanas gredzenu un piemērotu citu izgatavotāju presēšanas knaibju / presēšanas gredzenu piedziņai. Presēšanas knaibju turētājs ar automātisku fiksatoru. Elektromehāniskā piedziņa ar pārbaudītu universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 450 W, reduktors, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar drošības frīcionu un padeves sistēmu ar vārpstu ar trapecveida vītni. Pārslodzes aizsardzība, drošības kontaktslēdzis. Izturīgā lokšņu tērauda koferi.

Art. Nr. 572111 R220 € 769,–

€ 599,–

Vācu kvalitātes ražojums

tikai 4,7 kg



REMS Eco-Press –
universāla ierīce līdz Ø 26 mm.
Ļoti ātra, droša presēšana.

Vācu kvalitātes ražojums

Patents EP 1 223 008



tikai 1,6 kg

REMS Eco-Press piedziņas ierīce

Rokas radiālā prese ar bloķējošu gala aktoru presētu savienojumu veidošanai ar plastmasas un savienojošajām caurulēm Ø 10–26 mm, Ø ¼–1". REMS preses knaibju darbināšanai. Ar sadalītiem cauruļu sviru pociem. Plastikāta iepakojumā.

Art. Nr. 574000 R € 173,–

€ 139,95

REMS presēšanas gredzeni lielākiem izmēriem līdz
54 mm diametrā. Novietot. Presēt. Gatavs.

REMS presēšanas gredzeni (PR-3S) ar 3 pie viena lokana gredzena nolokāmiem presēšanas elementiem sarežģītām liela izmēra presēšanām. Optimāla presēšana, pateicoties radiāli vadītai presēšanas segmentu kustībai. Presēšanas kontūras M presēšanas fītingu sistēmām Geberit Mapress un citām piemērotām sistēmām.

REMS presēšanas gredzens M42 (PR-3S)	Art. Nr. 572706 R	€ 534,95
REMS presēšanas gredzens M54 (PR-3S)	Art. Nr. 572708 R	€ 534,95
Sierknabiles Z2		
REMS presēšanas gredzenu (PR-3S) 42–54 mm piedziņai	Art. Nr. 572705 RX	€ 119,95
Metāla kārba	Art. Nr. 572810 R	€ 71,80

Presēšanas gredzenu komplekts Art. Nr. 572060 R € 1 261,65

Vācu kvalitātes ražojums



€ 1 059,–

REMS presēšanas knaibles – pierādījušas sevi miljoniem reižu.
Visām populārākajām presēšanas montāžas sistēmām.

Ļoti izturīgas presēšanas knaibles no stingra un īpašā veidā rūdīta, speciāla tērauda. Presēšanas kontūras REMS presēšanas knaibles/presēšanas knaibles Mini ir atbilstošas sistēmai un atbilst presēšanas kontūrām, kādas ir attiecīgajā presēšanas montāžas sistēmā. Tādējādi presēšana ir atbilstoša sistēmai un ar drošu. Presēšanas knaibju presēšanas plaknes ir ar CNC apstrādes centros īpaši precīzi iestrādātas un ar maģinām precīzi noapaļotu presēšanas kontūru. Tādējādi rodas bīstiski mazākas izgatavošanas pieļaušanas, salīdzinot ar lietām presēšanas kontūrām.


Izvekojamība atbilstoši EN 1775:2007

REMS presēšanas knaibļu/presēšanas knaibļu Mini/presēšanas gredzenu ar presēšanas kontūru M, V, SA, B, HR un UP ir atsevišķa īpaša marķējums, kas ir iestrādāts presēšanas kontūrā, un tas pēc presēšanas veikšanas atstāj paliekošu nospiedumu tieši uz presētās sagataves. Tas ļauj lietotājam arī pēc presēšanas pabeigšanas pārbaudīt, vai presēšanas savienojumam ir izmantotas atbilstošas presēšanas knaibles vai atbilstošais presēšanas gredzens.



Ar šo izvekojamību REMS pilda Eiropas normas EN 1775:2007 ieteikumu prasības, uzstādot presēšanas montāžas sistēmas gāzi.

REMS presēšanas knaibju M piemērs: iespiedums „M” uz presētās sagataves, izvekojamība atbilstoši EN 1775:2007.

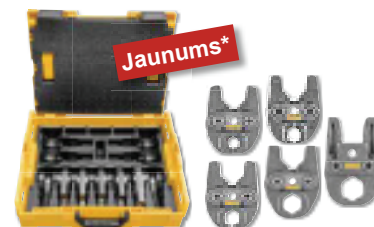

REMS presēšanas knaibju Mini komplekts

M 15-18-22-28-35

Kofera sistēmā L-Boxx.

Art. Nr. 578055 R € 737,–

€ 499,–

V 15-18-22-28-35

Kofera sistēmā L-Boxx.

Art. Nr. 578056 R € 737,–

€ 499,–

*Kofera sistēmā L-Boxx.



Unikāli!

Patents EP 1 223 008 / DE 101 01 440

Visām ar * katalogā apzīmētajām REMS presēšanas knaibēm ir vēl viens pieslēgums, un tās iederas rokas radiālajā presē REMS Eco-Press. Tādējādi uzglabāšana ir vienkārša un ekonomiska.

Patents EP 2 027 971

REMS presēšanas knaibles ACz, Fz, RFz, Rfz, VMPz ar sažobi novērš atskarpes veidošanu uz presēšanas caulas.

Vācu kvalitātes ražojums

REMS presēšanas knaibles /
presēšanas knaibles Mini
M, V līdz 35 mm

€ 89,95

REMS presēšanas knaibles /
presēšanas knaibles Mini
TH, U, UP, VP, G, B līdz 32 mm

€ 109,95



REMS presēšanas knaibju komplekts

M 15-18-22-28-35

Kofera sistēmā L-Boxx.

Art. Nr. 571161 R € 737,75

€ 499,–

V 15-18-22-28-35

Kofera sistēmā L-Boxx.

Art. Nr. 571162 R € 737,75

€ 499,–

Piemērota arī Geberit Mapress C-TĒRAUDAM,
NERUSĒJOŠAM TĒRAUDAM un VARAM dzeramā ūdens
un apkures sistēmās līdz 108 mm diametrā.



Vācu kvalitātes ražojums



REMS Power-Press XL ACC –
universāla ierīce diametriem līdz 110 mm.

Diametrs līdz 110 mm var presēt vienā darba gājienā.

Ārkārtīgi ātri, piemēram, Geberit Mapress NERUSĒJOŠAM TĒRAUDAM paveic 108 mm presējumu tikai 15 sekunžu laikā.

Piemērota REMS presēšanas knaibju/presēšanas gredzenu/presēšanas gredzenu XL un citu izgatavotāju piemērotu presēšanas knaibju/presēšanas gredzenu piedziņai.

Grozāmais presēšanas knaibju turētājs ar automātisku bloķētājierīci.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack


Elektrohidrauliskā radiālā prese ar piespiedu funkciju izpildi presētu savienojumu izgatavošanai 10–40 mm, ¼–4 ½" diametrā. REMS presēšanas knaibju/presēšanas gredzenu/presēšanas gredzenu XL un citu izgatavotāju piemērotu presēšanas knaibju/presēšanas gredzenu piedziņai. Grozāmais presēšanas knaibju turētājs ar automātisku bloķētājierīci. Elektrohidrauliskā piedziņa ar uzstādam universālu motoru 230 V, 50–60 Hz, 450 W, izturīgu planetāru pārvaudu, ekscentrisku virzuli, kompaktu jaudīgu hidroaisko sistēmu un drošības kontaktslēdzi. Transportēšanas kastē.

Art. Nr. 579010 R220

€ 1 819,–

¹⁾ Iepazīties ar garantijas noteikumiem un reģistrēties ražotāja garantijas pagarināšanai līdz 5 gadiem var internetā www.rems.de/service.

Piemēram, presēšanas kontūra presēšanas fittingu sistēmām Geberit Mapress C-TĒRAUDAM, NERŪSĒJOŠAM TĒRAUDAM un VARAM un citām piemērotām sistēmām dzīvē ir nodrošināts ar apkures iekārtās līdz 108 mm diametrā.



REMS presēšanas gredzeni XL (PR-3S) līdz 108 mm diametrā

Ļoti izturīgi presēšanas gredzeni XL (PR-3S) un starpknaibles Z6 XL no kalta un īpašā veidā rūdīta, speciāla tērauda. REMS presēšanas gredzenu XL (PR-3S) presēšanas kontūri ir individuāli katrai sistēmai un atbilst attiecīgās presēšanas sistēmas kontūriem. Tas nodrošina nevainojamu, drošu presēšanu atbilstoši sistēmas īpašībām.

Diametrs līdz 108 mm var presēt vienā darba gājienā.

Presēšanas kontūra	Art. Nr.	€
M 66,7 XL (PR-3S) ²⁾	579107 R	883,95
M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	579101 R	935,95
M 88,9 XL (PR-3S) ²⁾	579102 R	987,95
M 108,0 XL (PR-3S) ²⁾	579103 R	1039,95
XP 64,0 XL (PR-3S) ²⁾	579100 R	831,95
XP 66,7 XL (PR-3S) ²⁾	579108 R	883,95
XP 108,0 XL (PR-3S) ²⁾	579109 R	1039,95



Starpknaibles Z6 XL

REMS presēšanas gredzenu XL 64,0–108,0 (PR-3S) piedziņai ar REMS Power-Press XL.
Art. Nr. 579120 R

²⁾Presēšanas gredzenu XL (PR-3S) piedziņai ir nepieciešamas starpknaibles Z6 XL.


€ 319,⁹⁵

REMS presēšanas gredzeni 45° (PR-2B) – problēmu risināšana grūti pieejamās vietās.

Piemēri, mūru izlūzumi, brīvas caurules, šahtas.

Patents EP 2 774 725

REMS presēšanas gredzens 45° (PR-2B), ar 2 spīlēm, 45° leņķis ļauj droši nostiprināt spīles grūti pieejamās vietās.

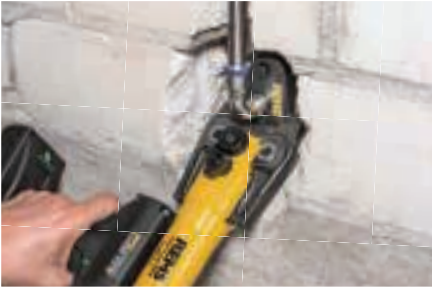

REMS presēšanas gredzeni 45° (PR-2B)

Presēšanas kontūra	Art. Nr.	€	Presēšanas kontūra	Art. Nr.	€
V 12 45° (PR-2B)	574502 R	95,95	M 12 45° (PR-2B)	574520 R	95,95
V 14 45° (PR-2B)	574532 R	95,95	M 15 45° (PR-2B)	574522 R	95,95
VG 14 45° (PR-2B)	574536 R	95,95	M 18 45° (PR-2B)	574524 R	95,95
V 15 45° (PR-2B)	574504 R	95,95	M 22 45° (PR-2B)	574526 R	95,95
V 16 45° (PR-2B)	574534 R	95,95	M 28 45° (PR-2B)	574528 R	95,95
VG 16 45° (PR-2B)	574538 R	95,95	M 35 45° (PR-2B)	574530 R	105,95
V 18 45° (PR-2B)	574506 R	95,95	F 16 45° (PR-2B)	574550 R	95,95
V 22 45° (PR-2B)	574508 R	95,95	F 20 45° (PR-2B)	574552 R	95,95
V 28 45° (PR-2B)	574510 R	95,95	F 26 45° (PR-2B)	574554 R	95,95
V 35 45° (PR-2B)	574512 R	105,95	F 32 45° (PR-2B)	574556 R	95,95

REMS starpknaibles Mini Z1

REMS presēšanas gredzenu 45° piedziņai (PR-2B). Piemēroti REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC.
Art. Nr. 578558 RX

€ 114,⁹⁰

REMS starpknaibles Z1

REMS presēšanas gredzenu 45° piedziņai (PR-2B). Piemēroti visām REMS radiālajām presēm (izņemot REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC).
Art. Nr. 574500 RX

€ 109,⁹⁵


Lokšņu tērauda kaste

ar saturu (starpknaibēm Mini Z1 un starpknaibēm Z1, kā arī 6 REMS presēšanas gredzeni V 12–35 45° (PR-2B) vai M 12–35 45° (PR-2B)).
Art. Nr. 574516 R

€ 71,⁸⁰



Griešanas knaibles ar 1 pāris pagriežamiem griešanas ieliktņiem tēraudam, nerūsējošajam tēraudam, M 6–M 12, līdz cietības klasei 4.8 (400 N/mm²).



Vācu kvalitātes ražojums

Patents EP 1 952 948

REMS griešanas knaibles M – vītņstieņu griešanai. Ļoti ātri.

Unikāli! – Patents EP 1 223 008 / DE 101 01 440

Visām ar * apzīmētajām knaibēm M ir vēl viena papildu pieslēgvietu manuālai piedziņai ar rokas radiālo presi REMS Eco-Press. Tādējādi uzglabāšana ir vienkārša un ekonomiska.

Piemērotas REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC.

REMS griešanas knaibles Mini – griez tikai 2 sekundēs!

M 6	Art. Nr. 578620
M 8	Art. Nr. 578621
M 10	Art. Nr. 578622

nevis € 187,– bet tagad tikai

REMS radiālajām presēm (izņemot REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) un atbilstošām citu ražotāju radiālajām presēm:

REMS griešanas knaibles

M 6*	Art. Nr. 571890
M 8*	Art. Nr. 571895
M 10	Art. Nr. 571865
M 12	Art. Nr. 571870

nevis € 187,– bet tagad tikai

€ 166,⁹⁵

REMS kabeļu šķēres – nodrošina vieglu elektrokabeļu griešanu.



Vācu kvalitātes ražojums



No kalta un īpašā veidā rūdīta, speciāla tērauda. Nomaināmajām griezējāmkautnēm ir ļoti precīza, CNC apstrādes centros ieregulēta griešanas ģeometrija, kas nodrošina ilgus kalpošanas laikus. Liels griešanas diapazons. Piedziņa no elektriskajām REMS radiālajām presēm (izņemot REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) un no piemērotām citu ražotāju radiālajām presēm.

REMS kabeļu šķēres

Elektrokabeļu šķēres ar 2 nomaināmām griezējāmkautnēm, paredzētas elektrokabeļiem ≤ 300 mm² (30 mm diametrā). Kartona kārbā.

Art. Nr. 571887 € 309,–

€ 215,⁹⁵

REHAU, TECE ...



tikai 3,0 kg

← ACC →
Automatic Circuit Control

Ar automātisku atpakaļgaitu un uzlādes statusa kontrole

Vācu kvalitātes ražojums

LEON 22V

LE3

Gaismas diodu darba lampa

aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Sappelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

5
GADU
GARANTĒJA

BEZMAKSA*

REMS Ax-Press 25 22V ACC – universāli der diametriem līdz 40 mm. Ar automātisku atpakaļgaitu. Pilns sortiments REMS presēšanas galviņas, ātri nomaināmas.

REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack

Ar akumulatoru darbināma akksiālā prese distancēs buksu savienojumu (12–40 mm diametrā) izgatavošanai. 40 mm gaits, distancē buksu savienojumu presēšanai ar iespīlēšanas atstarpī ≤ 82 mm. REMS presēšanas galviņu piedziņai. Elektrohidrauliskā piedziņa ar automātisku atpakaļgaitu un spēcīgu, ar akumulatoru darbināmu motoru 21,6 V, patērējis 380 W, izturīgu planetāro reduktoru, ekscentrisku virzūšūķni un kompaktu augstas jaudas hidrolikas sistēmu, drošības kontaktslēdzi un grozāmu presēšanas iekārtu. Integrēta gaismas diodu darba lampa. Litijs jonu akumulators 21,6 V, 1,5 Ah, ātrais lādētājs Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Bez presēšanas galviņām. Izturīgā lokšņu tērauda koferī.

Art. Nr. 573022 R220 € 1 159,–

Jaunums!*

Pērkot vienu Basic-Pack, 3 presēšanas galviņas pēc Jūsu izvēles Jūs saņemat par brīvu. Jūs papildus ietaupāt no € 239,40 līdz € 359,10.

Art. Nr. 573X03 R220 € 979,–

¹⁾ Iepazīties ar garantijas noteikumiem un reģistrēties ražotāja garantijas pagarināšanai līdz 5 gadiem var internetā www.rems.de/service.



Vācu kvalitātes ražojums



REMS EMSG 160 – automātiskā metināšana. Elektroniskā vadības sistēma. Akustiska un optiska metināšanas procesa kontrole.

REMS EMSG 160

Elektriskā metināšana ierīce ar uzmvāvēm, 230 V, 50 Hz, 1150 W, paredzēta Akatherm-Euro, Coes, Gebert, Vaisir, Waviduo PE noteiktaurui (40–160 mm diametrā) metināšanai. Elektroniskā vadība, ar akustisku un optisku metināšanas procesa kontroli. Stabli, izturīgā plastmasas korpusā ar pārvešanas siksnu, 4,40 m garš metināšanas vads. Kartona kārbā. Art. Nr. 261001 R220 € 559.–

€ **494,–**

Sildīšanas elementi saskaņā ar DVS. Augstvērtīgs PTFE slānis.



REMS MSG – racionāla platgaļu metināšana



REMS MSG 63 FE Set 20-25-32

Sildīšanas elementa platgaļu metināšanas ierīce plastmasas caurulēm un ftingiem no PB, PE, PP, PVDF. Sildīšanas elements 230 V, ar sildīšanas īscauruli ar PTFE pārklājumu, sildīšanas iemavas Ø 20, 25, 32 mm. PP caurulēm ir iestatīta temperatūra 263°C, ar elektronisko temperatūras regulatoru. Uzglabāšanas stends. Turētājs darbgadām ierīces nostiprināšanai horizontālā vai vertikālā stāvoklī. Seššķautņu tapas atslēga sildīšanas īscaurules un sildīšanas iemavu montāžai un demontāžai. Izturīgā lokšņu tērauda koferī. Art. Nr. 256233 R220 € 415.–

€ **319,–**



Ideāli piemērots cauruļvadu instalētājiem!

Sildelements atbilst DVS. Elektroniska temperatūras regulēšana. Ātrdarbības iespīlēšanas mehānisms slīpiem atzariem.

REMS SSM 160RS

Sadurmetināšanas iekārta ar sildelementu plastmasas caurulēm un veidgabaliem no PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ± 6, PE Ø 40–110 mm SDR ± 9, PE Ø 40–125 mm SDR ± 11, PE Ø 40–140 mm SDR ± 17, PE Ø 40–160 mm SDR ± 21. Sadurmetināšanas iekārta ar sildelementu ar PTFE pārklājumu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Temperatūra iestatāma diapazonā 180–290 °C, sākotnējais iestatījums paredzēts PE caurulēm. Elektroniska temperatūras regulēšana. Sildelements aprīkots ar drošības pārsegu. Elektriskā ēvēlēšanas ierīce 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Piespiedējierīce. Ātrdarbības iespīlēšanas ierīce, ko var izmantot arī slīpiem atzariem un kas sastāv no 2 skrūvspīlēm ar 2 iespīlēšanas ieliktņiem Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 cauruļu atbalsti Ø 160 mm ar cauruļu atbalstīšanas ieliktņiem Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Darba atslēga. Lokšņu tērauda kārbā cauruļu atbalstīšanas ieliktņiem un skrūvspīļu ieliktņiem. Cauruļu statīvs = atbalsta statīvs = transportēšanas ierīce. Art. Nr. 252026 R220 € 3495.–

€ **2 850,–**

Viena sistēma, 4 pielietošanas veidi!

Ideāls instruments montierim.

Ātruma regulēšana (Patents EP 2 085 191)
Regulēšanai izmantojamā tahometra apgriezienu skaita regulēšanas elektronika uztur iepriekš izvēlēto apgriezienu skaitu arī zem slodzes.



Vācu kvalitātes ražojums

REMS Picus SR Set Titan

Elektriskā diamanta gredzenurbis ar ātruma regulēšanu. Serdes urbšanai betonā, dzelzsbetonā s Ø 162 (200) mm diametrā, mūrī un citos materiālos līdz s Ø 250 mm diametrā. Sausajai vai mitrajai urbšanai ar rokas vadību vai ar urbšanas statīvu. Piedziņas iekārta ar urbjas pieslēguma vītņi UNC 1 ¼ ārpusē, G ½ iekšpusē, bezapķepes divpakāpi piedziņa ar drošu izslīdēšanas saļņgu, universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Bezpakāpi elektroniska apgriezienu skaita regulēšana 200 min⁻¹, līdz 500 min⁻¹ (1. ātrums) vai no 500 min⁻¹, līdz 1200 min⁻¹ (2. ātrums), pārkaršanas aizsardzība. Daudzfunkcionāla elektronika ar lēnu uzskāšanu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes aizsardzību, bloķēšanas aizsardzību, skārienlīdzdi ar fiksatoru. Operatora aizsardzības slēdzis (PRCD). ūdens pievadīšanas ierīce ar regulējamu noslēgvārstu un ātro savienotāju ar ūdens atslēgšanu un caurules pieslēgumu ½". Rokturis ar atduri. Spraišu komplekts. Uzmaņas atslēga SW 32. Stabli metāla kārbā. Urbšanas statīvs REMS Titan kopā ar stiprinājumu komplektu mūrīm un betonam. Bez diamanta gredzenurbju uzgaļiem. Art. Nr. 183022 R220 € 2 290.–

€ **1 899,–**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Tāpat kā Art. Nr. 183022, tikai ar REMS universālajiem diamanta gredzenurbjiem UDKB Ø 62, 82, 132 mm. Art. Nr. 183023 R220 € 2 699.–

€ **2 220,–**

REMS Picus S1 – izdevīga alternatīva



... tagad ar urbšanas stendu REMS Titan – augstām prasībām. Seržu urbšanai līdz Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 – gredzenurbšanai dzelzsbetonā u.c. līdz Ø 300 mm.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektriskā diamantu urbmašīna seržu urbšanai betonā, dzelzsbetonā, visu veidu mūros, dabiskā akmeņi, asfalta, visu veido klonā, 40 - 300 mm diametrā. Sausajai vai mitrajai urbšanai ar statīvu. Piedziņas mehānisms ar urbjas pieslēgšanas vītņi UNC 1 ¼ ārpusē, bezapķepes divpakāpi piedziņa ar drošu izslīdēšanas saļņgu, universālo motoru 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Daudzfunkcionāla elektronika ar lēnu uzskāšanu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes aizsardzību, bloķēšanas aizsardzību. Šūpulslēdzis. Operatora aizsardzības slēdzis (PRCD). Slodzes apgriezienu skaitis urbjas vārpstai 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. ūdens padeves ierīce ar regulējamu noslēgvārstu un ātro savienotāju ar ūdens atslēgšanu un caurules pieslēgumu ½". Ātrās atvienošanas gredzens. Uzmaņas atslēga SW 32. Urbšanas statīvs REMS Titan kopā ar stiprinājumu komplektu mūrīm un betonam. Bez diamanta gredzenurbju uzgaļiem. Kartona kārbā. Art. Nr. 180030 R220 € 4 049.–

€ **3 169,–**

... tagad ar urbšanas stendu REMS Simplex 2

Izturīgs, ērts urbšanas stends seržu urbšanai līdz Ø 200 mm. Urbšanas kolonna izgatavota no stingras, nedeformējamās 4 šķautņu precīzā lējuma tērauda caurules ar Ø 50 mm, kaldināta, ar ļoti āurām pieaides robežām, padeves suporta vadīšanai bez vibrācijām.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektriskā diamantu urbmašīna serdes urbšanai betonā, dzelzsbetonā līdz s Ø 102 (132) mm diametrā, mūrī un citos materiālos līdz s Ø 162 mm diametrā. Sausai un mitrai urbšanai, vadāma ar roku vai urbšanas stendu. Piedziņas mašīna ar urbšanas kroņu pieslēgšanas vītņi UNC 1 ¼ no ārpusē, G ½ no iekšpusē, reduktoru, kas nepieprasa tehnisko apkopi, ar drošības frīkcionu, universālo dzinēju 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkcionāla elektronika ar mērenu darbības startu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes drošinātāju, bloķēšanas aizsardzību. Kontakslēdzis ar fiksatoru. Individuāls aizsardzības slēdzis (PRCD). Slodzes apgriezienu skaitis urbšanas vārpstai 580 min⁻¹. ūdens padeves ierīce ar regulējamu slēgvārstu un ātras savienošanas saļņgu ar ūdens aizturi un šļūtenes pieslēgumu ½". Pretturis. Aizurbšanas palīgierīce G ½ ar urbi Ø 8 mm, seššķautņu atslēga, izmērs 3. Vienpusīga atslēga, izmērs 32. Stabli tērauda kastē. Art. Nr. 180010 R220 € 1 350.–

€ **879,–**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Tāpat kā Art. Nr. 180010, tikai ar urbšanas stends REMS Simplex 2, ieskaitot nostiprināšanas komplektu mūrīm un betonam. Bez diamantu seržu urbšanas kroņiem. Art. Nr. 180032 R220 € 2 087.–

€ **1 395,–**



Sākuma komplekts par izdevīgu cenu.
Ideāli piemērots uzstādītājiem.

–40 %

REMS UDKB Set 62-82-132
Ø 62, 82, 132 mm
Art. Nr. 181101 R € 505,85

REMS UDKB LS Set 62-82-132
Ø 62, 82, 132 mm
Art. Nr. 181111 R € 557,85

€ 328,⁸⁰

€ 362,⁶⁰

REMS universālie dimanta gredzenurbju uzgaļi

Lodēti ar indukciju uz pilnībā automatiskām lodēšanas iekārtām, kas nodrošina nemainīgu lodsavienojuma kvalitāti. Urbju caurules ar lodītiem dimanta segmentiem ir atkārtoti pārklājamas, veicot vienkāršu cieto lodēšanu.

Universāli lietojami daudziem materiāliem, sausai un mitrai urbšanai, vadība ar rokām vai urbšanas stendu. Vienota pieslēguma vītne UNC 1½ iekšpusē. Urbšanas dziļums 420 mm. Dimanta segmenti ar kīļveida piegriezumu („junta forma“) ātrai, vieglai un mierīgai urbšanas uzskāšanai. Īpaši veidoti, augstvērtīgi dimanta segmenti ar lielu dimanta saturu un īpašu saistvielu izcilai urbšanas kvalitātei un īpaši lielai izturībai. Ideāls universālam pielietojumam dzelzsbetonā un mūrī.

Piedziņa ar visām REMS Picus piedziņas iekārtām un piemērotu citu ražotāju piedziņas ierīcēm ar pieslēguma vītņu UNC 1½ ārpusē.

Lodēts ar indukciju!
Iespējams pārklāt atkārtoti!



–30 %

Vācu kvalitātes ražojums

Ø × urbuma dziļums × pieslēgums		Art. Nr.	€	Akcija €
UDKB 32 × 420 × UNC 1½	4	181010 R	116,95	81,86
UDKB 42 × 420 × UNC 1½	4	181015 R	108,95	76,26
UDKB 52 × 420 × UNC 1½	5	181020 R	115,95	81,17
UDKB 62 × 420 × UNC 1½	6	181025 R	125,95	88,16
UDKB 72 × 420 × UNC 1½	7	181030 R	142,95	100,06
UDKB 82 × 420 × UNC 1½	7	181035 R	154,95	108,46
UDKB 92 × 420 × UNC 1½	8	181040 R	174,95	122,46
UDKB 102 × 420 × UNC 1½	8	181045 R	178,95	125,26
UDKB 112 × 420 × UNC 1½	9	181050 R	188,95	132,26
UDKB 125 × 420 × UNC 1½	10	181057 R	224,95	157,46
UDKB 132 × 420 × UNC 1½	11	181060 R	224,95	157,46
UDKB 152 × 420 × UNC 1½	12	181065 R	264,95	185,46
UDKB 162 × 420 × UNC 1½	12	181070 R	279,95	195,96
UDKB 182 × 420 × UNC 1½	12	181075 R	310,95	217,66
UDKB 200 × 420 × UNC 1½	12	181080 R	328,95	230,26
UDKB 225 × 420 × UNC 1½	13	181085 R	399,95	279,96
UDKB 250 × 420 × UNC 1½	14	181090 R	410,95	287,67
UDKB 300 × 420 × UNC 1½	22	181095 R	536,95	375,66

REMS universālie dimanta gredzenurbju LS (LASER)

Metināti ar lāzeru uz pilnībā automatiskāmetināšanas iekārtām, kas nodrošina nemainīgu augstu kvalitāti metinājuma savienojumos. Izturīgi ļoti augstās temperatūrās – arī ekstremās temperatūrās segmenti pārkaršanas rezultātā neatdodas.

Universāli lietojami daudziem materiāliem, sausai un mitrai urbšanai, vadība ar rokām vai urbšanas stendu. Vienota pieslēguma vītne UNC 1½ iekšpusē. Urbšanas dziļums 420 mm. Dimanta segmenti ar kīļveida piegriezumu („junta forma“) ātrai, vieglai un mierīgai urbšanas uzskāšanai. Īpaši veidoti, augstvērtīgi dimanta segmenti ar lielu dimanta saturu un īpašu saistvielu izcilai urbšanas jaudai un īpaši lielai izturībai. Ideāls universālam pielietojumam dzelzsbetonā un mūrī.

Piedziņa ar visām REMS Picus piedziņas iekārtām un piemērotu citu ražotāju piedziņas ierīcēm ar pieslēguma vītņu UNC 1½ ārpusē.

Lāzermetinājums!
Izturīgs augstās temperatūrās!



–30 %

Ø × urbuma dziļums × pieslēgums		Art. Nr.	€	Akcija €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1½	1	181410 R	152,95	107,06
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1½	4	181415 R	119,95	83,96
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1½	5	181420 R	127,95	89,56
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1½	6	181425 R	138,95	97,26
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1½	6	181430 R	157,95	110,56
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1½	7	181435 R	170,95	119,66
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1½	8	181440 R	192,95	135,06
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1½	9	181445 R	196,95	137,86
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1½	9	181450 R	207,95	145,56
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1½	10	181457 R	247,95	173,56
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1½	10	181460 R	247,95	173,56
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1½	11	181465 R	291,95	204,36
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1½	12	181470 R	307,95	215,56
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1½	13	181475 R	373,95	261,76
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1½	14	181480 R	394,95	276,46

REMS Pull – sausai un mitrai sūkšanai.

Nemainīgi augsta sūkšanas jauda, pateicoties automātiskajai filtra tīrīšanai. Serificēts veselībai bīstamu putekļu savākšanai saskaņā ar EN 60335-2-69*.

REMS Pull

Elektriskais sausais un mitrais nosūcējs, kas paredzēts rūpnieciskai lietošanai. Putekļu, netīrumu un šķidrumu nosūkšana. Ideāli piemērots šķelšanai, griešanai, urbšanai, seržu urbšanai un stipēšanai. Pārplūdes vārstā piedziņa 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un slēdzis automātiskajai filtra tīrīšanai ar integrētu zaļu gaismas diodi. Sūkšanas jaudas slēdzis, gaisa daudzuma regulēšana bez pakāpēm ≤ 74 l/s. Uzplides līmeņa ierobežojums ar automātisko atslēgšanu. Automātiskā filtra tīrīšana. Kontaktligzdā elektroinstrumentiem līdz 2200 W, ar elektronisko ieslēgšanas/izslēgšanas automātiku. Liels tvertnes tilpums 35 l, uzplūdes daudzums šķidrumiem 18 l. Pārvielojams, 2 dzinējāji, vadotais rullītis/vadošais rullītis ar fiksatoru. Pieslēgšanas vads 7,5 m. 1 papīra filtra maisiņš, 1 revots papīra filtrs. Sūkšanas šļūtene 2,5 m, sūkšanas šļūtenes pagarinājums 2,5 m, rokturis, 2 iesūkšanas caurules no metāla, 0,5 m katra. Virsmu sūkšanas uzgalis mitrai/sausai sūkšanai 300 mm ar rullītiem, suku līste, gumijas mēlīte. Salaidumu sūkšanas uzgalis. Adapteris sūkšanas šļūtenei/electroinstrumentam. Integrēti turekļi pieslēgšanas vadam, sūkšanas šļūtenei un piederumiem. Kartona kārba.

REMS Pull L Set

Sertificēts kā putekļu sūcējs un atpūtekojams veselībai bīstamu putekļu (putekļu klase L*) savākšanai. Ekspozīcijas robežvērtība/darba vietas robežvērtība > 1 mg/m³, caurlaides pakāpe ≤ 1 %.
Art. Nr. 185500 R220 € 589,–

€ 499,–

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideāli piemērots urbšanas duļņu nosūkšanai, veicot slāpju urbšanu ar REMS urbjū statīvu palīdzību. REMS Pull L Set ar ūdensizturīgu plakano, gofrēto filtru PES un ūdens nosūkšanas ierīci.
Art. Nr. 185503 R220 € 955,–

€ 839,–

REMS Pull M Set

Sertificēts kā putekļu sūcējs un atpūtekojams veselībai bīstamu putekļu (putekļu klase M*) savākšanai. Ekspozīcijas robežvērtība/darba vietas robežvērtība > 0,1 mg/m³, caurlaides pakāpe ≤ 0,1 %. Antistatiskās sistēma ar elektrovadošu sūkšanas šļūteni E. Elektroniskā apjoma plūsmas kontrole, selektorpārslēgs sūkšanas šļūtenes diametra iestatīšanai, aizbāznis sūkšanas šļūtenes pieslēgšanas ietaurulei.

REMS Pull M ar antistatiskās sistēmas: statiskās elektrības lādīgās ar elektrību vadotā nosūkšanas cauruļi no metāla, elektrību vadotā roktura elementa E, elektrību vadotā nosūkšanas šļūtenes E, elektrību vadotā šļūtenes pagarinātāja E un elektrību vadotā šļūtenes savienojumu ietauruli starpniecību tiek novadīts uz saņemto nosūcēja augšdaļu.


Art. Nr. 185501 R220 € 829,–

€ 699,–

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideāli piemērots veselībai kaitīgu putekļu nosūkšanai, veicot sauso urbšanu ar REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 u.c. REMS Pull M Set ar nosūcēja rotoru putekļu nosūkšanai.
Art. Nr. 185504 R220 € 958,–

€ 809,–



REMS Contact 2000 – mazākā, stiprākā un ātrākā šāda veida ierīce.



Darba jauda = lodēšanas jauda = 2000 W!
18 mm diametra lodēšanas nepieciešamas tikai 18 sekundes.

REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektriskais lodētājs 6–54 mm, Ø ¼–2½" biezu vara cauruļu mikstajai lodēšanai. 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, vadības spriegums 24 V. Lodēšanas knaibles ar 4 m garām kabeliem, drošības transformators, 4 prizmas elektrodi, 2 stieņveida elektrodi, 250 g augstas kvalitātes mikstās lodalvas REMS Lot Cu 3, 250 g augstas kvalitātes lodpastas REMS Paste Cu 3, 1 cauruļu griezējs REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10 tīrīšanas auduma salvetes REMS Cu-Vlies. Izturīgā iekšu lāzera koferi.
Art. Nr. 164050 R220 € 739,–

€ 649,–



Veselībai bīstamu putekļu nosūkšana saskaņā ar EN 60335-2-69

Apstrādājot minerālus būvmateriālus, piemēram, betonu, dzelzsbetonu, mūri un pašizlīdzinošās masas, lielā daudzumā rodas kvarcu saturoši, veselībai kaitīgi minerālu putekļi (smalki kvarca putekļi). Smalko kvarca putekļu ieelpošana ir kaitīga veselībai. Saskaņā ar standartu EN 60335-2-69 veselībai kaitīgu putekļu ar ekspozīcijas robežvērtību / iedarbības robežvērtību darba vietā > 0,1 mg/m³ uzsūkšanai jālieto paaugstinātās drošības nosūcējs, kas paredzēts vismaz putekļu kategorijai M¹⁰). REMS Pull M nosūcējs sauso un slapjo materiālu savākšanai, kas sertificēti veselībai kaitīgu kategorijas M putekļu nosūkšanai, skat. kreisi.

REMS Krokodil – šķelšana kalšanas vietā.

Pilnīgi piegulošā balsta plāksne visa šķelšanas/griešanas procesa laikā, kas nodrošina regulētu dimantu griešanas disku iegremdēšanu, drošu darbu bez putekļiem, kā arī vieglu un vienkāršu padevi.



Ātruma regulēšana (Patents EP 2 085 191)

Regulēšanai izmantojamā tahometra apgriezienu skaita regulēšanas elektronika uztur iepriekš izvēlēto apgriezienu skaitu arī zem slodzes.



REMS Krokodil 180 SR



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M



Vācu kvalitātes ražojums



+ Dāvanas komplekts – vērtība € 166,20*

2 REMS universālais dimantu griešanas disks LS H-P Ø 180 mm




+ Dāvanas komplekts – vērtība € 53,40*

2 REMS universālais dimantu griešanas disks LS-Turbo Ø 125 mm

REMS Krokodil 180 Basic-Pack

Elektriskā dimantu šķelšanas un abrazīvas griešanas mašīna ar ātruma regulēšanu. Piemēram, betona, dzelzsbetona, visu veidu klonu, dabīga akmens, vidu veidu mūru šķelšanai un griešanai. Šķelšanas dziļums < 61 mm, regulējams bez pakāpēm. Šķelšanas platums < 82 mm, pakāpjevīdīgs ar papildskatēm 3, 6, 10, 20 mm. Piedziņas mašīna ar piedziņas vārpstu (diametrs 22,2 mm), 1, 2 vai 3 dimantu griešanas diskus, kas ir atbilstoši EN 13236, diametrs < Ø 180 mm, ar reduktoru, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Daudzfunkcionālā elektronika ar maigās palaišanas funkciju, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežojumu, pārslodzes drošinātāju un pārkaršanās drošinātāju. Aizsardzība no pārkaršanas gadījumā. Drošības kontakstlēdzis ar ieslēgšanas bloķētajmehānismu. Slodzes apgriezienu skaits 4500 min⁻¹. Izsūkšanas īscaurule putekļu sūcēja/atpūtektājā pieslēgšanai (piemēram, REMS Pull M). Stieptaislēga, atslēgas izmērs 13. Stabila metāla kārba. Art. Nr. 185011 R220 € 959,–



Art. Nr. 185X03 R220 € **845,–**

REMS universālais dimantu griešanas disks LS-Turbo Ø 180 mm
Lāzera metināšanai, izturīgs pret augstu temperatūru, ļauj ātri veikt griešanu un cietau metālu griešanu, ar metāla pamatni EN 13236
Art. Nr. 185026 R


€ 49,¹⁰

REMS universālais dimantu griešanas disks LS H-P Ø 180 mm
Lielā jauda, lāzera metināšana, izturīgs pret augstām temperatūrām, ātri griešanai un īpaši cietu materiālu griešanai, ilgs ekspluatācijas laiks, ar metāla korpusu saskaņā ar EN 13236.
Art. Nr. 185027 R

€ 83,¹⁰

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektriskā dimantu šķelšanas un abrazīvas griešanas mašīna, piemēram, betona dzelzsbetona, visu veidu mūru, dabīga akmens, visu veidu klonu griešanai un griešanai. Šķelšanas dziļums < 38 mm, regulējams bez pakāpēm. Šķelšanas platums < 43 mm, pakāpjevīdīgs ar papildskatēm 3, 6, 10, 20 mm. Piedziņas mašīna ar piedziņas vārpstu (diametrs 22,2 mm), 1 vai 2 dimantu griešanas diskus, kas ir atbilstoši EN 13236, diametrs < Ø 125 mm, ar reduktoru, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar drošības frīkcionu, universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Daudzfunkcionālā elektronika ar vienkāršu palaišanu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežojumu, pārslodzes drošinātāju, 2,3 m garš pieslēgšanas vads. Drošības kontakstlēdzis ar ieslēgšanas bloķētajmehānismu. Slodzes apgriezienu skaits 5000 min⁻¹. Izsūkšanas īscaurule putekļu sūcēja/atpūtektājā pieslēgšanai (piemēram, REMS Pull M). Stieptaislēga, atslēgas izmērs 13. Stabila metāla kārba. Art. Nr. 185010 R220 € 939,–



Art. Nr. 185X02 R220 € **775,–**

REMS universālais dimantu griešanas disks LS-Turbo Ø 125 mm
Lāzera metināšanai, izturīgs pret augstu temperatūru, ļauj ātri veikt griešanu un cietau metālu griešanu, ar metāla pamatni EN 13236
Art. Nr. 185021 R

€ 26,⁷⁰

REMS universālais dimantu griešanas disks LS H-P Ø 125 mm
Lielā jauda, lāzera metināšana, izturīgs pret augstām temperatūrām, ātri griešanai un īpaši cietu materiālu griešanai, ilgs ekspluatācijas laiks, ar metāla korpusu saskaņā ar EN 13236.
Art. Nr. 185022 R

€ 53,⁴⁰

līdz
2"



Vācu kvalitātes ražojums

*Apkārējās vides/ūdens temperatūra apmēram 18°C.

REMS Eva – montiera vītņgriezis.

Īpaši viegla piegriešana un vītņu griešana, pateicoties precīzai griezējuzgaļai, griezējturētāju un vāciņa izstrādei, veidojot kompaktu ierīci. Sprūdrata svira no tērauda, ar biezu plastmasas pārklājumu.



REMS ātri nomaināmas griešanas galviņas S

Problēmu risinājums grūti pieejamām vietām, piemēram, mūru lūzumos, atklātās caurules, šahtās. Papildu precīza caurules vadītāja vāka pusē (patents EP 0 875 327) perfekta caurules centrēšanai un vieglai iegriešanai.



REMS Eskimo – iesaldēšana bez iztukšošanas. Ļoti ātra iesaldēšana, caurulēm diametrā līdz 2". Automātiskā aukstumaģenta padeve.

Šauras, nedilstošas iesaldēšanas mašīnetes. Augsts aukstumražīgums, piemēram, tērauda cauruli 3/4" diametrā var iesaldēt tikai 5 minūšu laikā*.

REMS Eskimo Set

Cauruļu iesaldēšanas iekārta ar oglekļa dioksīdu kā aukstumaģentu. Tērauda, vara, plastmasas caurulēm un savienotājspakumiem 1/2"-2", 10–60 mm diametrā. 2 iesaldēšanas mašīnetes, 10 dažādi izmēri visam darba diapazonam, balona pieslēgvietas ar T veida sadalītāju, noslēdzošs uzgrieznis, 2 rokturi ar inžektoru, 2 augsta spiediena šļūtenes. Izturīgā koferi. Art. Nr. 130002 R € 467,–

€ **339,–**



Vācu kvalitātes ražojums

REMS Eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Rokas vītņgriezis ar ātri nomaināmiem griešanas uzgaļiem. Cauruļu vītņm 1/2"-2", 16–50 mm, stiepu vītņm 6–30 mm, 1/4"-1". Labajām un kreisajām vītņm. 1 sprūdrata svira visai griešanas zonai. Ātri maināmie griezējuzgaļi R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2 ar griezējturētājiem koniskām cauruļu vītņm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pa labi. Stabila metāla kārba. Art. Nr. 520015 € 379,–

€ **274,–**


REMS Eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Rokas vītņgriezis ar ātri nomaināmiem griešanas uzgaļiem R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2. Stabila metāla kārba. Art. Nr. 520017 € 532,–

€ **422,–**



Vācu kvalitātes ražojums



Patents EP 0 875 327


REMS griešanas galviņas S Set R 1/2-3/4-1"

Ātri nomaināmas griešanas galviņas S, pagarinājums 300 mm. Izturīgā lokšņu tērauda koferi. Art. Nr. 520026 R € 489,–

€ **398,–**

*Ievērojiet nacionālās likumdošanas prasības, kas noteiktas attiecībā uz veselībai bīstamu putekļu savākšanu un utilizāciju.

REMS Amigo 2 – ļoti spēcīgs instruments līdz 2".



REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektrisks vītņgriezis ar ātri nomaināmiem griešanas uzgaliem. Cauruļu vītņm ½–2", 16–50 mm, stieņu vītņm 6–30 mm, ¼–1". Labajām un kreisajām vītņm. Piedziņas mehānisms ar bezapkalpes mehānismu, spēcīgu universālu motoru 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, drošības skārienslēdzi, jaudu palielināšanu automātisku ogles birstīšu regulēšanu, izvēloties griešanas virzienu, darbība pa labi un pa kreisi. Atduras balsti abiem griešanās virzieniem. REMS Eva ātri maināmie griezējuzgali koniskām cauruļu vītņm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pa labi. Stabila metāla kārbā. Art. Nr. 540020 R220 € 1 319,–

€ 980,–



REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Vērtība € 1 714,–

Art. Nr. 540X01 R220 € 1 270,–

1700 W
tikai 6,5 kg

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Amigo – mazākais, vieglākais, jaudīgākais un ātrākais instruments līdz 1¼".



REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektrisks vītņgriezis ar ātri nomaināmiem griešanas uzgaliem. Cauruļu vītņm ½–1¼", 16–40 mm, stieņu vītņm 6–30 mm, ¼–1". Labajām un kreisajām vītņm. Piedziņas mehānisms ar bezapkalpes mehānismu, spēcīgu universālu motoru 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, drošības skārienslēdzi, jaudu palielināšanu automātisku ogles birstīšu regulēšanu, izvēloties griešanas virzienu. Maksimālā jauda līdz 1800 W. Darbība pa labi un pa kreisi, pārslodzes aizsardzība. Atduras balsti abiem griešanās virzieniem. REMS Eva ātri maināmie griezējuzgali koniskām cauruļu vītņm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ pa labi. Stabila metāla kārbā. Art. Nr. 530020 R220 € 830,–

€ 635,–

1200 W
tikai 3,5 kg

Vācu kvalitātes ražojums

REMS Tornado – klase pats par sevi.

Automātiska iespīlēšanas ietvere.
Universāls automātisks griešanas uzgalis.
Automātiska elļošanas dzesēšana.

REMS Tornado 2000

Vītņu griešanas iekārta cauruļu vītņm (1/4) ½–2", 16–63 mm, stieņu vītņm (6) 10–60 mm, ¼–2". Ar bezapkalpes darbību, drošības kājas slēdzi ar avārijas izslēgšanu, 2 automātiskām iespīlēšanas ietverēm, automātisku elļošanas dzesēšanu. Ar instrumentu komplektu, kurā ietilpst universāls automātisks griezējuzgalis visām vītņm, arī gareniskajām vītņm, atveras automātiski, ar vītņes garuma automātisku koniskām vītņm, griezējūtērāji koniskām cauruļu vītņm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ un R 1–2 pa labi, cauruļu griezējs, caurules iekšpusē grātes noņemšanas ierīce, piespiedējvīra. Apgaismā regulējama materiālu novietošanas platforma. Universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Pārnesējams, uz 3 cauruļveida kājām, ar noņemamu lielu eļļas tvertni un skaidu trauku. Kartona kārbā. Art. Nr. 340200 R220 € 3 621,–

€ 2 485,–

Ar universālu automātisku griešanas uzgali, atveras automātiski.



Vācu kvalitātes ražojums

Īpaši viegla griešana.

Pārvietojams un saliekams rāmis (Papildpiederums)

REMS Magnum – kompaktā ierīce diametriem līdz 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Vītņu griešanas mašīna cauruļu vītņm (1/4) ½–2", 16–63 mm, bultskrūvju vītņm (6) 8–60 mm, ¼–2". Ar reduktoru, kuram nav nepieciešama tehniskā apkope, ar drošības slēdzi, kas darbināms ar kāju un ir aprīkots ar ātrās izslēgšanas funkciju, ar uzticamu, pašpārbaudes ierīci, aizmugurējo centrēšanas ierīci un automātisku smērvielas dzesēšanas iekārtu. Ar instrumentu komplektu, kas sastāv no universāls automātiskās griešanas galviņas, kas paredzēta konusveida vītņm, vītņu ķemmes, kas paredzēta konusveida cauruļu vītņm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ un R 1–2 ar labo virzienu, cauruļu griezēji, iekārtas atskarpes noņemšanai cauruļu iekšpusē un piespiedējvīras. Instrumentu novietne. Viegla konstrukcija L-T ar noņemamu, lielu eļļas vannu un trauku skaidai. Universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Izvietojams uz darbagalda, rāmja, pārvietojama un saliekama rāmja vai pārvietojama rāmja ar materiālu novietni. Kartona kārbā. Art. Nr. 340228 R220 € 3 682,–

€ 2 485,–

Statīvs
Pārvietojams statīvs
Pārvietojams un saliekams rāmis

Art. Nr. 344105 R

€ 212,–

Art. Nr. 344100 R

€ 359,–

Art. Nr. 344150 R

€ 419,–

Ar universālu automātisku griešanas uzgali, atveras automātiski.



Vācu kvalitātes ražojums

Īpaši viegla griešana.

Pārvietojams statīvs (Papildpiederums)

REMS Magnum – superiekārta līdz 3". Izcili apaļas un tīras vītņes līdz 3", pateicoties 5 griezējūtērājiem.

REMS Magnum 3000 L-T

Vītņu griešanas iekārta cauruļu vītņm (1/4) ½–3", 16–63 mm, stieņu vītņm (6) 10–60 mm, ¼–2". Ar bezapkalpes darbību, drošības kājas slēdzi ar avārijas izslēgšanu, drošu, pašpārbaudes ātrās iespīlēšanas silēni ierīci, aizmugurējo centrēšanas ierīci, automātisku elļošanas dzesēšanu. Iekārtas komplektācijā ir arī instrumentu komplekti 1/4–2" un 2¼–3", katrā ietilpst universāls automātisks griezējuzgalis visām vītņm, arī gareniskajām vītņm, tas automātiski atveras, ar vītņes garuma automātisku koniskām vītņm, griezējūtērāji koniskām cauruļu vītņm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R labā, cauruļu griezējs, caurules iekšpusē grātes noņemšanas ierīce, piespiedējvīra. Instrumentu novietošanas vieta. Viegla konstrukcija L-T ar noņemamu lielu eļļas tvertni un skaidu trauku. Universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min⁻¹. Izvietojams uz darbagalda, rāmja, pārvietojama un saliekama rāmja vai pārvietojama rāmja ar materiālu novietni. Kartona kārbā. Art. Nr. 380309 R220 € 5 352,–

€ 3 999,–

Statīvs
Pārvietojams statīvs
Pārvietojams un saliekams rāmis

Art. Nr. 344105 R

€ 212,–

Art. Nr. 344100 R

€ 359,–

Art. Nr. 344150 R

€ 419,–

Ar universālu automātisku griešanas uzgali, atveras automātiski.



Vācu kvalitātes ražojums

Īpaši viegla griešana.

Pārvietojams statīvs (Papildpiederums)

REMS Magnum – superiekārta līdz 4". Izcili apaļas un tīras vītņes līdz 4", pateicoties 6 griezējūtērājiem.

REMS Magnum 4000 L-T

Vītņu griešanas iekārta cauruļu vītņm (1/4) ½–4", 16–63 mm, stieņu vītņm (6) 10–60 mm, ¼–2". Ar bezapkalpes mehānismu, drošības kājas slēdzi ar avārijas izslēgšanas, drošu, pašpārbaudes ātrās iespīlēšanas silēni ierīci, aizmugurējo centrēšanas ierīci, automātisku elļošanas dzesēšanu. Kopā ar instrumentu komplektiem 1/4–2" un 2¼–4", katrā ietilpst universāls automātisks griezējuzgalis visām vītņm, arī gareniskajām vītņm, tas automātiski atveras, ar vītņes garuma automātisku koniskām vītņm, griezējūtērāji koniskām cauruļu vītņm ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R labā, cauruļu griezējs, caurules iekšpusē grātes noņemšanas ierīce, piespiedējvīra. Instrumentu novietošanas vieta. Viegla konstrukcija L-T ar noņemamu lielu eļļas tvertni un skaidu trauku. Universāls motors 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min⁻¹. Izvietojams uz darbagalda, rāmja, pārvietojama un saliekama rāmja vai pārvietojama rāmja ar materiālu novietni. Kartona kārbā. Art. Nr. 380444 R220 € 6 072,–

€ 5 279,–

Statīvs
Pārvietojams statīvs
Pārvietojams un saliekams rāmis

Art. Nr. 344105 R


€ 212,–

Art. Nr. 344100 R

€ 359,–

Art. Nr. 344150 R

€ 419,–



Vācu kvalitātes ražojums

REMS Herkules 3B
(Papildpiederums)

Statīvs

Pārvietojams statīvs

REMS Herkules 3B

Maināma augstuma materiāla novietne, caurulēm DN 25–150, Ø 1–6"

Art. Nr. 849315 R

€ 163,³⁰

Art. Nr. 849310 R

€ 263,–

Art. Nr. 120120 R

€ 249,–

REMS Collum RG – Elektriskais rievu iespiešanas līdz 12".

REMS Collum RG

Rievu iespiešanas iekārta cauruļu ievietošanai no cauruļsavienojumu sistēmām DN 25–200 (300), 1–8" (12"). Apaļās rievās ierīce, rokas hidrauliskais sūknis, integrēta pakāpi regulēšanas rīpa automātiskai rievu dziļuma iestatīšanai, 1 rievu rullju komplekts (piespiešanas rullis, pretspiediena rullis) 2–6", sešmalu stiegatāleģa. 3 piedziņas mašīnas pēc izvēles ar reduktoru, kuram nav vajadzīga tehniskā apkope, Jaudīgs universālais motors, drošības kontaktslēdzis. Ierīce uzstādāma uz darbagalda vai karkasa. Darbagaldam, karkass vai pārvietojams karkass. Kartona kārbā.

REMS Collum RG

Universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, pārslodzes aizsardzība 29 min¹,
Art. Nr. 347008 R220 € 2090,–

REMS Collum RG 2

Universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 28 min¹,
Art. Nr. 347009 R220 € 2390,–

REMS Collum RG 2 Compact

Universālais motors 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, pārslodzes aizsardzība 26 min¹,
Art. Nr. 347009 R220 € 2390,–

REMS rievšovāšanas iekārta

Art. Nr. 347000 R € 1790,–

€ 1 889,–

€ 2 089,–

€ 2 089,–

€ 1 485,–

REMS Herkules XL 12" – ļoti stabila ierīce caurulēm līdz 12".



Jaunums

REMS Herkules XL 12"

Augstums regulējams, saliekams materiālu balsts caurulēm, vienlaikus materiāls, 1¼–12", Ø 42–324 mm diametrā. Celtspeja s 450 kg. Kartona kārbā.
Art. Nr. 120125 R € 269,–

€ 219,–



Vācu kvalitātes ražojums



W 1.303



DW-0201AS2032

REMS Spezial – augsti iegēta vītņu griešanas viela.

Uz minerāleļļas bāzes, izmazgājama ar ūdeni.

REMS Spezial 5l kanna

Art. Nr. 140100 R € 61,90

REMS Spezial pulverizators 600 ml

Art. Nr. 140105 R € 17,60

€ 41,²⁰

€ 13,⁷⁰

REMS Sanitol – vītņu griešanas viela, nesatur minerāleļļas.

Plīnīgi izšķīdināma ūdenī. Atbilst DVGW, OVGW, SVGW prasībām. Izmazgāšanas kontrolei iekrāsots sarkanā krāsā. Izola pretkorozijas aizsardzība.

REMS Sanitol 5l kanna

Art. Nr. 140110 R € 71,70

REMS Sanitol pulverizators 600 ml

Art. Nr. 140115 R € 19,20

€ 56,⁴⁰

€ 15,¹⁰

REMS Secco – atūdeģošana un sausināšana.

Jaudīgs un ļoti efektīvs sausinātājs/eksikators telpu sausināšanai, piemēram, pēc ūdensvadu avārijām, plūdiem, smacīgu pagrabu un citu telpu sausināšanai, kā arī betona, mūra, apmetuma, kļona un citu materiālu paātrinātai sausināšanai. Ierīce paredzēta profesionālai lietošanai amatniecībā un rūpniecībā.



Sausināšanas jauda
Gaisa apjoms

≤ 80 l/24 h
≤ 850 m³/h



Sausināšanas jauda
Gaisa apjoms

≤ 50 l/24 h
≤ 265 m³/h



Jaunums



REMS Secco 80 Set

Elektriskais gaisa sausinātājs/eksikators profesionālai lietošanai. Telpu sausināšanai, pagrabu atūdeģošana, betona, mūra, apmetuma, kļona un citu materiālu sausināšana. Aukstūmagregāts ar rotācijas kompresoru un kondensācijas motoru 230 V, 50 Hz, 1200 W, ar automātisku kartas gāzes atkausēšanas sistēmu, nepārtrauktam darba režīmam. Darbojas ļoti klusi. Sausināšanas jauda s 80 l/24 h, gaisa apjoms s 850 m³/h. Elektroniska vadības ierīce ar apgaismotu 3" displeju un Memory funkciju. Elektroniskais higrostats, darba stundu skaitītājs, strāvas patēriņa skaitītājs. Gaisa filtra. Stabili plātņu tērauda korpusā uz mobila karkasa no tērauda caurulēm, ar lieliem riteniem. Kartona kārbā.
Art. Nr. 132010 R220 € 1650,–

Jaunums!*

Pārciet vienu komplektu REMS Secco 80 Set un saņemiet 1 mitruma mērītāju REMS Detect W par brīvu. Jūs papildus taupāt € 186,20

132X01 R220 € 1 369,–

11,5l kondensāta trauks

kondensāta izvadīšanai plātņu tērauda korpusa robežās.

Art. Nr. 132100 R

€ 39,⁵⁰

Komplekts izplūdes gaisam

10 m gara izplūdes gaisa šļūtene 200 mm diametrā, ar metāla osiņām pakāršanai uz vietām, ar savienošanas atloku, izplūdes gaisa sadalīšanai telpā, dobumu, piemēram starp pārsegumiem, atūdeģošana, un mitru virsmu papildus apūdošana.

Art. Nr. 132104 R

€ 196,⁵⁰

REMS Secco 50 Set

Elektriskais gaisa sausinātājs/eksikators profesionālai lietošanai. Telpu sausināšanai, pagrabu atūdeģošana, betona, mūra, apmetuma, kļona un citu materiālu sausināšana. Aukstūmagregāts ar rotācijas vizuālo kompresoru un kondensācijas motoru 230 V, 50 Hz, 900 W, ar automātisku atkausēšanas sistēmu, nepārtrauktam darba režīmam. Darbojas ļoti klusi. Sausināšanas jauda s 50 l/24 h, gaisa apjoms s 265 m³/h. Elektroniska vadības ierīce ar lielu apgaismotu displeju un atmiņas funkciju. Elektroniskais higrostats. Gaisa filtra. Sistēmā iebūvēta 7,7 lvertne kondensātam. Stabili plastmasas korpusā ar riteniem. Kartona kārbā.
Art. Nr. 132011 R220 € 539,–

€ 498,–

REMS Detect W

Dielektriskais mitruma mērītājs drošai mitruma mērīšanai būvmateriālos, piemēram, betonā, mūrī, gipsā, kokā.
Art. Nr. 132115 R

€ 186,²⁰

Pārdošana tikai specializētajos veikalos.

REMS GmbH & Co KG

Iekārtu un instrumentu ražotājs
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen - Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de



www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools
www.instagram.com/remstools

Pārstāvis Baltijas valstīs / Sales Manager Baltic States:

Mindaugas Štepalaitis
Mob. tel. +370 616 20082
e-pasts: mindaugas.stepalaitis@rems.de

Mājaslapa: www.rems.de

2606919266007

MAI'20 16/094/571/VA00 - Iespējamās neprecizitātes un izmaiņas. © Copyright 2019 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Neskatoties cenā iekļautā. Visas cenas bez PVN. Akcija spēkā līdz 31.07.2019.