

Прочный высококачественный инструмент для резки труб.

Стальные трубы D 1/8–4", D 10–115 мм

REMS Режущие диски других материалов стр. 72.

REMS Pac CT – качественные труборезы.

Прочная рама из кованной стали.

Прочный шпиндель. Длинная направляющая, закаленные опорные ролики гарантируют точный ход режущего диска по трубе, долгий срок эксплуатации. Эргономичная, широкая ручка способствует мощной подаче шпинделя. Точное расположение диска на невращающейся оси, гарантирует отрез под прямым углом.

Специальные закаленные режущие диски изготовленные из того же материала, что и резьбонарезные гребенки, гарантируют длительный срок эксплуатации. Режущий диск защищен от контакта с упорными роликами благодаря ограничению подачи.

Всего 1 Режущий диск для труб D 1/8–4" (10–115 мм), толщина стенки s ≤ 8 мм, подходит для обоих труборезов. Режущий диск для труб D 1–4" толщина стенки до s ≤ 12,5 мм. как доп. комплектующие.

Комплект поставки

REMS PAC CT. Труборез для стальных труб. С режущим диском. В картонной коробке.

Наименование	Трубы D мм/дюйм	Толщина стенки s ≤ мм	Арт.-№
CT 1/8–2"	1/8–2" 0–60	8	113000R
CT 1 1/4–4"	1 1/4–4" 30–115	8	113100R

Оснастка

Наименование	s ≤ мм	Арт.-№
REMS Режущий диск CT 1/8–4", s 8 для REMS PAC CT 1/8–2" и St 1 1/4–4"	8	341614R
REMS Режущий диск CT 1–4", s 12 для REMS PAC CT St 1 1/4–4"	12,5	381622R



Продукция немецкого производства



Info



REMS PAC Cu-INOX

Трубрез

Надежные высококачественные инструменты для резки труб. Специально для нержавеющей стальных труб.

Медные, тонкостенные нержавеющие стальные, тонкостенные стальные, алюминиевые и латунные трубы D 3–120 мм / D 1/8–4"

REMS Режущие диски других материалов стр. 72.

REMS PAC Cu-INOX – для труднодоступных мест.


Маленький, удобный, специально для труднодоступных мест. Надёжная конструкция. Закаленные упорные ролики гарантируют точный ход режущего диска по трубе, долгий срок эксплуатации. Большая ручка для легкого подачи режущего диска. Точное расположение диска на невращающейся оси, гарантирует отрез под прямым углом и долгий срок эксплуатации. Специальные закаленные режущие диски изготовленные из того же материала, что и резьбонарезные гребенки гарантируют длительный срок эксплуатации. Быстрая замена режущего диска без специального инструмента благодаря использованию вала режущего диска и шарового фиксатора. Режущий диск защищен от контакта с упорными роликами благодаря ограничению подачи.

REMS PAC Cu-INOX 3–28 S Мини с режущим диском на игольчатом подшипнике и встречными роликами на игольчатых подшипниках для очень легкого резания.

Комплект поставки

REMS PAC Cu-INOX. Труборез для медных, тонкостенных нержавеющих стальных, тонкостенных стальных, алюминиевых и латунных труб. С режущим диском. В блистерной упаковке.

Наименование	Трубы D мм/дюйм	Толщина стенки ≤ мм	Арт.-№
Cu-INOX 3–16	3–16 1/8–3/4"	4	113200R
Cu-INOX 3–28 Мини	3–28 1/8–1 1/8"	4	113240R
Cu-INOX 3–28 S Мини, на игольчатых подшипниках	3–28 1/8–1 1/8"	4	113241R



Info

REMS PAC Cu-INOX – компактность с телескопическим шпинделем.

Телескопический шпindel. Легкая и быстрая подача и отвод шпинделя.

Компактная конструкция для удобства работы.

Надежный телескопический шпindel, длинная направляющая и 4 специальных закаленных опорных ролика. За счет этого легкая подача, точный ход диска по трубе, легкая резка и точный перпендикулярный разрез заготовок.

Эргономичная, удобная вращающаяся ручка из металла для легкой работы и долгого срока службы.

Специальные закаленные режущие диски изготовленные из того же материала, что и резбонарезные гребенки гарантируют длительный срок эксплуатации. Быстрая замена режущего диска без специального инструмента благодаря использованию вала режущего диска и шарового фиксатора. Режущий диск защищен от контакта с упорными роликами благодаря ограничению подачи.

REMS PAC Cu-INOX 3–35 S с режущим диском на игольчатом подшипнике и встречными роликами на игольчатых подшипниках для очень легкого резания.

Встроенное устройство для зачистки кромок труб, с вращающимся креплением, подходит для зачистки кромки труб.

Специально закаленное и отшлифованное универсальное лезвие для зачистки гарантирует легкое снятие грата и очень длительный срок службы.

Быстрая, простая замена лезвия.

Комплект поставки

REMS PAC Cu-INOX. Труборез для медных труб, тонкостенных нержавеющей стальных труб, тонкостенных стальных, алюминиевых, латунных труб, со встроенным устройством для зачистки кромок труб. С режущим диском. В блистерной упаковке.

Наименование	Трубы D мм/дюйм	Толщина стенки ≤ мм	Арт.-№
Cu-INOX 3–35	3–35 1/8–1 1/8"	4	113350 R
Cu-INOX 3–35 S, на игольчатых подшипниках	3–35 1/8–1 1/8"	4	113351 R
Cu-INOX 3–42	3–42 1/8–1 1/4"	4	113330 R

REMS PAC Cu-INOX – качественный трубный резак.

Надежная конструкция для жестких условий эксплуатации

Прочный шпindel, длинная направляющая, закаленные упорные ролики гарантируют точный ход режущего диска по трубе, долгий срок эксплуатации.

Эргономичная ручка из металла для легкой работы и долгого срока службы.

Специальные закаленные режущие диски изготовленные из того же материала, что и резбонарезные гребенки гарантируют длительный срок эксплуатации

Режущий диск защищен от контакта с упорными роликами благодаря ограничению подачи.

REMS PAC Cu-INOX 8–64 S с режущим диском на игольчатом подшипнике и встречными роликами на игольчатых подшипниках для очень легкого резания. Быстрая перестановка подающих шпинделей в обоих направлениях.

Всего 1 режущий диск для диапазона D 3–120 мм.


Комплект поставки

REMS PAC Cu-INOX. Труборез для медных, тонкостенных нержавеющей, тонкостенных стальных, алюминиевых и латунных труб. С режущим диском. В блистерной упаковке/в картонной коробке.

Наименование	Трубы D мм/дюйм	Толщина стенки ≤ мм	Арт.-№
Cu-INOX 3–28	3–28 1/8–1 1/8"	4	113300 R
Cu-INOX 6–42	6–42 1/4–1 1/8"	4	113380 R
Cu-INOX 6–64	6–64 1/4–2 1/2"	4	113400 R
Cu-INOX 8–64 S, на игольчатых подшипниках, быстрая регулировка	8–64 3/8–2 1/2"	4	113401 R
Cu-INOX 64–120	64–120 2 1/2–4"	4	113500 R

Оснастка


Наименование	Толщина стенки ≤ мм	Арт.-№
REMS Режущий диск Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210 R
REMS Режущий диск Cu-INOX 3–120 S, s 4, на игольчатых подшипниках	4	113213 R
Универсальное лезвие для зачистки, отшлифованное		113360

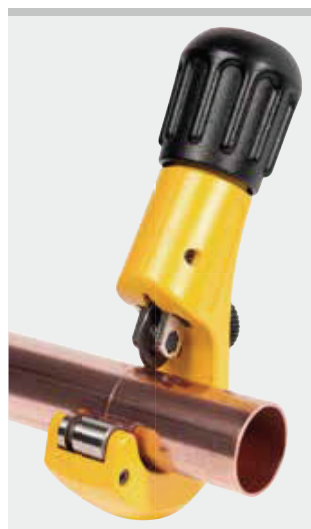

Info



International
Design Award

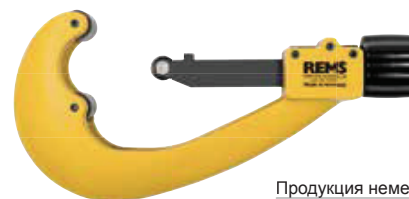

Продукция немецкого
производства



Прочные высококачественные инструменты для резки труб.

Медные трубы D 3–64 мм
D 1/8–2 1/2"

REMS Режущие диски других материалов стр. 72.

REMS PAC Cu – компактность с телескопическим шпинделем.

Телескопический шпindel. Легкая и быстрая подача и отвод шпинделя. Компактная конструкция.

Надежный телескопический шпindel, длинная направляющая и 4 специальных закаленных опорных ролика. За счет этого легкая подача, точный ход диска по трубе, легкое резание и точный прямоугольный разрез заготовок.

Эргономичная, удобная вращающаяся ручка из металла для легкой работы и долгого срока службы.

Специальные закаленные режущие диски изготовленные из того же материала, что и резьбонарезные гребенки гарантируют длительный срок эксплуатации. Быстрая замена режущего диска без специального инструмента благодаря использованию вала режущего диска и шарового фиксатора. Режущий диск защищен от контакта с упорными роликами благодаря ограничению подачи.

Встроенное устройство для зачистки кромок труб, с вращающимся креплением, подходит для зачистки кромки труб.

Специально закаленное и отшлифованное универсальное лезвие для зачистки гарантирует легкое снятие грат и очень длительный срок службы. Быстрая, простая замена лезвия.

Комплект поставки

REMS PAC Cu. Труборез для медных труб, со встроенным устройством для зачистки кромок труб. С режущим диском. В блистерной упаковке.

Наименование	Трубы D мм/дюйм	Толщина стенки ≤ мм	Арт.-№	
Cu 3–35	3–35 1/8–1 1/8"	3	113340R	
Cu 3–42	3–42 1/8–1 1/4"	3	113320R	

REMS PAC Cu – качественный трубный резак. С возможностью быстрой перестановки.

Надежная, удобная U-образная форма.

Прочный шпindel, длинная направляющая, закаленные упорные ролики гарантируют точный ход режущего диска по трубе, долгий срок эксплуатации.



Эргономичная ручка из металла для легкой работы и долгого срока службы.

Быстрая подача и отвод шпинделя.

Специальные закаленные режущие диски изготовленные из того же материала, что и резьбонарезные гребенки гарантируют длительный срок эксплуатации

Режущий диск защищен от контакта с упорными роликами благодаря ограничению подачи.

Всего 1 режущий диск для рабочего диапазона D 3–120 мм.



Продукция немецкого производства

Комплект поставки

REMS PAC Cu. Труборез для медных труб. С режущим диском. В блистерной упаковке/в картонной коробке.

Наименование	Трубы D мм/дюйм	Толщина стенки ≤ мм	Арт.-№	
Cu 8–42 быстрая регулировка	8–42 1/2–1 1/8"	3	113370R	
Cu 8–64 быстрая регулировка	8–64 1/2–2 1/2"	3	113410R	

Оснастка

Наименование	Толщина стенки ≤ мм	Арт.-№	
REMS Режущий диск Cu 3–120, s 3	3	113225R	
Универсальное лезвие для зачистки, отшлифованное		113360	

International
Design Award



Прочные высококачественные инструменты для резки труб. Быстрая подача шпинделя.

Пластиковые и металлопластиковые трубы
D 10–315 мм
D ½–12"

REMS Режущие диски других материалов стр. 72.

REMS PAC П – качественный трубный резак. С возможностью быстрой перестановки.

Надёжная, удобная U-образная форма.

Прочный шпиндель, длинная направляющая, закаленные упорные ролики гарантируют точный ход режущего диска по трубе, долгий срок эксплуатации.

Эргономичная ручка из металла для легкой работы и долгого срока службы.

Быстрая подача и отвод шпинделя.

Специальные закаленные режущие диски изготовленные из того же материала, что и резьбонарезные гребенки гарантируют длительный срок эксплуатации

Режущий диск защищён от контакта с упорными роликами благодаря ограничению подачи.

Режущие диски для различной толщины стенок (s).



Продукция немецкого производства



International Design Award

П 50–110, s11
П 50–110, s16
П 50–110, s19



Комплект поставки

REMS PAC П. Трубрез для пластиковых и металлопластиковых труб. С режущим диском. В блистерной упаковке/в картонной коробке.

Наименование	Трубы D мм/дюйм	Толщина стенки ≤ мм	Арт.-№
П 10–40 быстрая регулировка	10–40 ½–1½"	7	290050R
П 10–63 быстрая регулировка	10–63 ½–2"	7	290000R
П 50–110, s11 быстрая регулировка	50–110 2–4"	11	290100R
П 50–110, s16 быстрая регулировка	50–110 2–4"	16	290100R-S16
П 50–110, s19 быстрая регулировка	50–90 2–3"	19	290100R-S19
П 110–160 быстрая регулировка	110–160 4–6"	16	290200R

REMS PAC П – резка до D 315 мм, s ≤ 19 мм.

Быстрая, недорогая резка больших труб. Быстрая подача и отвод шпинделя. Центрирование трубы для резки под прямым углом.

Надёжная конструкция, двойная T-образная форма бугеля.

Режущий диск для различной толщины стенок (s).

Комплект поставки

REMS PAC П. Трубрез для пластиковых и металлопластиковых труб. С режущим и запасным диском. В стальном чемодане.

Наименование	Трубы D мм/дюйм	Толщина стенки ≤ мм	Арт.-№
П 180–315 быстрая переоснастка	180–315 7–12"	16	290300

Оснастка

Наименование	s ≤ мм	Арт.-№
REMS Режущий диск П 10–63, s 7 для REMS PAC П 10–40, 10–63	7	290016R
REMS Режущий диск П 50–315, s 11 для REMS PAC П 50–110, 110–160, 180–315	11	290116R
REMS Режущий диск П 50–315, s 16 для REMS PAC П 50–110, 110–160, 180–315	16	290216R
REMS Режущий диск П 50–315, s 19 для REMS PAC П 50–110, 110–160, 180–315	19	290316R




REMS Режущие диски

Немецкие качественные режущие диски для трубо-
резов REMS и труборезов других производителей*

Стальные трубы		
REMS Режущий диск CT ½–4", s 8		
Толщина стенки s ≤ 8 мм	Арт.-№	
подходит для	341614 R	
	Диапазон работы	Наименование
REMS	½–2" 1¼–4"	PAC CT ½–2" PAC CT 1¼–4"
Alarm	½–2" 1¼–4"	10002 10004
Brinko	½–2"	629
Dako	½–2"	9.220
Format	½–2"	F3061900
Mast	½–2" 1¼–4"	52/2 52/4
Reed	½–2"	03320
Ridgid	½–2"	2-A
ROLLER	½–2" 1¼–4"	Corso CT ½–2" Corso CT 1¼–4"
Rothenberger	½–2"	7.0045
Stahlwille	½–2" 1¼–4"	150/2 150/4
SuperEgo	½–2"	701
VBW	½–2" 1¼–4"	140005 140010
Virax	½–2"	210120 (2101250)
REMS Режущий диск CT 1–4", s 12		
Толщина стенки s ≤ 12,5 мм	Арт.-№	
подходит для	381622 R	
	Диапазон работы	Наименование
REMS	1¼–4"	PAC CT 1¼–4"
Alarm	1¼–4"	10004
Mast	1¼–4"	52/4
Reed	1–3"	03325
ROLLER	1¼–4"	Corso CT 1¼–4"
Stahlwille	1¼–4"	150/4
VBW	1¼–4"	140010

Пластиковые и металлопластиковые трубы		
REMS Режущий диск П 10–63, s 7		
Толщина стенки s ≤ 7 мм	Арт.-№	
подходит для	290016 R	
	Диапазон работы	Наименование
REMS	10–40 10–63	PAC П 10–40 PAC П 10–63
ROLLER	10–40 10–63	Corso П 10–40 Corso П 10–63
REMS Режущий диск П 50–315, s 11		
Толщина стенки s ≤ 11 мм	Арт.-№	
подходит для	290116 R	
REMS Режущий диск П 50–315, s 16		
Толщина стенки s ≤ 16 мм	Арт.-№	
подходит для	290216 R	
REMS Режущий диск П 50–315, s 19		
Толщина стенки s ≤ 19 мм	Арт.-№	
подходит для	290316 R	
	Диапазон работы	Наименование
REMS	50–110 110–160 180–315	PAC П 50–110 PAC П 110–160 PAC П 180–315
Reed	48–114	TC 4 Q (only Арт.-№ 290116)
Ridgid	50–110 110–160	154 156
ROLLER	50–110 110–160	Corso П 50–110 Corso П 110–160
Rothenberger	50–125 100–168	7.0032 7.0033
SuperEgo	50–125 100–168	737 738
Virax	12–63	210620 (2106063)

Параметры режущих дисков REMS				
				
REMS Режущий диск	Арт.-№	D D1 мм	b мм	D d мм
CT ½–4", s 8	341614 R	31,92	18,94	9,07
CT 1–4", s 12	381622 R	40,92	18,94	9,07
Cu-INOX 3–120, s 4	113210 R	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX 3–120 S, s 4	113213 R	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,50	3,04	4,82
Cu 3–120, s 3	113225 R	18,50	4,93	5,02
П 10–63, s 7	290016 R	25,00	5,94	6,02
П 50–315, s 11	290116 R	35,00	10,92	8,03
П 50–315, s 16	290216 R	45,00	10,92	8,03
П 50–315, s 19	290316 R	51,00	10,92	8,03

Медные, нержавеющие стальные трубы		
REMS Режущий диск Cu-INOX 3–120, s 4		
Толщина стенки s ≤ 4 мм	Арт.-№	
подходит для	113210 R	
	Диапазон работы	Наименование
REMS	3–16 3–28 3–35 3–42 6–42 6–64 64–120 3–35 3–42	PAC Cu-INOX 3–16 PAC Cu-INOX 3–28 PAC Cu-INOX 3–35 PAC Cu-INOX 3–42 PAC Cu-INOX 6–42 PAC Cu-INOX 6–64 PAC Cu-INOX 64–120 PAC Cu 3–35 PAC Cu 3–42
Alarm	3–16 3–35	10030 10025
Brinko	3–35	632
Dako	4–16	231
Mast	3–16 3–35	C 16 C 35
ROLLER	3–16 3–28 3–35 6–42 6–64 64–120 3–35	Corso Cu-INOX 3–16 Corso Cu-INOX 3–28 Corso Cu-INOX 3–35 Corso Cu-INOX 6–42 Corso Cu-INOX 6–64 Corso Cu-INOX 64–120 Corso Cu 3–35
Sturem	3–16 3–35 3–35	141600 123500 133500
VBW	3–16 3–36	143005 141005
REMS Режущий диск Cu-INOX 3–120 S, s 4, на игольчатых подшипниках		
Толщина стенки s ≤ 4 мм	Арт.-№	
подходит для	113213 R	
	Диапазон работы	Наименование
REMS	3–35 8–64	PAC Cu-INOX 3–35 S PAC Cu-INOX 8–64 S
ROLLER	3–35 8–64	Corso Cu-INOX 3–35 S Corso Cu-INOX 8–64 S
REMS Режущий диск Cu-INOX b 3, s 4		
Толщина стенки s ≤ 4 мм	Арт.-№	
подходит для	113220 R	
	Диапазон работы	Наименование
Ridgid	3–16 3–28 6–28 6–60	103 150 101 205
Rothenberger	3–30 6–22	7.0019 7.0002
SuperEgo	3–16 3–30	716 725
VBW	6–28	142005
Virax	4–16 6–28 6–28	210310 (2103016) 210320 (2103100) 210300 (2103228)

Медные трубы		
REMS Режущий диск Cu 3–120, s 3		
Толщина стенки s ≤ 3 мм	Арт.-№	
подходит для	113225 R	
	Диапазон работы	Наименование
REMS	3–16 3–28 3–35 3–42 6–42 6–64 64–120 3–35 3–42 8–42 8–64	PAC Cu-INOX 3–16 PAC Cu-INOX 3–28 PAC Cu-INOX 3–35 PAC Cu-INOX 3–42 PAC Cu-INOX 6–42 PAC Cu-INOX 6–64 PAC Cu-INOX 64–120 PAC Cu 3–35 PAC Cu 3–42 PAC Cu 8–42 PAC Cu 8–64
Alarm	3–16 3–35	10030 10025
Brinko	3–35	632
Dako	4–16	231
Mast	3–16 3–35	C 16 C 35
ROLLER	3–16 3–28 3–35 6–42 6–64 64–120 3–35 8–42 8–64	Corso Cu-INOX 3–16 Corso Cu-INOX 3–28 Corso Cu-INOX 3–35 Corso Cu-INOX 6–42 Corso Cu-INOX 6–64 Corso Cu-INOX 64–120 Corso Cu 3–35 Corso Cu 8–42 Corso Cu 8–64
Sturem	3–16 3–35 3–35	141600 123500 133500
VBW	3–16 3–36	143005 141005

* Данные по использованию режущих дисков REMS для труборезов других производителей могут быть неточными.