
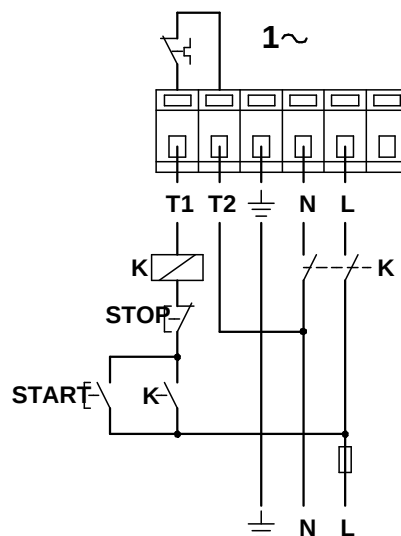
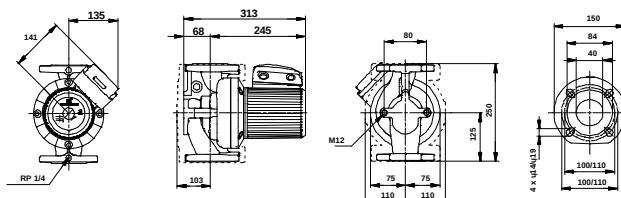






Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	UPS 40-120 F  Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma Nr.: 96401942 Sūknis ir hermētiska rotora tipa sūnis, piem., sūknis un motors veido viengabala ierīci bez vārpstas blīvējuma un tikai ar diviem blīvējošiem gredzeniem. Sūknējamais šķidrums eļļo gultņus. Lai izvairītos no problēmām, kas ir saistītas ar likvidēšanu, liela uzmanība pievērsta pēc iespējas mazākai atšķirīgu materiālu lietošanai. Sūknim ir: * trīsātrumu motors, * keramikas radiālie gultņi, * grafiā aksiālais gultnis, * nerūsošā tērauda rotora korpuss, paliktnis un rotora pārklājums, * alumīnija sakausējuma statora korpuss, * Čugunsūkņa korpuss, * stators ar iebūvētu termoslēdzi. Motors ir 1fāzes/fāžu motors. Sūknis ir aprīkots ar standarta moduli spaiļu kārbā. Standarta modulis pievienojams energoapgādei, izmantojot ārēju kontaktoru. Controls: Relay: N Liquid: Liquid temperature range: -10 .. 120 °C Technical: Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE, TSE Materials: Sūkņa korpuss: Čuguns EN-JL1040 ASTM 35 B - 40 B Sūkņrats: Nerūsošais tērauds	Pēc pieprasījuma

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Range of ambient temperature: 0 .. 40 °C Maximum operating pressure: 10 bar Standarta atloks: DIN Cauruļu savienojums: DN 40 Spiediena pakāpe: PN 6 / PN 10 Garums no viena kanāla līdz otram: 250 mm Electrical data: Ieejas jauda 1. ātrumā: 440 W Ieejas jauda 2. ātrumā: 460 W Maks. patērējamā jauda: 470 W Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230-240 V Current in speed 1: 2.2 A Current in speed 2: 2.3 A Current in speed 3: 2.2 A Cos phi 1. ātrumā: 0,87 Cos phi 2. ātrumā: 0,87 Cos phi: 0,93 Capacitor size - run: 12 µF/400 V Korpusa klase (IEC 34-5): 44 Izolācijas klase (IEC 85): H Others: Neto svars: 19.1 kg Bruto svars: 19.6 kg Pārsūkn. tilpums: 0.026 m³ Energy label: C	

Apraksts	Vērtība
Izstrādājuma nosaukums:	UPS 40-120 F
Izstrādājuma Nr.:	96401942
EAN numurs:	5700390655297
Technical:	
Ātrums Nr.:	3
Maks. sūkn. augstums:	120 dm
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	CE, TSE
Materials:	
Sūkņa korpus:	Čuguns
	EN-JL1040
	ASTM 35 B - 40 B
Sūkņrats:	Nerūsošais tērauds
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Installation:	
Range of ambient temperature:	0 .. 40 °C
Maximum operating pressure:	10 bar
Standarta atloks:	DIN
Cauruļu savienojums:	DN 40
Spiediena pakāpe:	PN 6 / PN 10
Garums no viena kanāla līdz otram:	250 mm
Liquid:	
Liquid temperature range:	-10 .. 120 °C
Electrical data:	
Ieejas jauda 1. ātrumā:	440 W
Ieejas jauda 2. ātrumā:	460 W
Maks. patērējamā jauda:	470 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230-240 V
Current in speed 1:	2.2 A
Current in speed 2:	2.3 A
Current in speed 3:	2.2 A
Cos phi 1. ātrumā:	0,87
Cos phi 2. ātrumā:	0,87
Cos phi:	0,93
Capacitor size - run:	12 µF/400 V
Korpusa klase (IEC 34-5):	44
Izolācijas klase (IEC 85):	H
Motora aizsardz.:	CONTACT
Termiskā aizsardz.:	EXT.
Controls:	
Relay:	N
Spaiļu kārbas poz.:	1.30H
Others:	
Neto svars:	19.1 kg
Bruto svars:	19.6 kg
Pārsūkn. tilpums:	0.026 m³
Energy label:	C

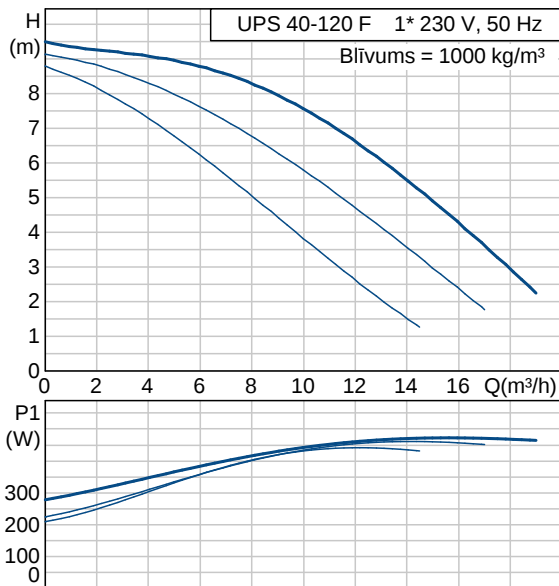

96401942 UPS 40-120 F 50 Hz

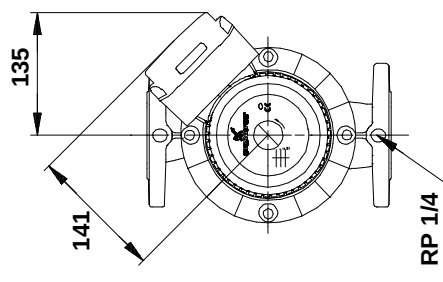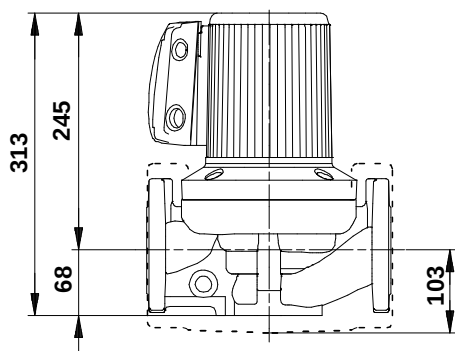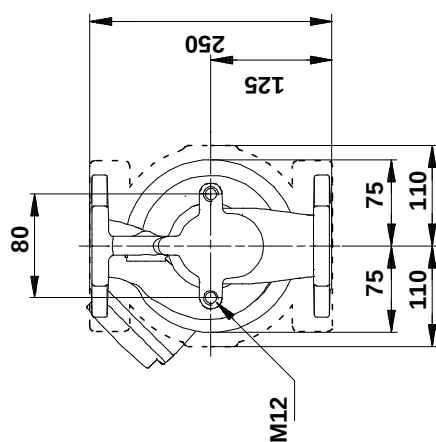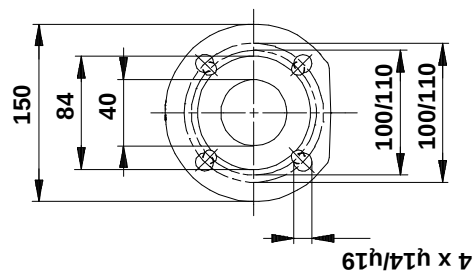

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.