
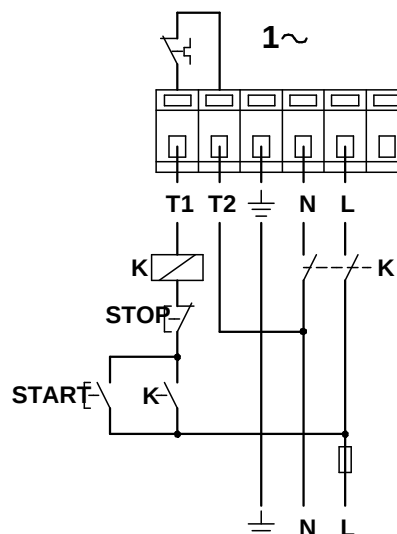
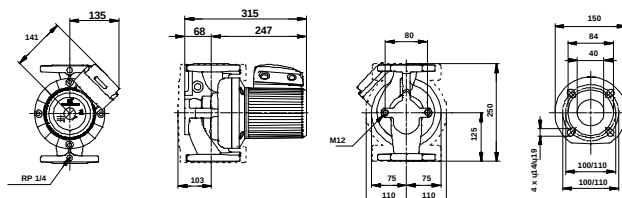






| Pozīcija | Daudz. | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Viena cena       |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          | 1      | <p><b>UPS 40-60/2 F</b></p>  <p><b>Uzmanību!</b> Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.</p> <p>Izstrādājuma Nr.: 96401915<br/>         Sūknis ir hermētiska rotora tipa sūnis, piem., sūknis un motors veido viengabala ierīci bez vārpstas blīvējuma un tikai ar diviem blīvējošiem gredzeniem.<br/>         Sūknējamais šķidrums eļļo gultņus.</p> <p>Lai izvairītos no problēmām, kas ir saistītas ar likvidēšanu, liela uzmanība pievērsta pēc iespējas mazākai atšķirīgu materiālu lietošanai.</p> <p><b>Sūknim ir:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* trīsātrumu motors,</li> <li>* keramikas radiālie gultņi,</li> <li>* grafiā aksiālais gultnis,</li> <li>* nerūsošā tērauda rotora korpuss, paliktnis un rotora pārklājums,</li> <li>* alumīnija sakausējuma statora korpuss,</li> <li>* Čugunsūkņa korpuss,</li> <li>* stators ar iebūvētu termoslēdzi.</li> </ul> <p>Motors ir 1fāzes/fāžu motors.</p> <p>Sūknis ir aprīkots ar standarta moduli spaiļu kārbā.<br/>         Standarta modulis pievienojams energoapgādei, izmantojot ārēju kontaktoru.</p> <p><b>Controls:</b><br/>         Relay: N</p> <p><b>Liquid:</b><br/>         Liquid temperature range: -10 .. 120 °C</p> <p><b>Technical:</b><br/>         Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE,TSE</p> <p><b>Materials:</b><br/>         Sūkņa korpuss: Čuguns<br/>         EN-JL1040<br/>         ASTM 35 B - 40 B<br/>         Sūkņrats: Nerūsošais tērauds</p> | Pēc pieprasījuma |

| Pozīcija | Daudz. | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Viena cena |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |        | DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304<br><br><b>Installation:</b><br>Range of ambient temperature: 0 .. 40 °C<br>Maximum operating pressure: 10 bar<br>Standarta atloks: DIN<br>Cauruļu savienojums: DN 40<br>Spiediena pakāpe: PN 6 / PN 10<br>Garums no viena kanāla līdz otram: 250 mm<br><br><b>Electrical data:</b><br>Polu skaits: 2<br>Ieejas jauda 1. ātrumā: 250 W<br>Ieejas jauda 2. ātrumā: 260 W<br>Maks. patērējamā jauda: 280 W<br>Tīkla frekvence: 50 Hz<br>Nominālais spriegums: 1 x 230-240 V<br>Current in speed 1: 1.25 A<br>Current in speed 2: 1.25 A<br>Current in speed 3: 1.3 A<br>Cos phi 1. ātrumā: 0,87<br>Cos phi 2. ātrumā: 0,9<br>Cos phi: 0,94<br>Capacitor size - run: 8 µF/400 V<br>Korpusa klase (IEC 34-5): 44<br>Izolācijas klase (IEC 85): F<br><br><b>Others:</b><br>Neto svars: 18.3 kg<br>Bruto svars: 17.9 kg<br>Pārsūkn. tilpums: 0.026 m³<br>Energy label: C |            |

| Apraksts                             | Vērtība            |
|--------------------------------------|--------------------|
| Izstrādājuma nosaukums:              | UPS 40-60/2 F      |
| Izstrādājuma Nr.:                    | 96401915           |
| EAN numurs:                          | 5700390654610      |
| Technical:                           |                    |
| Ātrums Nr.:                          | 3                  |
| Maks. sūkn. augstums:                | 60 dm              |
| Apstiprinājumi pasas datu plāksnītē: | CE, TSE            |
| Materials:                           |                    |
| Sūkņa korpus:                        | Čuguns             |
|                                      | EN-JL1040          |
|                                      | ASTM 35 B - 40 B   |
| Sūkņrats:                            | Nerūsošais tērauds |
|                                      | DIN W.-Nr. 1.4301  |
|                                      | AISI 304           |
| Installation:                        |                    |
| Range of ambient temperature:        | 0 .. 40 °C         |
| Maximum operating pressure:          | 10 bar             |
| Standarta atloks:                    | DIN                |
| Cauruļu savienojums:                 | DN 40              |
| Spiediena pakāpe:                    | PN 6 / PN 10       |
| Garums no viena kanāla līdz otram:   | 250 mm             |
| Liquid:                              |                    |
| Liquid temperature range:            | -10 .. 120 °C      |
| Electrical data:                     |                    |
| Polu skaits:                         | 2                  |
| Ieejas jauda 1. ātrumā:              | 250 W              |
| Ieejas jauda 2. ātrumā:              | 260 W              |
| Maks. patērējamā jauda:              | 280 W              |
| Tīkla frekvence:                     | 50 Hz              |
| Nominālais spriegums:                | 1 x 230-240 V      |
| Current in speed 1:                  | 1.25 A             |
| Current in speed 2:                  | 1.25 A             |
| Current in speed 3:                  | 1.3 A              |
| Cos phi 1. ātrumā:                   | 0,87               |
| Cos phi 2. ātrumā:                   | 0,9                |
| Cos phi:                             | 0,94               |
| Capacitor size - run:                | 8 µF/400 V         |
| Korpusa klase (IEC 34-5):            | 44                 |
| Izolācijas klase (IEC 85):           | F                  |
| Motora aizsardz.:                    | CONTACT            |
| Termiskā aizsardz.:                  | EXT.               |
| Controls:                            |                    |
| Relay:                               | N                  |
| Spaiļu kārbas poz.:                  | 1.30H              |
| Others:                              |                    |
| Neto svars:                          | 18.3 kg            |
| Bruto svars:                         | 17.9 kg            |
| Pārsūkn. tilpums:                    | 0.026 m³           |
| Energy label:                        | C                  |

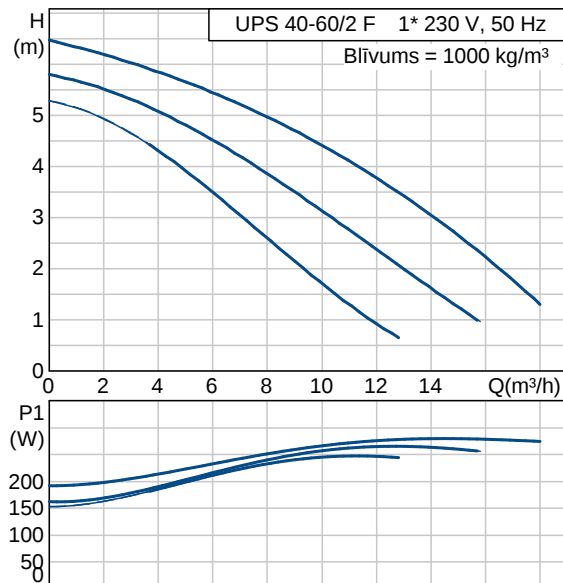

**96401915 UPS 40-60/2 F 50 Hz**

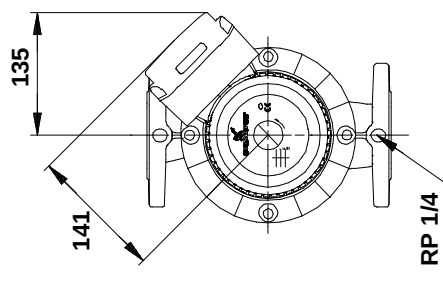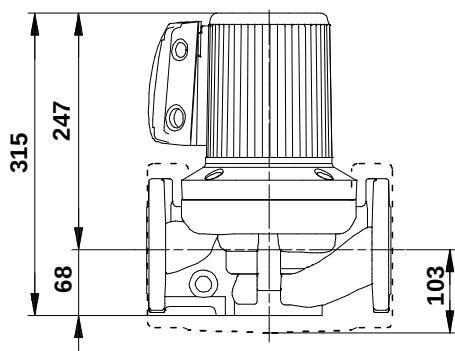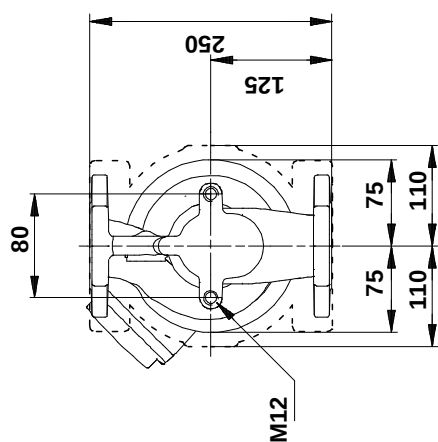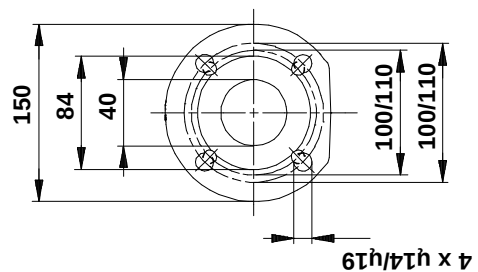

Note! All units are in [mm] unless others are stated.  
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.