
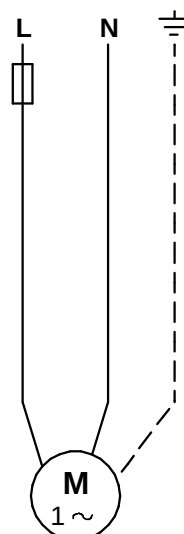
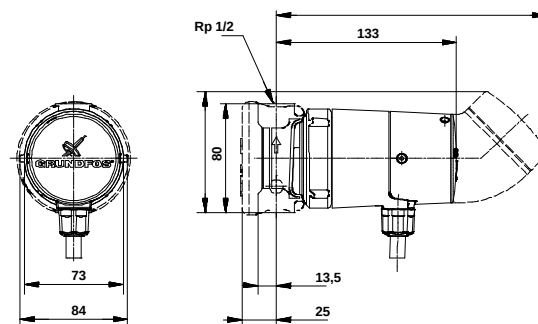



Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	UP 15-14 B 80  Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma Nr.: 96433883 Sūkņis ir aprīkots ar sfērisku motoru. Pretstatā parastajiem hermētiska rotora tipa motoriem sfēriskajam motoram nav rotējošas balstvārpstas. Stators pārnēs magnētisko lauku uz rotoru sūkņa ūdeni dzenošajā daļā. Sūkņa ūdeni dzenošā daļa ir hermētiski nošķirta no statora ar nerūsošā tērauda sfērisko separatoru. Sūknim ir: * pašregulācijas, uz kardānpakara montēts rotora gultņa ieliktnis, ko eļļo sūknējama šķidrums. * Augstas kvalitātes gultņa ieliktna materiāls. * Motoru var nošķirt no sūkņa korpusa, un tas ļauj viegli veikt tehnisko apkopi un nomaiņu. * Korozijizturīgs darbrats, Nerūs. tērauds, EPDM, PPO, PTFE, grafiits. * Sūkņa korpus no misiņa. Motors ir vienfāzes motors. Nav vajadzīga ārēja motora aizsardzība. Liquid: Liquid temperature range: 2 .. 95 °C Technical: TF klase: 95 Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: VDE,BSI,B,CE Materials: Sūkņa korpus: Misiņš MS 68 Sūkņrats: Nerūs. tērauds, EPDM, PPO, PTFE, grafiits Installation: Maximum operating pressure: 10 bar Cauruļu savienojums: Rp 1/2 Garums no viena kanāla līdz otram: 80 mm Electrical data: Maks. patērējamā jauda: 25 W Tīkla frekvence: 50 Hz	Pēc pieprasījuma

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		Nominālais spriegums: 1 x 230 V Current in speed 3: 0.11 A Capacitor size - run: 0.6 µF Korpusa klase (IEC 34-5): 42 Izolācijas klase (IEC 85): F Others: Neto svars: 1 kg Bruto svars: 1.12 kg Pārsūkn. tilpums: 0.003 m³	

Apraksts	Vērtība
Izstrādājuma nosaukums:	UP 15-14 B 80
Izstrādājuma Nr.:	96433883
EAN numurs.:	5700393609549
Technical:	
Ātrums Nr.:	1
Maks. sūkn. augstums:	14 dm
TF klase:	95
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	VDE,BSI,B,CE
Materials:	
Sūkņa korpus:	Misiņš MS 68
Sūkņrats:	Nerūs. tērauds, EPDM, PPO, PTFE, grafiti
Installation:	
Maximum operating pressure:	10 bar
Cauruļu savienojums:	Rp 1/2
Garums no viena kanāla līdz otram:	80 mm
Liquid:	
Liquid temperature range:	2 .. 95 °C
Electrical data:	
Maks. patērijamā jauda:	25 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Current in speed 3:	0.11 A
Capacitor size - run:	0.6 µF
Korpusa klase (IEC 34-5):	42
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardz.:	NONE
Termiskā aizsardz.:	IMP.
Others:	
Neto svars:	1 kg
Bruto svars:	1.12 kg
Pārsūkn. tilpums:	0.003 m³

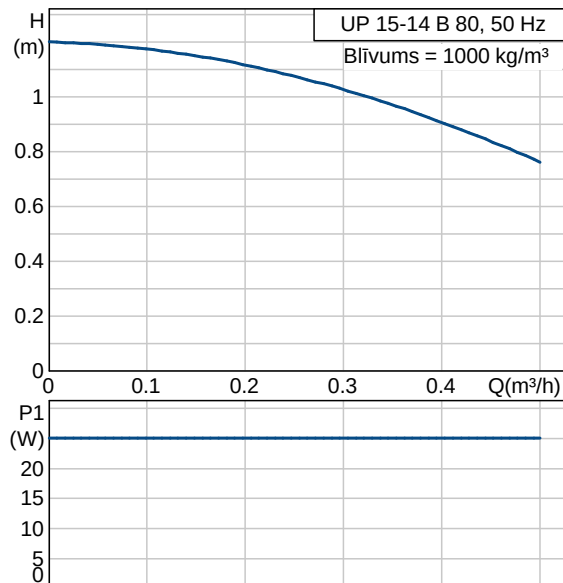

96433883 UP 15-14 B 80 50 Hz

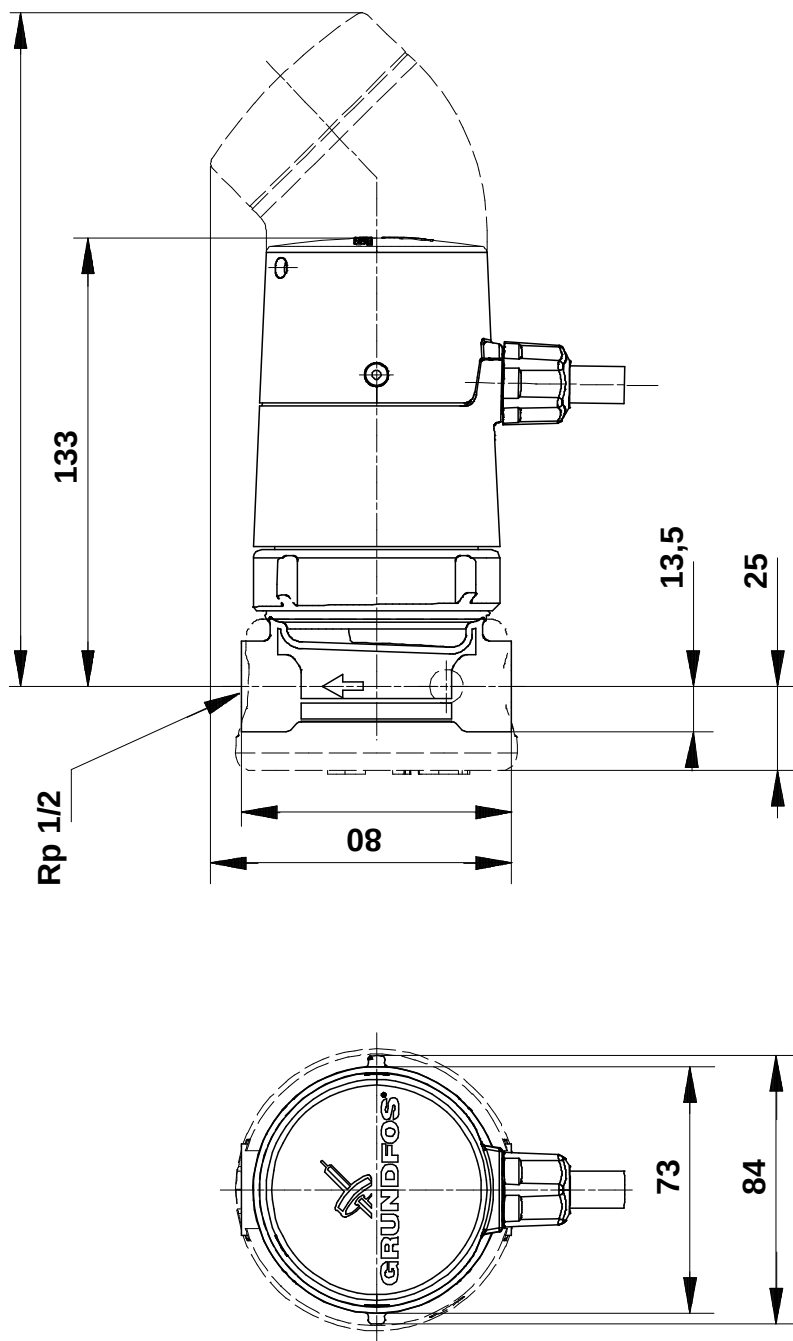

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.