



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕМОНТНЫХ И МОНТАЖНЫХ ОБОЙМ DSK И ANB

Ремонтная обойма DSK

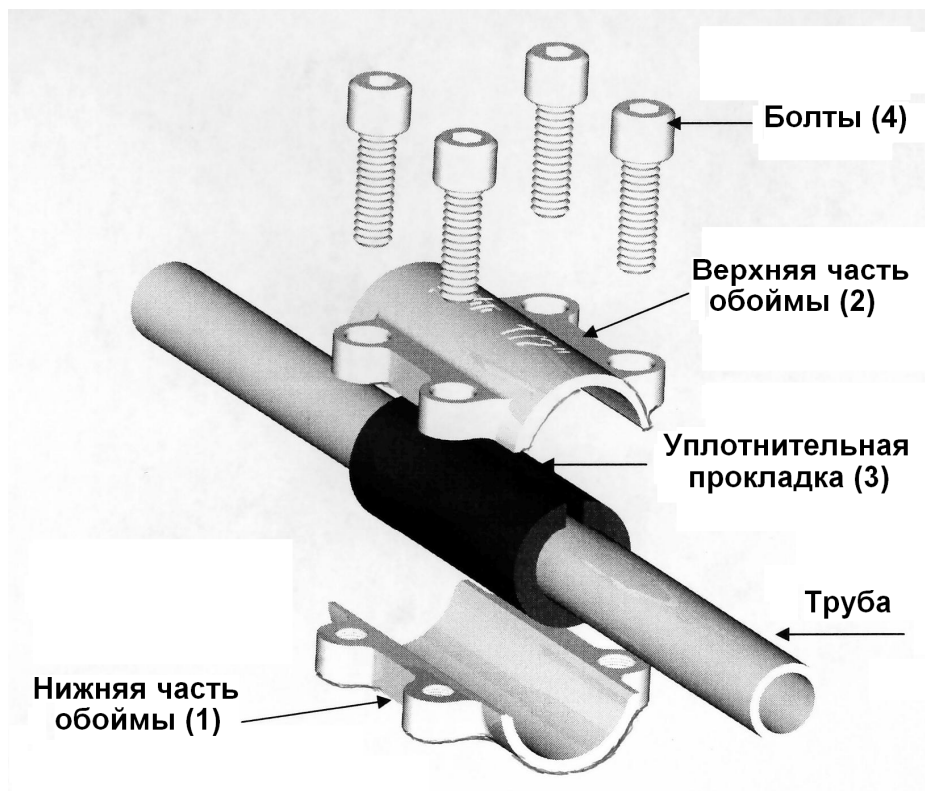

Ремонтно-монтажная обойма ANB

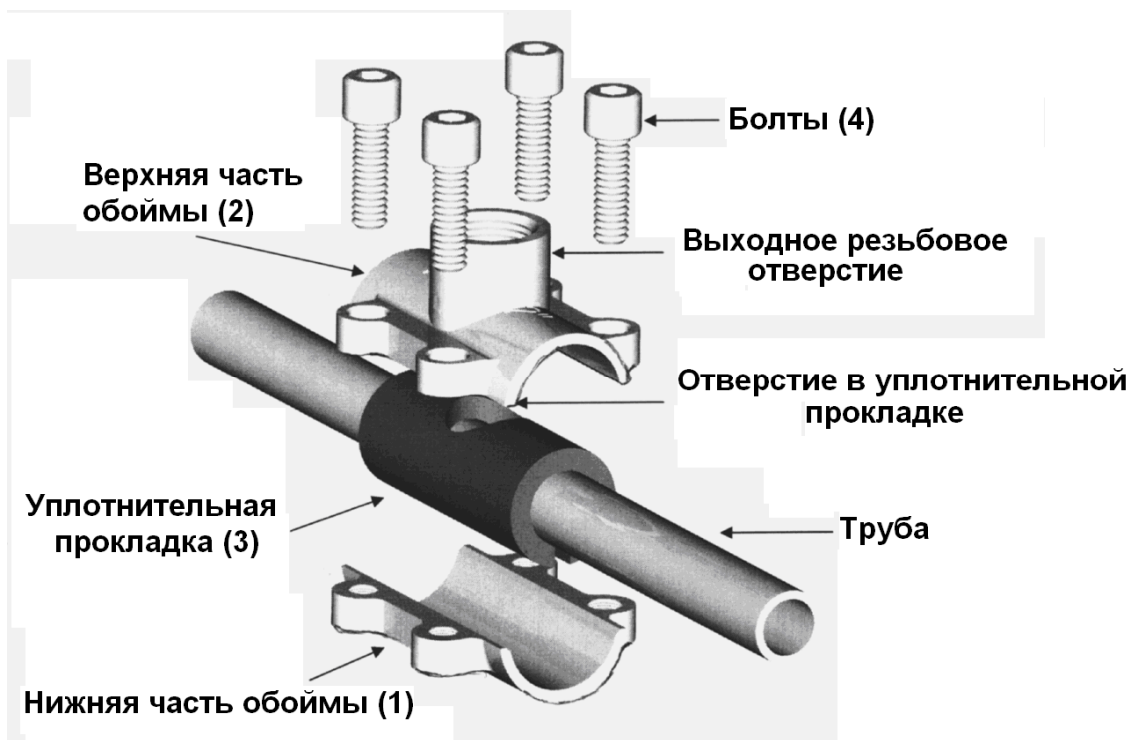


Применение:	системы подачи питьевой и технической воды.					
Рабочее давление:	PN 16					
Температура:	до 110°C					
Среда:	питьевая и техническая вода					
Материал труб:	трубы из углеродистой стали, оцинкованные трубы или другие трубы с соответствующими наружными диаметрами.					
Размеры:	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Наружный Ø труб в мм:	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3

Установка обойм:

1. Очистить поврежденный участок на трубе (5).
2. Надеть на трубу (5) разрезное уплотнение (3).
3. Повернуть уплотнение (3) разрезом в сторону, противоположную поврежденному участку. Уплотнение (3) должно с максимально возможным запасом накрывать поврежденный участок.
4. Надеть на уплотнение (3) нижнюю часть обоймы (1).
5. Надеть на уплотнение (3) верхнюю часть обоймы (2).
6. Вкрутить болты с шестигранным гнездом для затяжки(4).
7. Затянуть „крест накрест” шестигранным ключом болты (4).

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОЙМ DSK


Gebo DSK

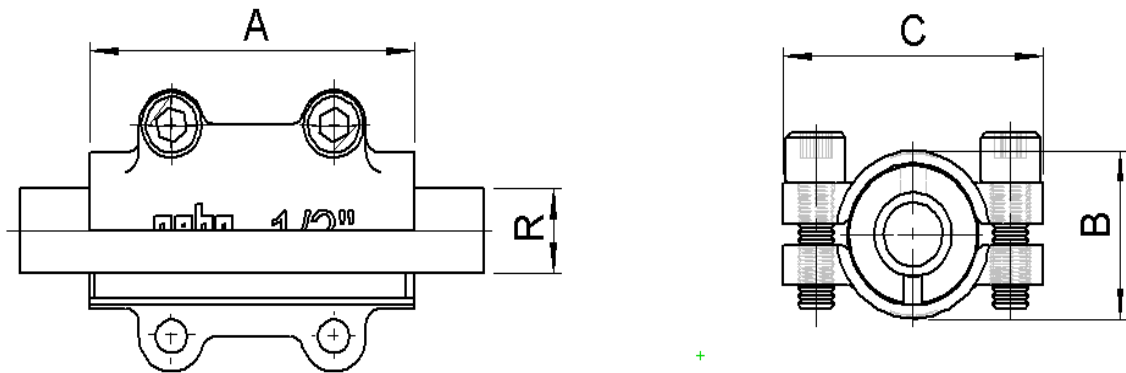

DN	Размеры труб		Вес, кг	A, мм	B, мм	C, мм	Артикул
15	1/2"	21,3	0,36	70	33	60	01.260.28.01
20	3/4"	26,9	0,44	70	40	70	01.260.28.02
25	1"	33,7	0,48	70	46	74	01.260.28.03
32	1 1/4"	42,4	0,73	80	57	86	01.260.28.04
40	1 1/2"	48,3	1,02	100	66	94	01.260.28.05
50	2"	60,3	1,20	100	80	109	01.260.28.06

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОЙМ ANB

Gebo DSK ANB

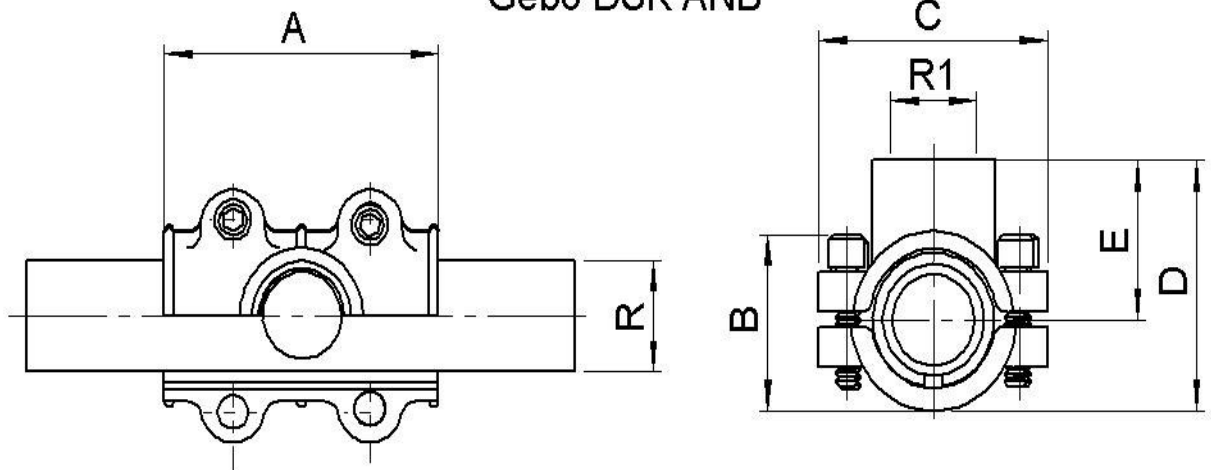

DN	Размеры труб R, мм		Присоед. размер R1	Вес, кг	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	D, мм	Артикул
15	1/2"	21,3	1/2"	0,41	70	33	60	50	32	01.261.28.0101
20	3/4"	26,9	1/2"	0,40	70	40	70	55	37	01.261.28.0201
25	1"	33,7	1/2"	0,48	70	46	74	61	37	01.261.28.0301
25	1"	33,7	3/4"	0,55	70	46	74	61	37	01.261.28.0302
32	1 1/4"	42,4	3/4"	0,67	80	57	86	75	45	01.261.28.0402
40	1 1/2"	48,3	3/4"	1,10	100	66	94	85	48	01.261.28.0502
50	2"	60,3	1"	1,40	100	80	109	100	60	01.261.28.0603