


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТИНГОВ GEBO QUICK АК, ИК, ОК, ТК

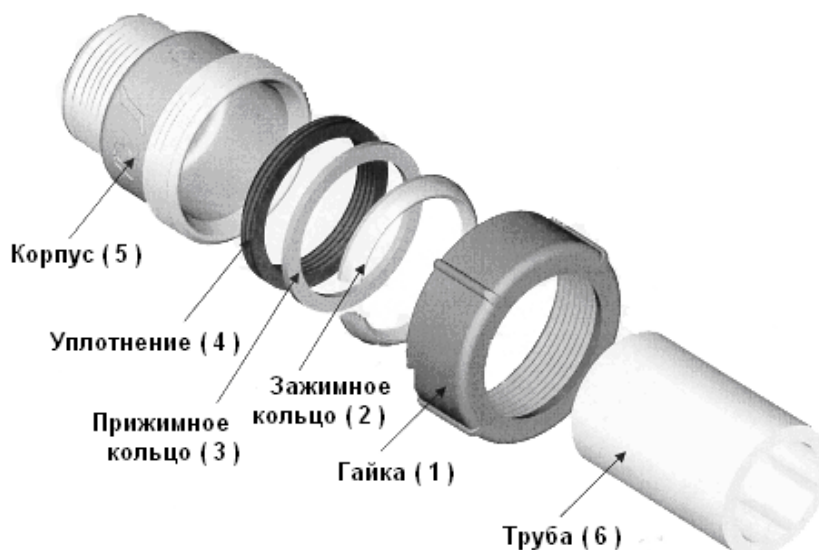


Применение:	системы подачи воды или сжатого воздуха							
Рабочее давление:	сжатый воздух – PN 4 (только для стальных труб), вода (стальные и полиэтиленовые трубы) - PN 10							
Рабочая температура:	сжатый воздух - 20 ⁰ С до + 70 ⁰ С, вода + 80 °С							
Среда:	сжатый воздух, вода.							
Вид труб:	стальные трубы, оцинкованные; полиэтиленовые трубы							
Размеры:	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Наружный Ø труб в мм:	19,5-21,8	24,5-27,3	31,4-34,2	39,5-40,5	42-42,9	44,1-45	47,9-51,5	59,7-63,5
Технические характеристики:	Фитинги универсального применения для трубопроводов вышеуказанных диаметров из углеродистой стали, оцинкованных труб и полиэтилена. В стальных трубопроводах муфты применяются для соединения труб с гладкими концами. Возможно отклонение от оси соединяемых труб на 3 ⁰ в любом направлении. Допускается многократное использование фитингов при условии замены прокладок. Фитинги устойчивы на перемещение при воздействии осевых сил. При применении полиэтиленовых труб каждая муфта может быть употреблена для всех классов давления вплоть до PN 10, вне зависимости от толщины стенки трубы и материала трубы.							

Порядок монтажа:

1. Перед установкой обратить внимание на то, чтобы на концах соединяемых труб не было острых краёв, деформаций, резьбы, краски.
2. Гайку (1), зажимное кольцо (2), прижимное кольцо (3), уплотнительное кольцо (4) надеть на трубу согласно рисунку.
3. Конец трубы вставить в корпус муфты (5). Трубу (6) не следует вставлять до упора, а в случае применения двусекционных муфт (QO, QT) соединяемые трубы не должны соприкасаться. Конец трубы должен выходить за пределы уплотнительного кольца (4) примерно на 10мм.
4. Уплотнительное кольцо (4) , прижимное кольцо (3) , зажимное кольцо (2) надвинуть к корпусу муфты (5). Гайку (1) затянуть до упора на корпусе муфты (5). При этом следует избегать прокручивания соединяемой трубы (6).
5. При использовании динамометрического ключа необходимо соблюдать следующие моменты затяжки: 1/2" – 1" = 120 Нм; 1 1/4" – 2" = 150 Нм.


Муфты устойчивы на перемещение при воздействии осевых сил.

Технические данные соединителей типа АК

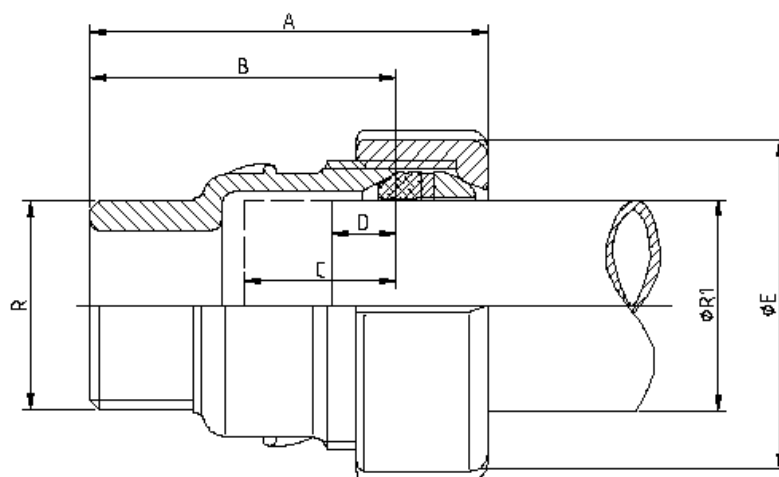


Артикул	Присоед. диаметр R	Наружный диаметр труб R1 (мм)	Вес (г)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
17.195.00.01	1/2"	19,7÷21,8	162	51	41	20	8	39
17.195.00.02	3/4"	24,6÷27,3	214	59	49	25	10	45
17.195.00.03	1"	31,4÷34,2	270	60	50	25	10	53
17.199.00.04	1 1/4"	39,5÷40,5	408	67	57	29	10	64
17.196.00.04	1 1/4"	42,0÷42,9	388	67	57	29	10	64
17.198.00.04	1 1/4"	44,1÷45,0	384	67	57	29	10	64
17.195.00.05	1 1/2"	47,9÷51,5	480	72	61	32	10	69
17.197.00.06	2"	59,7÷63,5	842	88	69	33	10	87

Технические данные соединителей типа IK

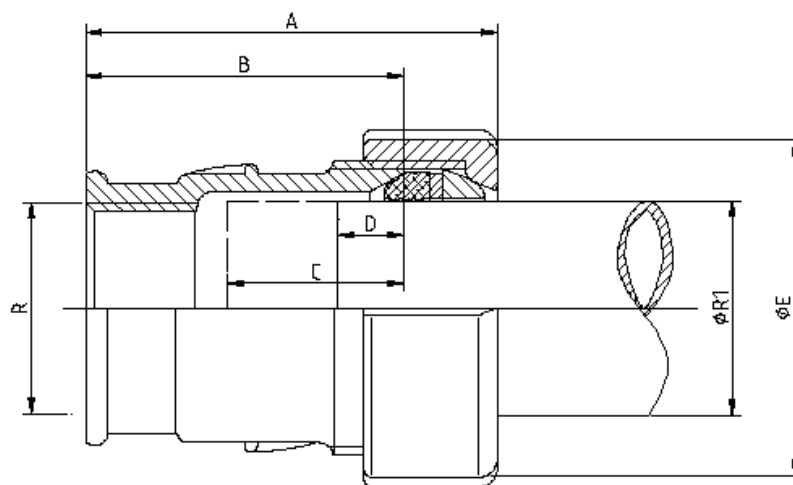


Артикул	Присоед. диаметр R	Наружный диаметр труб R1 (мм)	Вес (г)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
17.195.01.01	1/2"	19,7÷21,8	175	54	42	23	8	39
17.195.01.02	3/4"	24,6÷27,3	218	59	46	27	10	45
17.195.01.03	1"	31,4÷34,2	282	62	50	28	10	53
17.199.01.04	1 1/4"	39,5÷40,5	411	67	54	30	10	64
17.196.01.04	1 1/4"	42,0÷42,9	391	67	54	30	10	64
17.198.01.04	1 1/4"	44,1÷45,0	397	67	54	30	10	64
17.195.01.05	1 1/2"	47,9÷51,5	459	72	59	35	10	69
17.197.01.06	2"	59,7÷63,5	800	88	67	37	10	87

Технические данные соединителей типа ОК

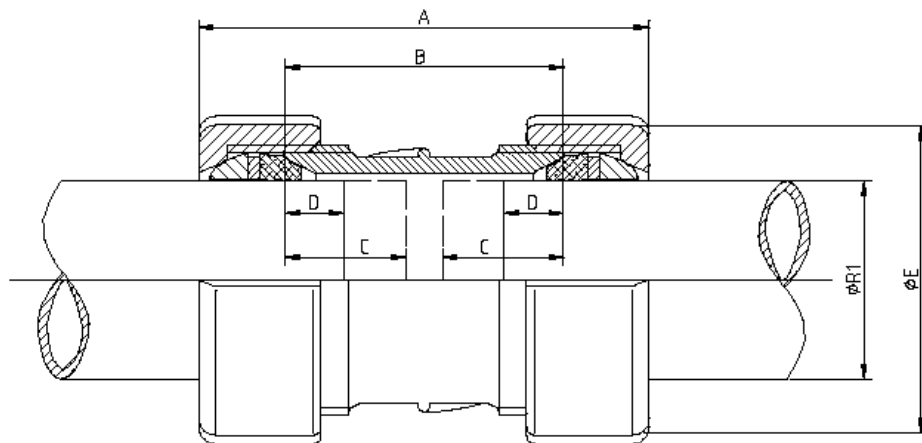

Артикул	Присоед. диаметр R	Наружный диаметр труб R1 (мм)	Вес (г)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
17.195.02.01	1/2"	19,7÷21,8	244	70	46	18	8	39
17.195.02.02	3/4"	24,6÷27,3	314	74	50	20	10	45
17.195.02.03	1"	31,4÷34,2	428	78	54	22	10	53
17.199.02.04	1 1/4"	39,5÷40,5	579	83	59	24	10	64
17.196.02.04	1 1/4"	42,0÷42,9	559	83	59	24	10	64
17.198.02.04	1 1/4"	44,1÷45,0	555	83	59	24	10	64
17.195.02.05	1 1/2"	47,9÷51,5	648	87	63	26	10	69
17.197.02.06	2"	59,7÷63,5	1279	98	67	28	10	87

Технические данные соединителей типа ТК

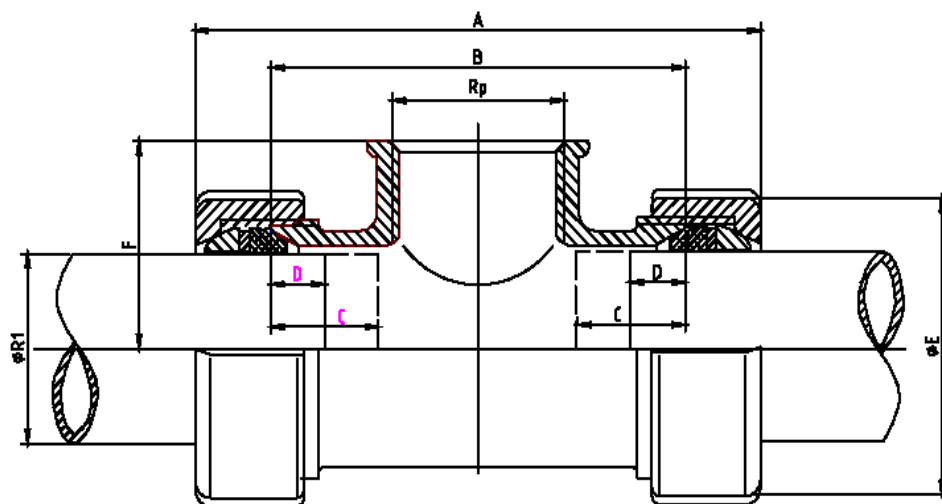

Артикул	Присоед. диаметр R	Наружный диаметр труб R1 (мм)	Вес (г)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
17.195.04.01	1/2"	19,7÷21,8	310	84	60	19	8	39
17.195.04.02	3/4"	24,6÷27,3	381	84	69	20	10	45
17.195.04.03	1"	31,4÷34,2	537	104	80	23	10	53
17.199.04.04	1 1/4"	39,5÷40,5	788	120	93	25	10	64
17.196.04.04	1 1/4"	42,0÷42,9	768	120	93	25	10	64
17.198.04.04	1 1/4"	44,1÷45,0	764	120	93	25	10	64
17.195.04.05	1 1/2"	47,9÷51,5	841	125	99	25	10	69
17.197.04.06	2"	59,7÷63,5	1665	140	114	28	10	87