

gebo[®]
VARIO

Каталог 2010



EUROT'S

СИСТЕМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКОЙ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

gebo
VARIO

НАБОР САНТЕХНИКА

В состав комплекта входят:

- ударный механизм
- держатель для труб ДУ 15 (1/2") – ДУ 20 (3/4") для воды, газа и солнечных коллекторов
- резак
- инструкция по монтажу
- 20 гаек с прокладками для трубы ДУ 15 (1/2")
- 20 гаек с прокладками для трубы ДУ 20 (3/4")

НАБОР САНТЕХНИКА AUTO

В состав комплекта входят:

- автоматический ударный механизм „Eurotis-Black”
- батарея к ударному механизму
- зарядное устройство
- 3 держателя: для труб DN10 (3/8") – DN15 (1/2"); для труб DN15 (1/2") – DN20 (3/4"); для труб DN25 (1") – DN32 (1 1/4")
- резак
- инструкция по монтажу







NR ART. ПРОДУКТ В ПОСТОЯННОЙ ПРОДАЖЕ / * ПРОДУКТ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

A06-0001-2298	НАБОР САНТЕХНИКА – КОМПЛЕКТ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБ DN15 1/2" – DN20 3/4"
A06-0001-1957 *	НАБОР САНТЕХНИКА AUTO – КОМПЛЕКТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБ „EUROTIS-BLACK” ДЛЯ ТРУБ DN10 3/8" – DN32 1 1/4"
A06-0001-1343 *	СМЕННАЯ БАТАРЕЯ К КОМПЛЕКТУ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБ „EUROTIS-BLACK” – 9,6 V
A06-0001-2395 *	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБ – УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ „60DB” ДЛЯ ТРУБ DN10 3/8" – DN32 1 1/4"
A06-0001-0871	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБ – УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ „50DB” ДЛЯ ТРУБ DN10 3/8" – DN25 1"
A06-0001-0892	РЕЗАК ДЛЯ ТРУБ DN10 3/8" – DN25 1" БЕЗ СМЕННОГО ЛЕЗВИЯ
A06-0001-0893 *	РЕЗАК ДЛЯ ТРУБЫ DN10 3/8" – DN32 1 1/4" СО СМЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ
A06-0001-0874	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА „50DB” ДЛЯ ТРУБ DN10 3/8" – DN25 1"
A06-0001-0875	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА „50DB” ДЛЯ ТРУБ DN15 1/2" – DN20 3/4"
A06-0001-1927	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА „60DB” ДЛЯ ТРУБ DN10 3/8" – DN15 1/2"
A06-0001-2292	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА „60DB” ДЛЯ ТРУБ DN15 1/2" – DN20 3/4"
A06-0001-0876	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДАРНОГО МЕХАНИЗМА „60DB” ДЛЯ ТРУБ DN25 1" – DN32 1 1/4"

Инструкция по монтажу гофрированной трубы с помощью набора сантехника:

1. В случае труб в изоляции нужно перерезать кабель (трубы к соляным системам), а также снять около 100–200 мм изоляции, обращая внимание на то, чтобы не повредить поверхность трубы.
2. Перерезать трубу (A) при помощи резака (B). Разрез должен находиться между волнами трубы.
3. Надеть гайку (C) на трубу (A) резьбой в конце трубы, которая будет развальцована. Потом разместить держатель (D) на расстоянии 2 волн (E) от конца трубы.
4. Вставить конец трубы и держатель (D) в ударный механизм (P) и при помощи нескольких крепких ударов сформировать фланец на конце трубы.
5. Снять держатель (D) и проверить, сплющены ли 2 последние волны (F) и прилегают ли между собой. Фланец должен быть гладкий и без зазубрин.



Система гидравлических подключений с использованием тонкостенной нержавеющей трубы

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА

- Аустенитная нержавеющая сталь AISI 304 (согласно европейской норме EN 10028-7)
- толщина стенки 0,3 мм
- пригодность для питьевой воды
- рабочее давление PN 15 bar
- max рабочая температура 550 °C при правильном подборе прокладок



NR APT. Продукт в постоянной продаже / * Продукт на заказ

A01-0001-0650	ТРУБА TFA DN10 3/8" AISI304 – 2 м
A01-0001-0651	ТРУБА TFA DN10 3/8" AISI304 – 30 м
A01-0001-0652	ТРУБА TFA DN15 1/2" AISI304 – 4 м
A01-0001-0653	ТРУБА TFA DN15 1/2" AISI304 – 30 м
A01-0001-0654 *	ТРУБА TFA DN15 1/2" AISI304 – 50 м
A01-0001-1762 *	ТРУБА TFA DN15 1/2" AISI304 – 100 м
A01-0001-0655	ТРУБА TFA DN20 3/4" AISI304 – 4 м
A01-0001-0656	ТРУБА TFA DN20 3/4" AISI304 – 30 м
A01-0001-0657 *	ТРУБА TFA DN20 3/4" AISI304 – 50 м
A01-0001-1763 *	ТРУБА TFA DN20 3/4" AISI304 – 100 м
A01-0001-0658	ТРУБА TFA DN25 1" AISI304 – 5 м
A01-0001-0659	ТРУБА TFA DN25 1" AISI304 – 30 м
A01-0001-0660 *	ТРУБА TFA DN25 1" AISI304 – 50 м
A01-0001-1764 *	ТРУБА TFA DN25 1" AISI304 – 100 м
A01-0001-0661 *	ТРУБА TFA DN32 1 1/4" AISI304 – 25 м
A01-0001-0662 *	ТРУБА TFA DN32 1 1/4" AISI304 – 50 м

Области применения:




СИСТЕМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКОЙ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ГАЙКИ И НИППЕЛЯ

ВНИМАНИЕ:

- применение оригинальных гаек и ниппелей ГЕБО гарантирует стойкость и высокое качество соединений, а также предупреждает возможные повреждения прокладок.

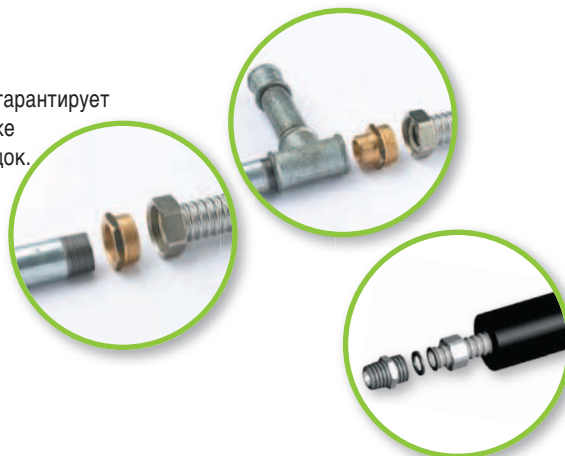

ГАЙКА И РЕДУКЦИОННАЯ ГАЙКА:

- никелированная латунь
- внутренняя резьба G (ISO 228)



ПРОКЛАДКА:

- фибра, выполненная из угольных полимеров и стеклянных волокон
- толщина 2 мм (KLINGERSIL); 3 мм (CENTELLEN) температура непрерывной работы: $-50^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$ для водного пара $-50^{\circ}\text{C} \div 250^{\circ}\text{C}$ для жидкости (KLINGERSIL); $-50^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$ для водного пара и жидкости (CENTELLEN)
- температура непрерывной работы: $-50^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$ для водного пара, $-50^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$ для жидкости



НИППЕЛЯ:

- никелированная латунь
резьба наруж./наруж. G (ISO 228)
- никелированная латунь
резьба наруж. G (ISO 228) / резьба наруж. конусная EN 10266 R (ISO 7)
- никелированная латунь
резьба наруж. G (ISO 228) / резьба вн. EN 10266 Rp (ISO 7)



НИППЕЛЯ РЕДУКЦИОННЫЕ:

- латунь
резьба наруж. G (ISO 228) / резьба наруж. конусная EN 10266 R (ISO 7)
- латунь
резьба наруж. G (ISO 228) / резьба вн. EN 10266 Rp (ISO 7)

NR ART. ПРОДУКТ В ПОСТОЯННОЙ ПРОДАЖЕ / * ПРОДУКТ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

A02-0010-0723	ГАЙКА GW G 3/8 С ПЛОСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ "KLINGERSIL C4324" ДЛЯ ТРУБЫ DN10 3/8" (ВОДА) – 10 шт
A02-0010-0724	ГАЙКА GW G 1/2 С ПЛОСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ "KLINGERSIL C4324" ДЛЯ ТРУБЫ DN15 1/2" (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A02-0010-0725	ГАЙКА GW G 3/4 С ПЛОСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ "KLINGERSIL C4324" ДЛЯ ТРУБЫ DN20 3/4" (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A02-0010-0726	ГАЙКА GW G 1 С ПЛОСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ "KLINGERSIL C4324" ДЛЯ ТРУБЫ DN25 1" (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A02-0010-07276 *	ГАЙКА GW G 1 1/4 С ПЛОСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ "KLINGERSIL C4324" ДЛЯ ТРУБЫ DN32 1 1/4" (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A02-0010-0730	РЕДУКЦИОННАЯ ГАЙКА GW G 1/2 С ПЛОСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ "CENTELLEN WS 3820" ДЛЯ ТРУБЫ DN10 3/8" (ВОДА) – 10 шт
A02-0010-0731	РЕДУКЦИОННАЯ ГАЙКА GW G 3/4 С ПЛОСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ "CENTELLEN WS 3820" ДЛЯ ТРУБЫ DN15 1/2" (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A02-0010-0732	РЕДУКЦИОННАЯ ГАЙКА GW G 1 С ПЛОСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ "CENTELLEN WS 3820" ДЛЯ ТРУБЫ DN20 3/4" (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A03-0010-0772	НИППЕЛЬ GZ G 3/8 X GZ G 3/8 (ВОДА) – 10 шт
A03-0010-0773	НИППЕЛЬ GZ G 1/2 X GZ G 1/2 (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A03-0010-0774	НИППЕЛЬ GZ G 3/4 X GZ G 3/4 (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A03-0005-0775	НИППЕЛЬ GZ G 1 X GZ G 1 (ВОДА-СОЛАП) – 5 шт
A03-0005-0776 *	НИППЕЛЬ GZ G 1 1/4 X GZ G 1 1/4 (ВОДА-СОЛАП) – 5 шт
A03-0010-0781	НИППЕЛЬ GZ G 1/2 X GZ R 1/2 (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A03-0010-0782	НИППЕЛЬ GZ G 3/4 X GZ R 3/4 (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A03-0005-0783	НИППЕЛЬ GZ G 1 X GZ R 1 (ВОДА-СОЛАП) – 5 шт
A03-0005-0784 *	НИППЕЛЬ GZ G 1 1/4 X GZ R 1 1/4 (ВОДА-СОЛАП) – 5 шт
A03-0010-0789	НИППЕЛЬ GZ G 1/2 X GW Rp 1/2 (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A03-0010-0790	НИППЕЛЬ GZ G 3/4 X GW Rp 3/4 (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A03-0005-0791	НИППЕЛЬ GZ G 1 X GW Rp 1 (ВОДА-СОЛАП) – 5 шт
A03-0005-0792 *	НИППЕЛЬ GZ G 1 1/4 X GW Rp 1 1/4 (ВОДА-СОЛАП) – 5 шт
A03-0010-0797	НИППЕЛЬ РЕДУКЦИОННЫЙ GZ G 3/4 X GZ R 1/2 ДЛЯ ТРУБЫ DN20 3/4" (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A03-0005-0798	НИППЕЛЬ РЕДУКЦИОННЫЙ GZ G 1 X GZ R 3/4 ДЛЯ ТРУБЫ DN25 1" (ВОДА-СОЛАП) – 5 шт
A03-0005-0799 *	НИППЕЛЬ РЕДУКЦИОННЫЙ GZ G 1 1/4 X GZ R 1 ДЛЯ ТРУБЫ DN32 1 1/4" (ВОДА-СОЛАП) – 5 шт
A03-0010-0800	НИППЕЛЬ РЕДУКЦИОННЫЙ GZ G 3/4 X GW Rp 1/2 ДЛЯ ТРУБЫ DN20 3/4" (ВОДА-СОЛАП) – 10 шт
A03-0005-0801	НИППЕЛЬ РЕДУКЦИОННЫЙ GZ G 1 X GW Rp 3/4 ДЛЯ ТРУБЫ DN25 1" (ВОДА-СОЛАП) – 5 шт
A03-0005-0802 *	НИППЕЛЬ РЕДУКЦИОННЫЙ GZ G 1 1/4 X GW Rp 1 ДЛЯ ТРУБЫ DN32 1 1/4" (ВОДА-СОЛАП) – 5 шт