


# COV-BOX M


## Vadības pultis vienfāzu motoriem




Pults nosaukums	Jauda		Gabarīt-izmēri	Aizsardzības strāva, A	Kondensatora kapacitāte, $\mu\text{F}$
	kW	HP			
COV-BOX M 50 0.37kW 5A 20 $\mu\text{F}$	0,37	0,50	M	5	20
COV-BOX M 75 0.55kW 6A 25 $\mu\text{F}$	0,55	0,75	M	6	25
COV-BOX M 100 0.75W 8A 35 $\mu\text{F}$	0,75	1,00	M	8	35
COV-BOX M 150 1.1kW 10A 40 $\mu\text{F}$	1,10	1,50	M	10	40
COV-BOX M 200 1.5kW 13A 50 $\mu\text{F}$	1,50	2,00	M	13	50
COV-BOX M 300 2.2kW 18A 76 $\mu\text{F}$	2,20	3,00	L	18	76



M izmērs



L izmērs

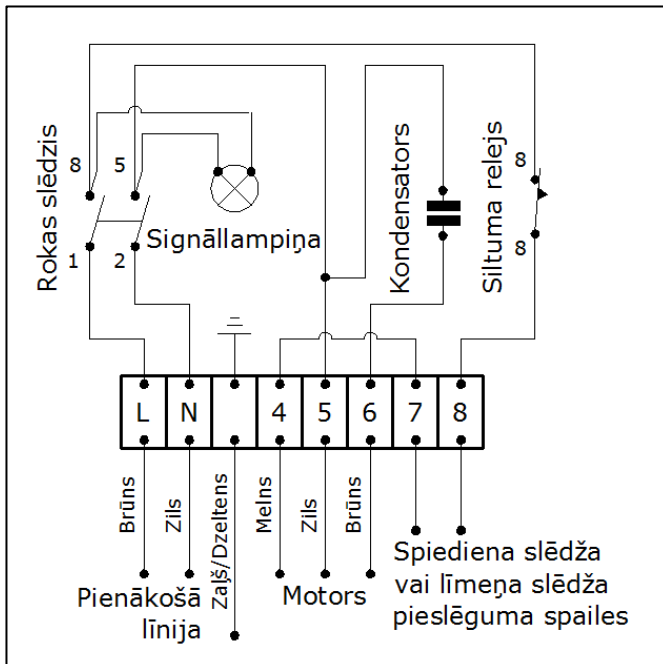

Tehniskie dati
Plastmasas korpuss
Kondensators
Termorelejs
Pieslēguma spaiļes
Pieslēguma shēma zem vāciņa
Aizsardzības klase IP50
Rokas slēdzis
Signāllampīņa
Spaiļes spiediena vai līmeņa slēdzim