


# Отделитель жира с грязевым траппом 0,7 л/сек AS-FAKU MINI

Удобное и эффективное решение для отделение жиров.

Предназначен для подключения к раковинам в кафе, ресторанах.

При правильной эксплуатации не допускает попадания жиров в канализационную систему и заstopорки труб жиром.

Изготовлен из полипропиленовых пластин и труб.

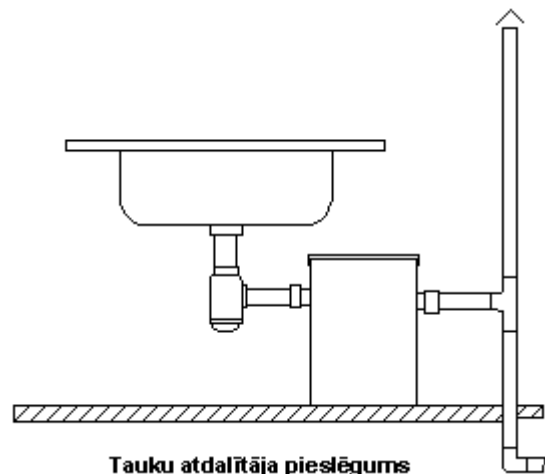

## Монтаж

Отделитель жиров подключает к раковине квалифицированный сантехник, как указано в рисунке №1. После подключения отделитель жиров заполняют холодной водой. Необходимо следить за тем, чтобы отделитель жиров был соединен с канализационным вентиляционным стояком. Если это невозможно, надо предусмотреть специальный вентиляционный стояк .

## Уход

Так как отделитель жиров по принципу деятельности достаточно простое сооружение, единственным уходом за ним является своевременная текущая прочистка. Жир в отделителе снимается с поверхности воды, а грязевой трапп чистят при помощи специального ковша. Чтобы отделение жира проходило эффективно, температура воды в отделителе не должна превышать 40С.

## Описание деятельности

Вода, содержащая жир, по приемной трубе протекает в отделитель жиров, где поток воды, соприкоснувшись с первой перегородкой, направляется вниз. Тяжелые механические примеси, находящиеся в воде, оседают на дно отстойника, а жир остается на поверхности. Далее поток воды направляется вниз, к нижнему отверстию выпускной трубы, через которую очищенная вода вытекает из отделителя.

