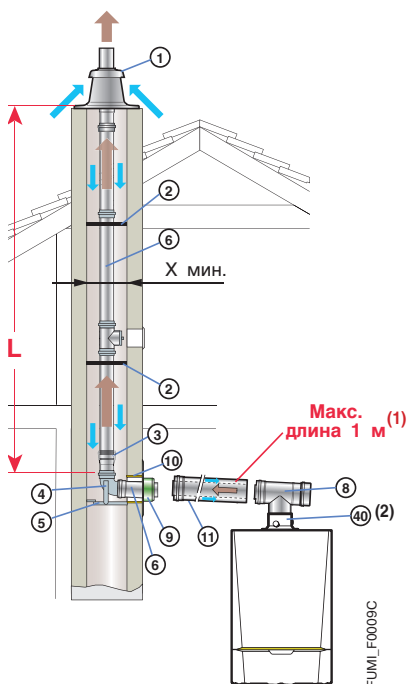


3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ C_{93x} - КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (AL/PPS) В КОТЕЛЬНОЙ, (ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ И ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ ДВИЖУТСЯ В ПРОТИВОТОКЕ)

VIVADENS MCR, INNOVENS MCA



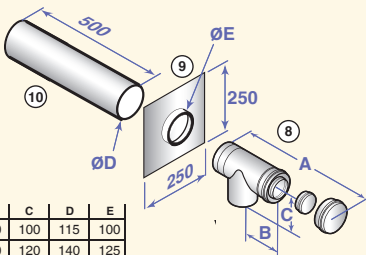
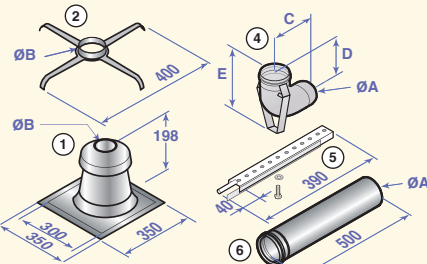

На рисунке показан котел MCA 35 с коаксиальным дымоходом $\varnothing$ 80/125 мм в котельной и $\varnothing$ 80 мм в шахте.

- (1) Для каждого дополнительного метра горизонтального участка вычесть 1,2 м из вертикальной длины $L_{\text{макс.}}$, приведенной в таблице.
(2) Или, в случае необходимости, установка позиции 3.

Тип котла	$\varnothing$ подсоединения, мм - в котельной - в шахте	$L_{\text{макс.}}$ м		
		60/100	80	80/125
INNOVENS MCA 15		15	9,9	—
INNOVENS MCA 25		8,1	20	—
INNOVENS MCA 35		2,8	18	20
INNOVENS MCA 25/28 MI		9	20	—
INNOVENS MCA 25/28 BIC		9	20	—
VIVADENS MCR 24		—	18	—
VIVADENS MCR 24/28 MI		—	20	—
VIVADENS MCR 30/35 MI		—	10	20
VIVADENS MCR 34/39 MI		—	12	20
x мин. $\frac{\square}{\varnothing}$ мм		120	140	140
		140	160	160

$\varnothing$ подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м			
	60/100	80/125	60	80
Колено 87°	1,1	1,5	1,1	1,9
Колено 45°	0,8	1,0	0,6	1,2
Колено 30°	0,7	—	0,9	0,4
Колено 15°	0,5	—	0,6	0,2
Труба с лючком для ревизии	0,5	0,6	0,3	0,3
Тройник с лючком для ревизии	2,2	2,7	2,9	4,2
Колено с лючком для ревизии	—	2,0	—	0,7


⇒ **Минимальное** количество принадлежностей дымоходов (Al/PPS или PPS) для подсоединения воздуха/дымовых газов при помощи жестких трубопроводов существующей шахте дымохода :


		Тип котла	INNOVENS MCA 15,25, 25/28 MI, 25/28 BIC		INNOVENS MCA 35			VIVADENS MCR 24, 24/28 MI	VIVADENS MCR 30/35 MI, MCR 34/39 MI																									
		Ø подс. котел	60/100	60/100	60/100	60/100	80/125	60/100	60/100	80/125																								
		мм	60	80	60	80	80	80	80	80																								
		Ед. поставки/ Арт.																																
Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций																																	
Набор для подсоединения котла Ø 60/100 мм	 <table border="1" data-bbox="352 1556 609 1612"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr></thead><tbody><tr><td>DY 702</td><td>250</td><td>120</td><td>100</td><td>115</td><td>100</td></tr><tr><td>DY 716</td><td>270</td><td>130</td><td>120</td><td>140</td><td>125</td></tr></tbody></table>		A	B	C	D	E	DY 702	250	120	100	115	100	DY 716	270	130	120	140	125	DY 702 84887702	X	X	X	X		X	X							
	A	B	C	D	E																													
DY 702	250	120	100	115	100																													
DY 716	270	130	120	140	125																													
Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм		DY 716 84887716					X			X																								
Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 60 мм		DY 700 84887700	X		X																													
Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм с переходником Ø 60 на 80 мм		DY 701 84887701		X	X		X	X																										
Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм	<table border="1" data-bbox="352 1899 614 1982"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr></thead><tbody><tr><td>DY 700</td><td>60</td><td>60</td><td>110</td><td>120</td><td>180</td></tr><tr><td>DY 701</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td><td>120</td><td>180</td></tr><tr><td>DY 717</td><td>80</td><td>125</td><td>120</td><td>130</td><td>210</td></tr></tbody></table> * Только для DY 701 		A	B	C	D	E	DY 700	60	60	110	120	180	DY 701	60	80	110	120	180	DY 717	80	125	120	130	210	DY 717 84887717					X			X
	A	B	C	D	E																													
DY 700	60	60	110	120	180																													
DY 701	60	80	110	120	180																													
DY 717	80	125	120	130	210																													
Переходник Ø 80/125 мм		HR 38 S100465					X			X																								

* Только для DY 701


ПРОСТЫЕ ЖЕСТКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (PPS) В ШАХТЕ ДЫМОХОДА





⇒ Другие принадлежности для коаксиального дымохода (Al/PPS) и простых трубопроводов (PPS) :

Коаксиальное удлинение		⑪	Ø 60/100 мм	Длина, мм	Арт.															
			DY 681	500	84887681															
			DY 682	1000	84887682															
			DY 683	1950	84887683															
			Ø 80/125 мм	Длина, мм	Арт.															
			DY 126	250	84887526															
			DY 127	500	84887527															
			DY 128	1000	84887528															
			DY 129	1950	84887529															
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>DY 126</td><td>250</td><td>200</td></tr><tr><td>DY 681, DY 127</td><td>500</td><td>450</td></tr><tr><td>DY 682, DY 128</td><td>1000</td><td>950</td></tr><tr><td>DY 683, DY 129</td><td>1950</td><td>1900</td></tr></table>			A	B	DY 126	250	200	DY 681, DY 127	500	450	DY 682, DY 128	1000	950	DY 683, DY 129	1950	1900				
	A	B																		
DY 126	250	200																		
DY 681, DY 127	500	450																		
DY 682, DY 128	1000	950																		
DY 683, DY 129	1950	1900																		

Коаксиальная муфта с лючком для ревизии		⑦	Ø 60/100 мм	Арт.
			DY 689	84887689


Прямая коаксиальная труба с лючком для ревизии		⑦	Ø 80/125 мм	Арт.
			DY 124	84887524


Коаксиальная компенсационная (раздвижная) муфта		⑰	Ø 60/100 мм	Арт.
			DY 688	84887688
			Ø 80/125 мм	Арт.
			DY 130	84887530


Коаксиальное колено : 87°		⑫	Ø 60/100 мм	Угол	Арт.															
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>DY 684</td><td>160</td><td>162</td><td>110</td><td>120</td></tr><tr><td>DY 131</td><td>183</td><td>185</td><td>120</td><td>130</td></tr></table> 			A	B	C	D	DY 684	160	162	110	120	DY 131	183	185	120	130		DY 684	87°	84887684
			A	B	C	D														
		DY 684	160	162	110	120														
		DY 131	183	185	120	130														
	DY 685	45° (2 шт.)	84887685																	
	DY 686	30° (2 шт.)	84887686																	
			DY 687	15° (2 шт.)	84887687															
45°																				
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>DY 685</td><td>70</td><td>80</td></tr><tr><td>DY 132</td><td>90</td><td>90</td></tr></table> 			A	B	DY 685	70	80	DY 132	90	90										
	A	B																		
DY 685	70	80																		
DY 132	90	90																		
30°																				
15°																				

Коаксиальный тройник с лючком для ревизии		⑧	Ø 60/100 мм	Арт.												
			DY 737	84887737												
			Ø 80/125 мм	Арт.												
			DY 125	84887525												
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>DY 737</td><td>250</td><td>120</td><td>100</td></tr><tr><td>DY 125</td><td>270</td><td>130</td><td>120</td></tr></table>			A	B	C	DY 737	250	120	100	DY 125	270	130	120			
	A	B	C													
DY 737	250	120	100													
DY 125	270	130	120													

Коаксиальное колено с лючком для ревизии		⑳	Ø 80/125 мм	Арт.
			DY 875	100008311


Простое удлинение		⑥	Ø 60 мм	Длина, мм	Арт.															
			DY 690	500 (2 шт.)	84887690															
			DY 691	1000 (2 шт.)	84887691															
			DY 692	1950 (2 шт.)	84887692															
			Ø 80 мм	Длина, мм	Арт.															
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>DY 613</td><td>250</td><td>200</td></tr><tr><td>DY 614, DY 690</td><td>500</td><td>450</td></tr><tr><td>DY 615, DY 691</td><td>1000</td><td>950</td></tr><tr><td>DY 150, DY 692</td><td>1950</td><td>1900</td></tr></table>			A	B	DY 613	250	200	DY 614, DY 690	500	450	DY 615, DY 691	1000	950	DY 150, DY 692	1950	1900		DY 613	250 (2 шт.)	84887613
			A	B																
		DY 613	250	200																
		DY 614, DY 690	500	450																
		DY 615, DY 691	1000	950																
DY 150, DY 692	1950	1900																		
DY 614	500 (2 шт.)	84887614																		
DY 615	1000 (2 шт.)	84887615																		
DY 150	1950 (2 шт.)	84887550																		


Простая муфта с лючком для ревизии		④②	Ø 60 мм		Арт.												
			DY 698		84887698												
			Ø 80 мм		Арт.												
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>DY 698</td><td>250</td><td>60</td><td>130</td></tr><tr><td>DY 146</td><td>270</td><td>75</td><td>142</td></tr></table>			A	B	C	DY 698	250	60	130	DY 146	270	75	142		DY 146		84887546
	A	B	C														
DY 698	250	60	130														
DY 146	270	75	142														

Простой тройник с лючком для ревизии		④④	Ø 60 мм		Арт.												
			DY 741		84887741												
			Ø 80 мм		Арт.												
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>DY 741</td><td>251</td><td>130</td><td>100</td></tr><tr><td>DY 163</td><td>261</td><td>142</td><td>120</td></tr></table>			A	B	C	DY 741	251	130	100	DY 163	261	142	120		DY 163		84887563
	A	B	C														
DY 741	251	130	100														
DY 163	261	142	120														

Простое колено с лючком для ревизии		④⑤	Ø 80 мм		Арт.
			DY 877		100008301

Простое колено : 87°		④③	Ø 60 мм	Угол	Арт.									
			DY 693	87°	84887693									
			DY 694	45° (2 шт.)	84887694									
			Ø 80 мм	Угол	Арт.									
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>DY 693</td><td>120</td><td>110</td></tr><tr><td>DY 152</td><td>130</td><td>120</td></tr></table>			A	B	DY 693	120	110	DY 152	130	120		DY 152	87°	84887552
	A	B												
DY 693	120	110												
DY 152	130	120												
<table><tr><td></td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>DY 694</td><td>80</td><td>70</td></tr><tr><td>DY 154</td><td>90</td><td>90</td></tr></table>			C	D	DY 694	80	70	DY 154	90	90		DY 154	45° (2 шт.)	84887554
	C	D												
DY 694	80	70												
DY 154	90	90												

Звезда для центрирования		②	Ø 60 мм		Арт.						
			DY 673 (2 шт.)		84887673						
			Ø 80 мм		Арт.						
<table><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td>DY 673</td><td>60</td></tr><tr><td>DY 151</td><td>80</td></tr></table>			B	DY 673	60	DY 151	80		DY 151 (2 шт.)		84887563
	B										
DY 673	60										
DY 151	80										

Окончание с проходным элементом		①	Ø 80 мм		Арт.
			DY 185		84887585

Защитная решетка из нержавеющей стали для выхода на крышу		③④	Ø 90 мм		Арт.
			-		300007172