


ČUGUNA AIZBĪDNIS AR GUMIJOTU ĶĪLI




PN 10 – Art. A020 TIS
PN 16 – Art. A021 TIS



PIELIETOJUMS:

Ūdensapgādes un ūdens sadales sistēmās, kā arī kanalizācijas, lietus uz drenāžas ūdens sistēmās.

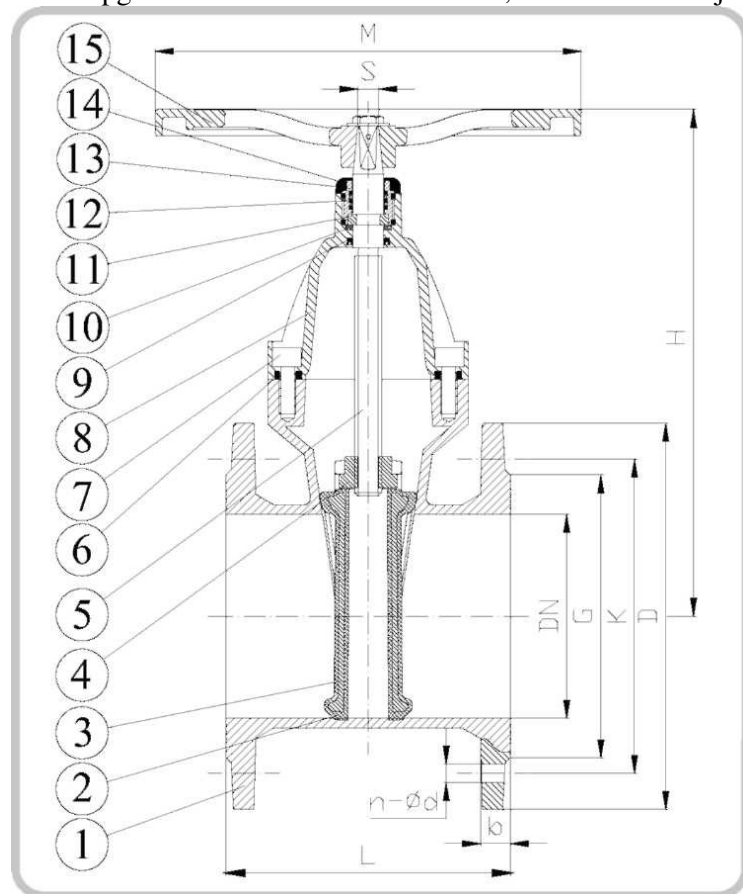

	Detaļa	MATERIĀLS
1	Korpuss	Čuguns GJS 500
2	Ķīļa pārklājums	EPDM gumija
3	Ķīļa kodols	Čuguns GJS 500
4	Ķīļa stiprinājums	Misiņš
5	Ass	Nerūsējošais tērauds AISI 420
6	Vāka skrūves	Galvanizēts tērauds
7	Vāka blīve	EPDM
8	Vāks	Čuguns GJS 500
9	Ass vadītā	POM
10	O Riņķis	EPDM
11	Sprostgredzens	Nerūsējošais tērauds AISI 420
12	Ass blīvgredzeni	NBR
13	Piespiedējuzgrieznis	Misiņš
14	Putekļu gumija	NBR
15	Rokrats	Čuguns GJS 500

DN	G	K		D		L	H	n-Ød		b	M	S	W (kg)
		PN10	PN16	PN10	PN16			PN10	PN16				
40	84	110	110	150	150	140	203	4-19	4-19	19	200	14	8
50	98	125	125	165	165	150	205	4-19	4-19	19	200	14	9
65	118	145	145	185	185	170	225	4-19	4-19	19	200	17	12
80	132	160	160	200	200	180	250	4-19	8-19	19	200	17	14
100	156	180	180	220	220	190	292	8-19	8-19	19	250	19	20
125	184	210	210	250	250	200	329	8-19	8-19	19	250	19	24
150	211	240	240	285	285	210	379	8-23	8-23	19	350	19	33
200	266	295	295	340	340	230	482	8-23	12-13	20	350	24	51
250	319	350	355	395	405	250	560	12-23	12-28	22	500	27	78
300	370	400	410	445	460	270	636	12-23	12-28	24.5	500	27	108

Aizbīdņa virsmas aizsardzībai izmantots FBE pārklāšanas process, ar 3M sepoksīda sveķu pulveri debesszilā krāsā RAL 5015, un minimālo biezumu 0.25 mm

Izplatītājs "AKVEDUKTS" SIA
Tel: +371 67607859
Fax: +371 67606392
www.akvedukts.lv

