


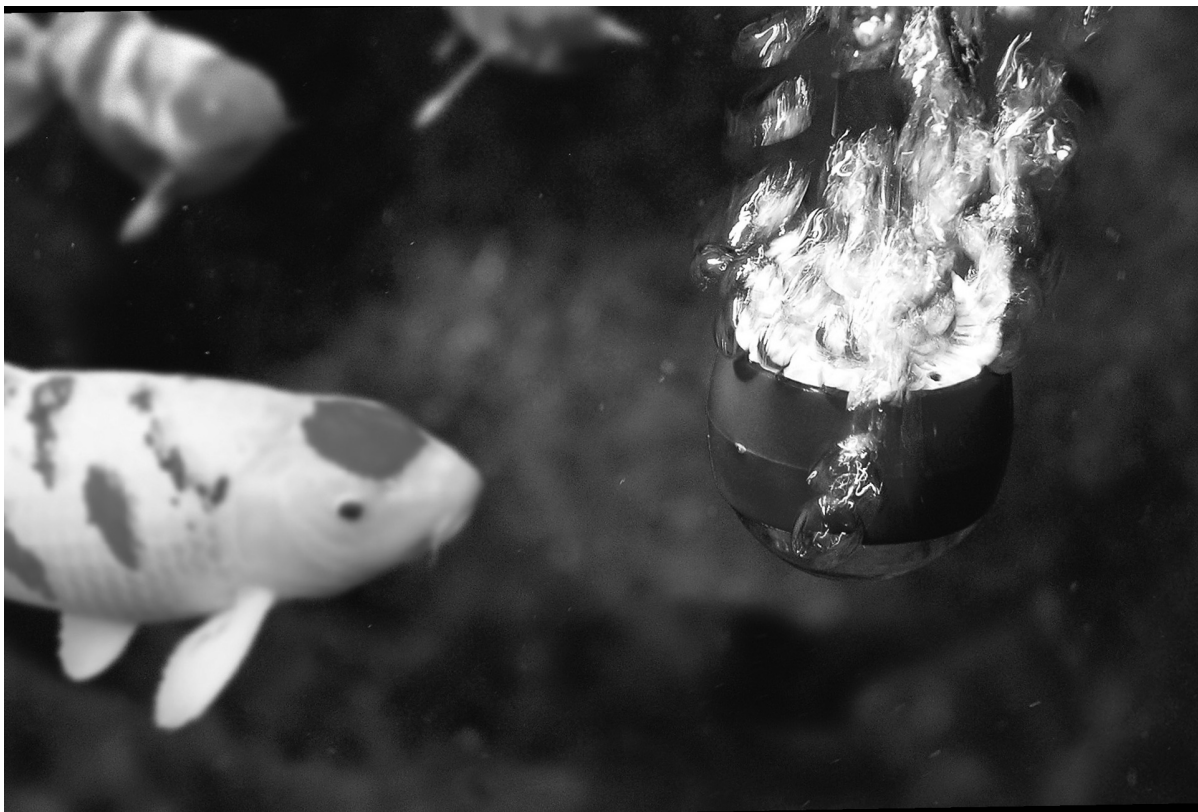







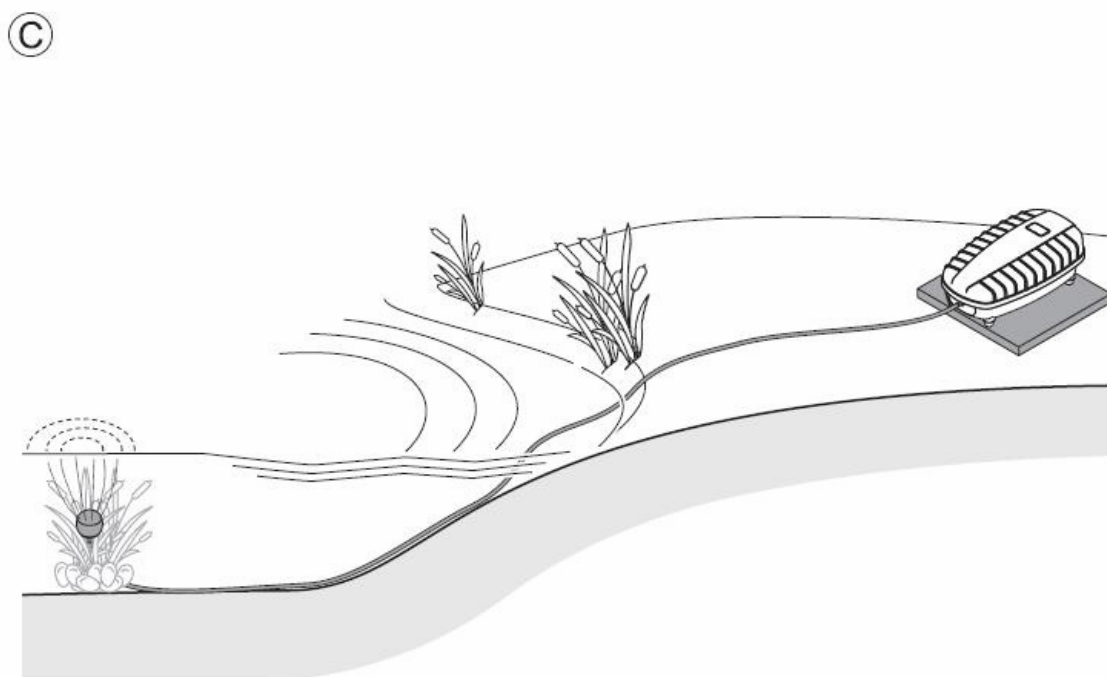


AQUAOXY 240

Ekspluatācijas instrukcija

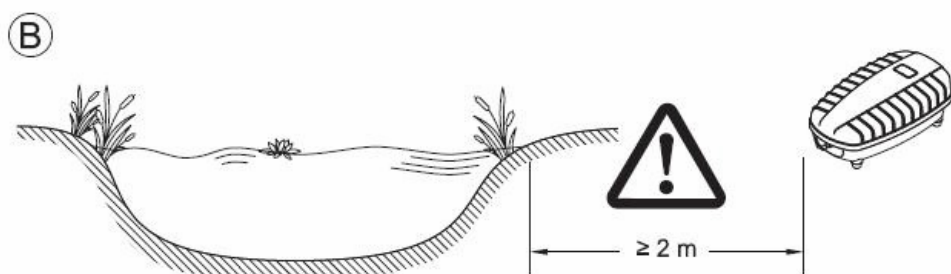

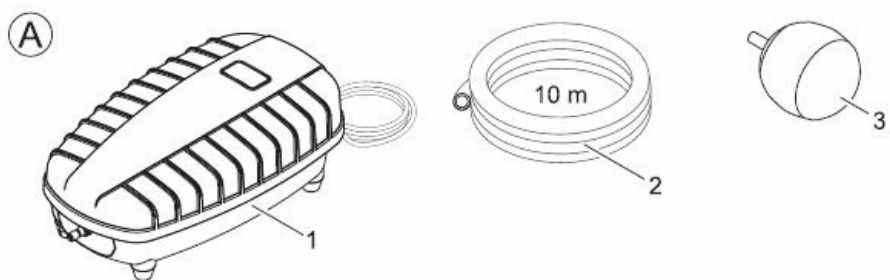

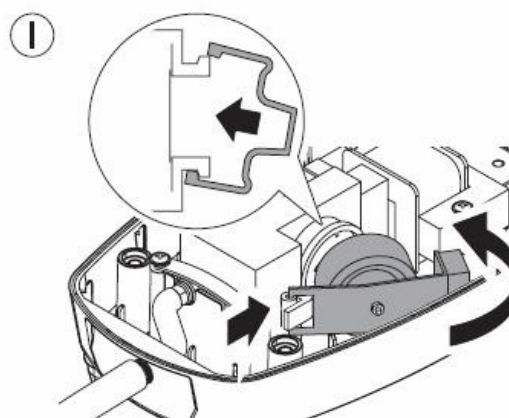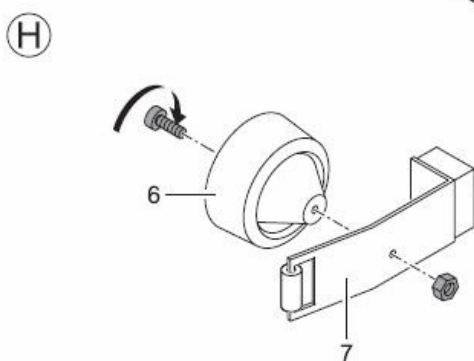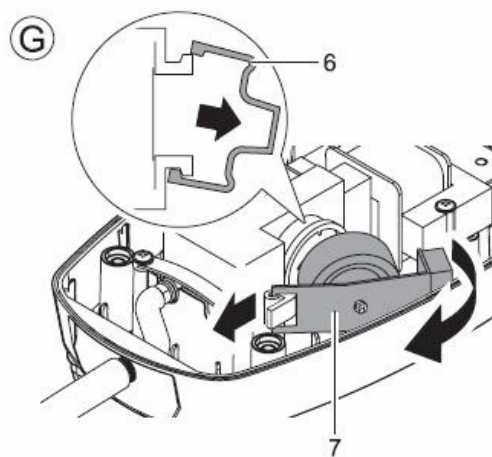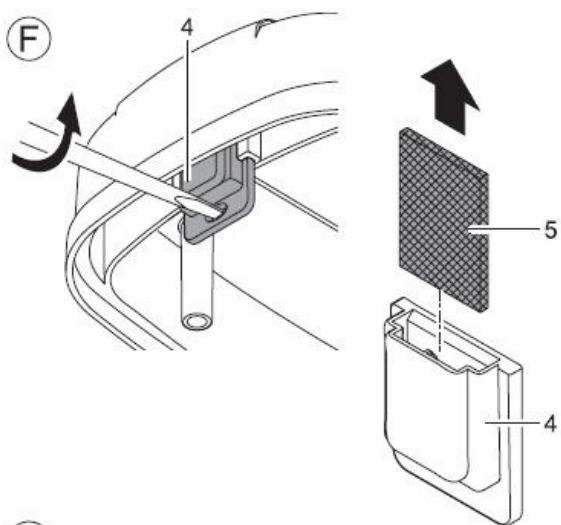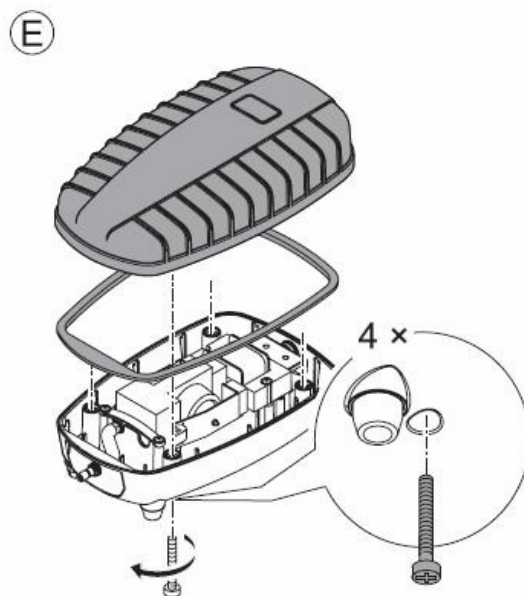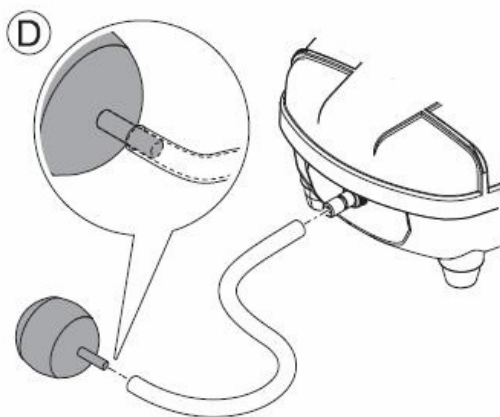

Norādījumi, kas attiecas uz instrukciju

Laipni lūgti OASE Living Water. Jūs esat izdarījuši lielisku izvēli, izvēloties **AquaOxy 240**. Pirms uzsākat iekārtas ekspluatāciju, lūdzu izlasiet instrukciju un iepazīstieties ar iekārtu. Ievērojiet darba drošības instrukciju, lai veiktu pareizu un drošu iekārtas ekspluatāciju. Rūpīgi glabājiert doto instrukciju! Pirms iekārtas nodošanas citam lietotājam, izsniedziert viņam ekspluatācijas instrukciju.

Simboli

Instrukcijā dotie simboli nozīmē sekojošo:



Bīstama elektriskā trieciena rezultātā iespēja gūt miesas bojājumus

Simbols norāda uz dzīvībai augstu bīstamību, kā rezultātā var iestāties nāve vai iespēja gūt smagas traumas, ja netiek ievēroti darba drošības noteikumi.



Risks gūt miesas bojājumus no vispārejā bīstamības avota

Simbols norāda uz dzīvībai augstu bīstamību, kā rezultātā var iestāties nāve vai iespēja gūt smagas traumas, ja netiek ievēroti darba drošības noteikumi.



Svarīgi norādījumi, lai nodrošinātu pareizu iekārtas darbību.

Komplektā ietilpst

Zīm. A	Skaits	Apraksts
1	1	Aqua Oxy ar 3 m garu strāvas kabeli
2	1	10m gara gaisa padeves caurule
3	1	Aerācijas akmens

Pielietojs

AquaOxy 240, turpmāk tekstā saukta iekārta, kā arī visas pārējās komplektā esošās daļas, drīkst lietot tikai sekojošiem mērķiem:

- Dārza dīķa aerācijai un apgādei ar skābekli;
- Dārza dīķiem un ūdens strūklaku sistēmām;
- Ekspluatācija iespējama, ievērojot iekārtas tehniskos rādītājus.

Ziemas periodā iekārta var kalpot kā ierocis pret dīķa aizsalšanu. Bet jārēķinās ar to, ka būs regulāri jākontrolē iekārtas darbība ziemas periodā.

Drošības instrukcija

Rūpnīca **OASE** izgatavojusi iekārtu pēc jaunākajām tehnoloģijām, saskaņā ar drošības normām. Neskatoties uz to, ierīce var kļūt bīstama cilvēkiem, kā arī radīt materiālus zaudējumus, ja tā tiek izmantota netbilstoši, vai nav ievēroti tehnikas drošības noteikumi.

Drošības apsvērumu dēļ, bērniem, jaunākiem par 16 gadiem, kā arī personām, kas nespēj novērtēt bīstamību vai nav iepazīstināti ar ekspluatācijas instrukciju, izmantot konkrēto iekārtu aizliegts! Uzraugiet bērnus, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.

Ūdens un elektrības saskarsmes iespējamie riski:

- Ja iekārta ir nepareizi savienota vai zaudēts savienojums, kā rezultātā, ūdenim nonākot saskarsmē ar elektrību, personai var izraisīt nāvi vai gūt spēcīgas elektrotraumas.

Pareiza elektroinstalācija

- Elektroinstalācija jāveic saskaņā ar visiem valsts būvnormatīviem, uzticot veikt darbus profesionālam elektriķim.
- Profesionāls elektriķis ir persona, kurai ir profesionālā izglītība, zināšanas un pieredze darbā ar elektrību. Elektriķa pienākumos ietilpst apzināties riskus, kas saistīti ar attiecīgo sfēru, kā arī darba drošības noteikumu, regulu ievērošana saskaņā ar valsts būvnormatīviem.
- Jūsu pašu drošībai konsultējaties ar kvalificētu elektriķi, ja radušies jautājumi vai saskaraties ar kādām problēmām.
- Pirms veicat iekārtas uzstādīšanu, salīdziniet elektriskā tīkla datus ar datiem uz iekārtas informatīvās plāksnītes vai iepakojuma.
- Iegaumēt, ka iekārtai jābūt pieejamām strāvas padeves līnijām, kas aprīkotas ar strāvas noplūdes automātu ar jutību ne mazāku par 30mA.
- Pagarinātājkabeļiem un elektrības pagarinātājiem jābūt piemērotiem lietošanai ārpus telpām.
- Minimālajam attālumam starp iekārtu un dīķi jābūt 2m.
- Nodrošināt, lai elektrības savienojuma kabeļa šķēsgriezums nav mazāks par gumijas šļūteni ar apzīmējumu H05RN-F. Pagarinātājkabeļiem jāatbilst DIN VDE 0620 standartam.
- Aizsargāt kontaktdakšu no mitruma.
- Pieslēgt iekārtu tikai atbilstoši uzstādītā kontaktligzdā.

Droša ekspluatācija

- Nekad nedarboties ar iekārtu, ja ir konstatēti elektrības kabeļa vai korpusa bojājumi.
- Nekad nepārvietot vai nevikt iekārtu aiz kabeļa.
- Savienojuma kabeli uzglabāt noslēgtā vidē, lai izslēgtu iespēju, ka tas tiek sabojāts, vai aiz tā paklūp cilvēki.
- Nekad neatveriet iekārtas korpusu vai tam piederošās daļas, ja ekspluatācijas instrukcijā tas nav norādīts.
- Atļauts izmantot tikai oriģinālo aprīkojumu un rezerves daļas.
- Aizliegts veikt ierīces tehniskās izmaiņas.
- Remontu uzticēt tikai autorizētiem OASE servisa centriem.
- Ja elektriskais kabelis ir bojāts, tā nomaiņa nav iespējama, jāmaina iekārta vai tās komponenti.
- Sargāt kontaktdakšu un kontaktligzdu no mitruma piekļūšanas.

Montāža un pievienošana

Iekārtas uzstādīšana

Zīm. B-C:

- Novietojiet iekārtu horizontālā stāvoklī vietā, kur to nepdraud plūdi.
- Iekārta jānovieto vismaz 2m attālumā no dīķa malas.
- Uzstādīt iekārtu virs ūdens līmeņa, to neievērojot ūdens plūdis atpakaļ un iekārta tiks bojāta.

Garantija bojājumu gadījumā, kas radušies nepareizas iekārtas ekapluatācijas rezultātā, nav spēkā.

Iekārtas pieslēgšana



Uzmanību! Bīstams elektriskais spriegums.

Iespējamās sekas: Nāve vai smagas traumas.

Aizsardzības pasākumi:

- Pirms iegremdēt rokas ūdenī, atslēgt no strāvas visas iekārtas, kas ievietotas ūdenī.
- Pirms veikt kādus darbus ar iekārtu, atvienot to no strāvas padeves līnijas.

Zīm. D:

- Cik vien iespējams saīsināt gaisa padeves cauruli un novietot tā, lai caurule būtu pasargāta no iespējamiem bojājumiem.
- Pievienot gaisa akmeni caurulei un ievietot dīķī.
- Brīvo gaisa caurules galu pievienot iekārtas izplūdei.

Ekspluatācija

Ieslēgšana: Ievietot kontaktdakšu kontaktligzdā. Iekārta ieslēgsies nekavējoties, kolīdz tiks pieslēgta strāvas padeve.

Izslēgšana: Atvienot iekārtu no strāvas padeves līnijas.

Apkope un tīrīšana



Uzmanību! Bīstams elektriskais spriegums.

Iespējamās sekas: Nāve vai smagas traumas.

Aizsardzības pasākumi:

- Pirms iegremdēt rokas ūdenī, atslēgt no strāvas visas iekārtas, kas ievietotas ūdenī.
- Pirms veikt kādus darbus ar iekārtu, atvienot to no strāvas padeves līnijas.

Gaisa filtra tīrīšana (F):

- Atskrūvēt skrūves korpusa apakšpusē un noņemt augšējo korpusa daļu kopā ar blīvgredzenu (E).
- Lai izņemtu filtra turētāju (G,4) un augšējās korpusa daļas, izmantot skrūvgriezni.
- Izņemt lauka filtrējošo materiālu (G, 5) un iztīrīt.
- Iztīrīto filtrējošo materiālu (G, 5) ievietot atpakaļ turētājā (G, 4).
- Salikt iekārtu atpakaļ ejošā secībā.

Membrānu nomaiņa (G-I):



Piezīmes!

- Nekad nedarbināt iekārtu ar bojātu membrānu.
 - Ik reizi nomainīt abas membrānas, pat ja bojāta ir tikai viena. Tām jābūt identiskām.
 - Veikt membrānu nomaiņu pašu spēkiem ir aizliegts. Lai to veiktu, nepieciešams griezties pie OASE oficiālajiem izplatītājiem.
-
- Atskrūvēt skrūves korpusa apakšpusē un noņemt augšējo korpusa daļu kopā ar blīvgredzenu (E).
 - Noņemt membrānu (G, 6).
 - Izņemt membrānas skavu (G, 7).
 - Atskrūvēt skrūvi (H, 6) un membrānas skavu (H, 7)
 - Ievietot jaunu membrānu.
 - Pieskrūvējiet membrānu stingri ar membrānas skavas skrūvi (I, 7).
 - Lai nodrošinātu to, ka skrūve laika gaitā neatskrūvējas, vēlams to nofiksēt, piemēram, ar laku.
 - Salikt iekārtu atpakaļ ejošā secībā (H).

Uzglabāšana ziemas periodā

Ja iekārta netiek izmantota ziemas periodā, to var atstāt ārā. Pretējā gadījumā, tos uzglabā sausā vietā istabas temperatūrā.

Dilstošās detaļas

Membrānas ir detaļas, kas noliektas, tāpēc garantija uz tām neattiecas.

Bojājumu novēršana

Bojājums	Iemesls	Bojājuma novēršana
Iekārta nestrādā	Pārtraukta strāvas padeve	Pārbaudīt strāvas padeves līniju
Iekārta nepiegādā skābekli vai strādā ar nepietiekamu jaudu	Aizsērējis gaisa akmens	Iztīrīt gaisa akmeni
	Aizsērējis gaisa filtrs	Iztīrīt gaisa filtru
	Bojāta membrāna	Nomainīt membrānas
Iekārta darbojas nepierasti skaļi	Bojāta membrāna	Nomainīt membrānas

Utilizācija



Neizmest iekārtu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem! Nodot iekārtu atbilstošos atkritumu pieņemšanas punktos. Utilizējot iekārtu, padarīt to nelietojamu, nogriežot elektrības kabeli.

Iekārtas tehniskie rādītāji

Izmēri (mm)	Svars (kg)	Spriegums, frekvence	Jauda (W)	Gaisa plūsmas ražīgums (l/h)	Spiediens (bar)	Izplūde	Āra temperatūra
200x110x80	1,2	230V, 50Hz	4	240	0,14	1	-5°C....+45°C

Simboli uz iekārtas informatīvās plāksnītes

IP X4			
Aizsardzība pret ūdens šļakstiem	Aizsargāt no tiešas saules staru iedarbības	Neizmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem	Uzmanību! Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju

Poz.	AquaOxy 240
1	14044
2	15257
3	15253

