



Apraksts	Vērtība
Izstrādājuma nosaukums:	SQE 2-70
Izstrādājuma Nr.:	96510152
EAN numurs:	5700396502502
Tehniskie parametri:	
Ātrums sūkņa datiem:	10700 rpm
Nominālā plūsma:	2 m <sup>3</sup> /h
Nominālais spiedienaugst.:	71 m
Apstiprinājumi motora datu plāksnītē:	CE,UL,CUL
Sūkņa Nr.:	96080394
Pakāpes:	4
Modelis:	B
Vārsts:	pump with built-in non-return valve
Materiāli:	
Materiāls, sūknis:	Polyamide / Stainless steel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Materiāls, darbrats:	Poliamīds
Materiāls, motors:	Nerūsošais tērauds 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Iekārta:	
Izmērs, sūkņa izejas kanāls:	RP 1 1/4
Minimālais urbuma diametrs:	76 mm
Šķidrums:	
Šķidruma maks. t, ja ir 0,15 m/s:	35 °C
Elektrodati:	
Motora tips:	MSE3
P1:	1.65 kW
P2:	1.15 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
Palaišanas metode:	direct-on-line
Nominālā strāva:	8.4 A
Jaudas koeficients:	1,00
Nominālais ātrums:	10700 rpm
Korpasa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardz.:	Y
Termiskā aizsardz.:	internal
Kabeļa garums:	1.5 m
Motors Nr.:	96160855
Vadības ierīces:	
CU 300/CU 301:	komunikācija ar CU 300/CU 301 iespējama
Citi:	
Neto svars:	5.4 kg
Bruto svars:	6.1 kg
Pārsūkn. tilpums:	0.009 m <sup>3</sup>
Tirdzniecības reģions:	EU/S-AMREG/APREG

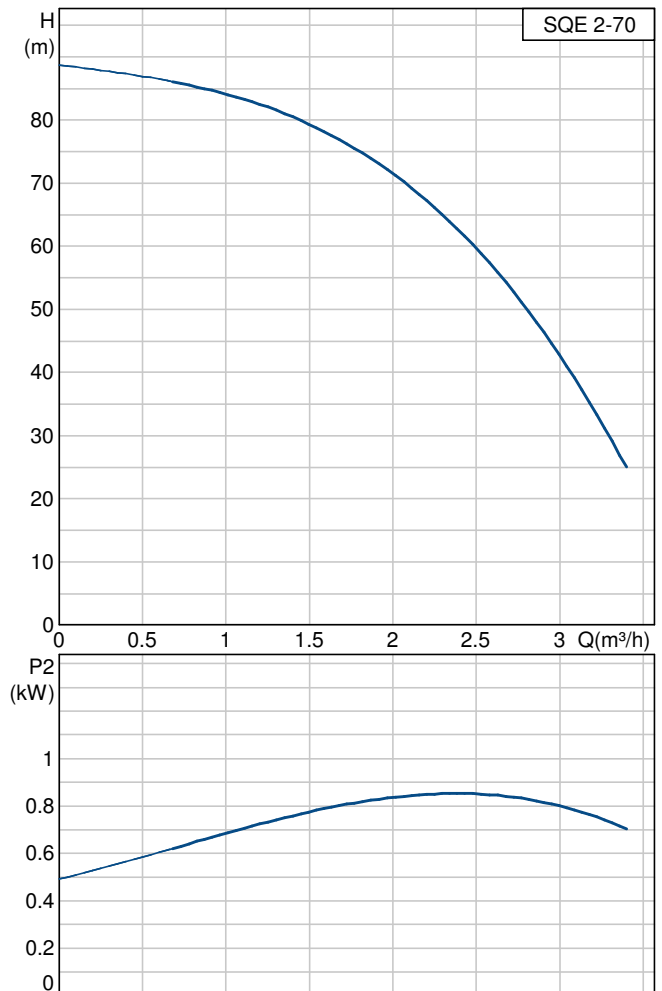

96510152 SQE 2-70

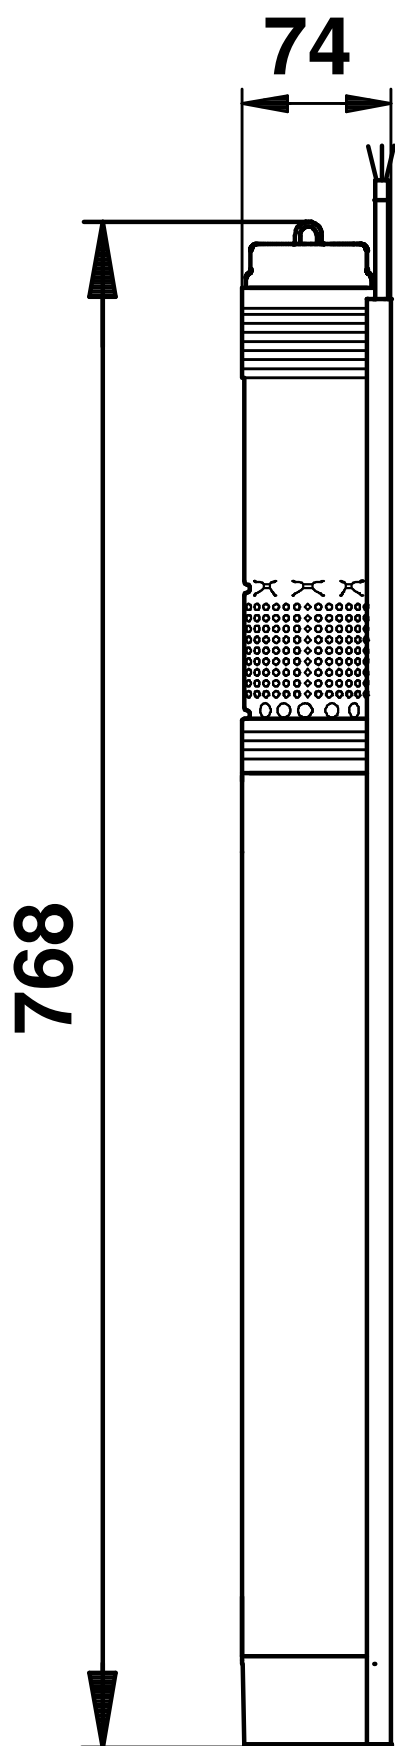

Uzmanību! Visas mērvienības ir milimetros [mm], ja nav norādīts citādi.