

Newjet 60/50-50H

ŪDENS APGĀDES AUTOMĀTS

Pielietojums:

Paredzēts nelielu privātmāju, lauku sētu, saimniecības ēku, vasarnīcu apgādei ar ūdeni automātiskā režīmā, augļu un sakņu dārzu laistīšanai, automašīnu mazgāšanai.

Pielietojuma ierobežojumi:

1. Maksimālā sūkņējamā ūdens temperatūra +35°C.
2. Aizliegts sūkņēt jūras ūdeni, kā arī ķīmiski agresīvus un sprādzienbīstamus šķidrumus.
3. Sūkni nedrīkst darbināt tukšgaitā bez ūdens.
4. Sūknis jāsarģā no sala.

Elektriskie dati:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Elektrodzinēja absorbētā jauda | P1- 0,8 kW |
| 2. Elektrodzinēja nominālā jauda | P2-0,55kW |
| 3. Vienfāzu maiņstrāvas spriegums | 220V/50Hz |

Sūkņa dati:


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Maksimālā ražība | līdz 55 l/min.(3,3 m3/h) |
| 2. Maksimālais spiediens | līdz 46m (4,6 atm.) |
| 3. Maksimālais uzsūkšanas augstums | 8 m |
| 4. Sūkņa pievienošanas vītņu izmēri | 1" F |
| 5. Svars | 21.4 kg |

Spiedkatls:

AFH-50

Tilpums

50 litri

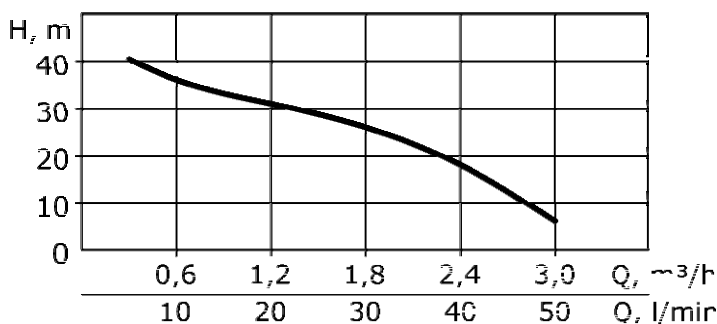

Sūknī izmantotie materiāli:

- sprausla, Venturi caurule, difuzors un lāpstiņu rats ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
- sūkņa korpusa no čuguna;
- sūkņa ass ir izgatavota no nerūsējošā tērauda;
- starp sūkni un motoru ir grafitā-keramikas blīvslēgs;
- abpusēji slēgti lodīšu gultņi, kuros ir smērviela.

Garantija:

Ūdens automāta garantijas laiks ir **24 mēneši** no nopirkšanas dienas.

Garantijas darbnīca: "Akvedukti", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Tālrunis: 67408116.

