

Jet 1000-50H

ŪDENS APGĀDES AUTOMĀTS

Pielietojums:

Paredzēts privātmāju, lauku sētu, saimniecības ēku, vasarnīcu apgādei ar ūdeni automātiskā režīmā, augļu un sakņu dārzu laistīšanai, automašīnu mazgāšanai.

Pielietojuma ierobežojumi:

1. Maksimālā sūkņejamā ūdens temperatūra +35°C.
2. Aizliegts sūkņēt jūras ūdeni, kā arī ķīmiski agresīvus un sprādzienbīstamus šķidrumus.
3. Sūkni nedrīkst darbināt tukšgaitā bez ūdens.
4. Sūknis jāsarģā no sala.

Elektriskie dati:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Elektrodzinēja absorbētā jauda | P1-1,1 kW |
| 2. Elektrodzinēja nominālā jauda | P2-0,8 kW |
| 3. Vienfāzu maiņstrāvas spriegums | 220V/50Hz |

Sūkņa dati:


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Maksimālā ražība | līdz 70 l/min. (4,2 m³/h) |
| 2. Maksimālais spiediens | līdz 49m (4,9 atm.) |
| 3. Maksimālais uzsūkšanas augstums | 8 m |
| 4. Sūkņa pievienošanas vītņu izmēri | 1" F |
| 5. Svars | 25 kg |

Spiedkatls:

AFH-50

Tilpums

50 litri

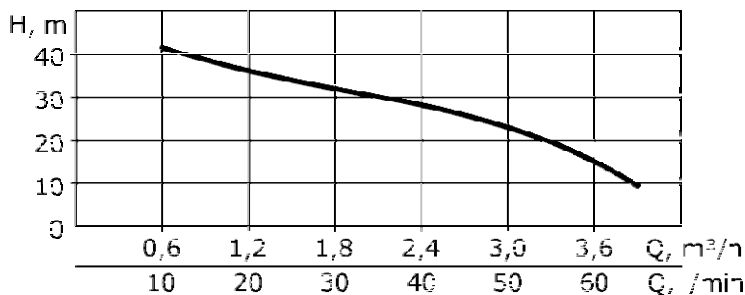

Sūknī izmantotie materiāli:

- sprausla, Venturi caurule, difuzors un lāpstiņu rats ir izgatavoti no norila;
- sūkņa korpuss no čuguna;
- sūkņa ass ir izgatavota no nerūsējošā tērauda;
- starp sūkni un motoru ir grafiņa-keramikas blīvēslēģis;
- abpusēji slēgti lodīšu gultņi, kuros ir smērvielas.

Garantija:

Ūdens automāta garantijas laiks ir **24 mēneši** no nopirkšanas dienas.

Garantijas darbnīca: "Akvedukti", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Tālrunis: 67408116.

