




Pozīcija	Daudz.	Apraksts
	1	MAGNA1 40-100 F  Izstrādājuma Nr.: 99221304 The new MAGNA1 is the simple option for a job well done. It is the perfect choice when replacing older circulators and due to its compliance with the EuP 2015 regulations, substantial savings on electricity is a reality. The ideal choice for basic performance needs in applications where basic system control and monitoring is desired. • Monitoring via the fault relay, ensuring peace of mind • Digital start/stop input available for remote pump control • Continuous operation and reduced downtime with the wireless twin pump function (available on twin-head pumps) • High energy efficiency resulting in substantial savings on electricity • Easy setup and operation via the simple user interface • No maintenance due to the canned-rotor type design. MAGNA1 is the simple and efficient choice for most applications including • Heating - Main pump - Mixing loops - Heating surfaces • Cooling - Air conditioning surfaces - Ground source heat pump systems - Smaller chiller applications Šķidrums: Sūkņējamaš šķidrums: Ūdens Šķidruma temperatūras diapazons: -10 .. 110 °C Liquid temperature during operation: 60 °C Blīvums: 983.2 kg/m³ Tehn.: TF klase: 110 Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE Materiāli: Sūkņa korpus: Čuguns EN-GJL-250 ASTM A48-250B Sūkņrats: PES 30%GF Uzstādīšana: Apkārtējās vides temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C Maks. darba spiediens: 10 bar Standarta atloks: DIN Pievienojums: DN 40 Spiediena pakāpe: PN6/10 (@): 220 mm Elektriskie dati: Ieejas jauda P1: 17.03 .. 370 W Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230 V Maksimālais strāvas patēriņš: 0.19 .. 1.65 A Korpusa klase (IEC 34-5): X4D Izolācijas klase (IEC 85): F Citi:



Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts, SIA
Izveidotājs: Guntis Valainis
Tālrunis: 67606390
Email: guntis@akvedukts.lv
Datums: 24.10.2018

Pozīcija	Daudz.	Apraksts
		Energy (EEI): 0.20 Neto svars: 16.5 kg Bruto svars: 18.2 kg Shipping volume: 0.039 m³ Finnish: LVI NO 4615189 Country of origin: DE Custom tariff no.: 84137030

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Izstrādājuma nosaukums:	MAGNA1 40-100 F
Izstrādājuma Nr.:	99221304
EAN numurs:	5712608942778
Cena:	1.167,10 €
Tehn.:	
Maks. sūkn. augstums:	100 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Modelis:	C
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Čuguns
	EN-GJL-250
	ASTM A48-250B
Sūkņrats:	PES 30%GF
Uzstādīšana:	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Maks. darba spiediens:	10 bar
Standarta atloks:	DIN
Pievienojums:	DN 40
Spiediena pakāpe:	PN6/10
(@)	220 mm
Šķidrums:	
Sūkņējamaš šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	-10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Blīvums:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda P1:	17.03 .. 370 W
Tikla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Maksimālais strāvas patēriņš:	0.19 .. 1.65 A
Korpasa klase (IEC 34-5):	X4D
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Citi:	
Energy (EEI):	0.20
Neto svars:	16.5 kg
Bruto svars:	18.2 kg
Shipping volume:	0.039 m³
Finnish:	LVI NO 4615189
Country of origin:	DE
Custom tariff no.:	84137030

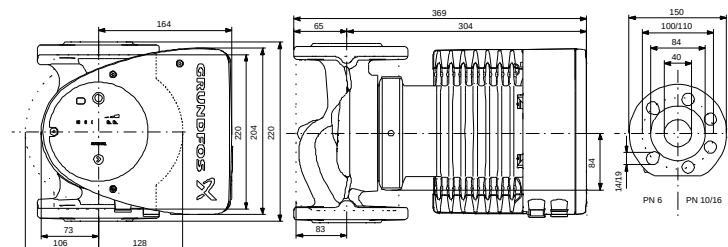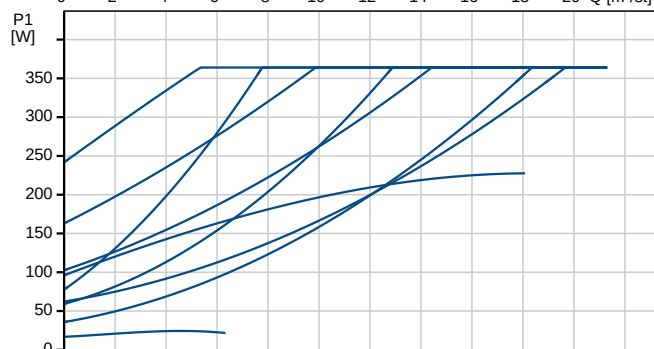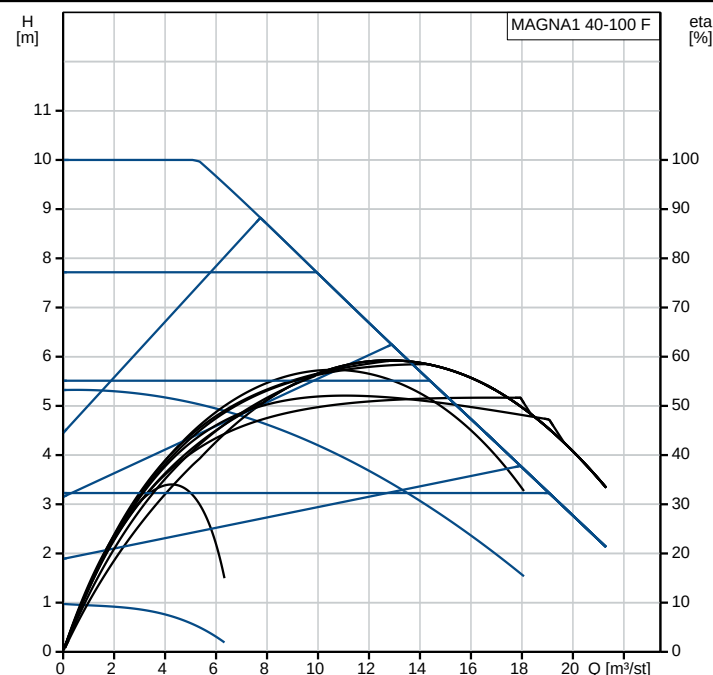

Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

