
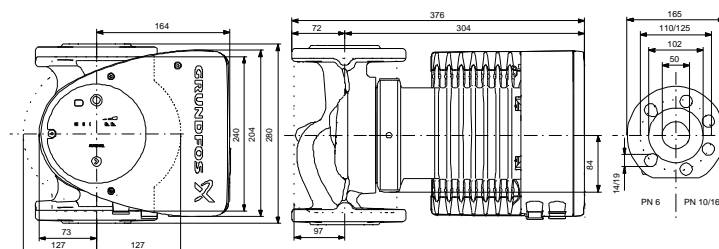
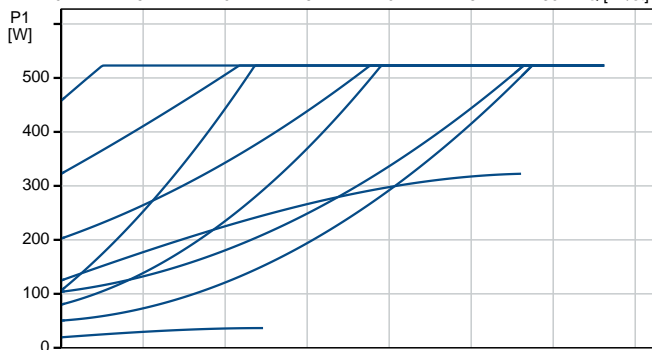


Daudz.	Apraksts
--------	----------

Energy (EEI):	0.20
Neto svars:	18.3 kg
Bruto svars:	19.9 kg
Shipping volume:	0.046 m ³
Finnish LVI No.:	4615196
Country of origin:	DE
Custom tariff no.:	84137030

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Izstrādājuma nosaukums:	MAGNA1 50-120 F
Izstrādājuma Nr.:	99221336
EAN numurs:	5712608943096
Cena:	1.776,00 €
Tehniskie dati:	
Maksimālā cauruma diametrs:	120 mm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pasēs datu plūsmām:	CE, VDE, EAC, CN ROHS, WEEE
Modelis:	C
Materiāli:	
Sūkņa korpusa materiāls:	Alumīnijs
	EN-GJL-250
	ASTM A48-250B
Sūkņa rats:	PES 30%GF
Uzstādīšana:	
Apkārtojamās temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Maksimālā darba spiediens:	10 bar
Standarta atloks:	DIN
Pievienojums:	DN 50
Spiediena pakāpe:	PN6/10
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	280 mm
Šķidrums:	
Sūkņa jāmācītais šķidrums:	dens
Šķidruma temperatūras diapazons:	-10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Blīvums:	983.2 kg/m ³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda P1:	20.2 .. 533 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Maksimālais strāvas patēriņš:	0.22 .. 2.37 A
Korpusa klase (IEC 34-5):	X4D
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Citi:	
Energy (EEI):	0.20
Neto svars:	18.3 kg
Bruto svars:	19.9 kg
Shipping volume:	0.046 m ³
Finnish LVI No.:	4615196
Country of origin:	DE
Custom tariff no.:	84137030

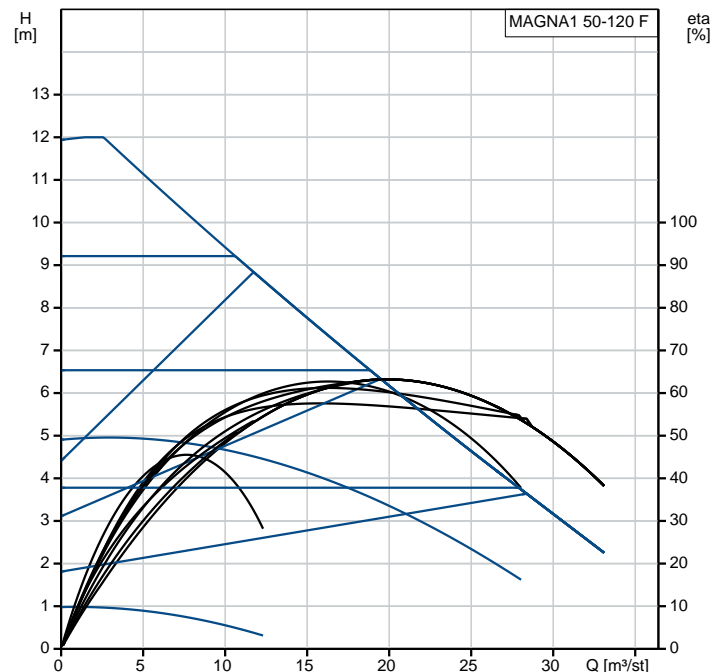

Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

