



AVK IELAS KAPE H-4056V MD-KU*

80/31

Teleskopiskā— maināma augstuma
elas kape aizbīdņiem
Lūkas marķējums: RŪ

Tips

. H-4056V MD-KU

* — Apaļš PP vāks ZILĀ krāsā

* — Apaļš korpus

Ipašības:

- . Viegla—mazs svars , nav nepieciešama apkope, zems trokšņalīmenis
- . 100% pārstrādājams materiāls ar zemu enerģijas ielīpību ražošanas procesā.
- . Korpusa stiprības ribas nodrošina optimālu fiksāciju ceļa konstrukcijā.
- . Korpusa un vāka materiāli nodrošina viegla kapes atvēršanu jebkuros laika apstākļos
- . Vāku ir iespējams pasūtīt dažādās krāsās un ar uzrakstiem pēc vajadzības.
- . Var pasūtīt ar slēdzamu vāku, nodrošinoties pret nesankcionētu piekļuvi
- . Karstuma izturība max. 250 °C
- . Liels iebūvēšanas augstuma diapazons un augšējās daļas iebūve lēnī
- . Vāka uzstādīšana atbilstoši braukšanas virzienam.
- . Vienkārša pielāgošana pārbūves gadījumā.
- . Var aprīkot ar magnētisku ielikni, lai atvieglotu kapes atrašanu ar metāla detektoru
- . Vāka nekustīgumu, kad tam pārbrauc mašīna, nodrošina gredzens uz skrūves
- . Izvēlētie materiāli nav interesanti zagļiem.
- . Plastmasas vāks nodrošina labu signāla pārraidīšanu, to neslāpē.

Standarts


- . Izмери atbilst DIN4056
- . DVGW VP310-2

Papildus aprīkojums.

- . Atbalsta plātne Tips I
- . Griezmes momenta adapteris tips I & II-A



Expect... **AVK**

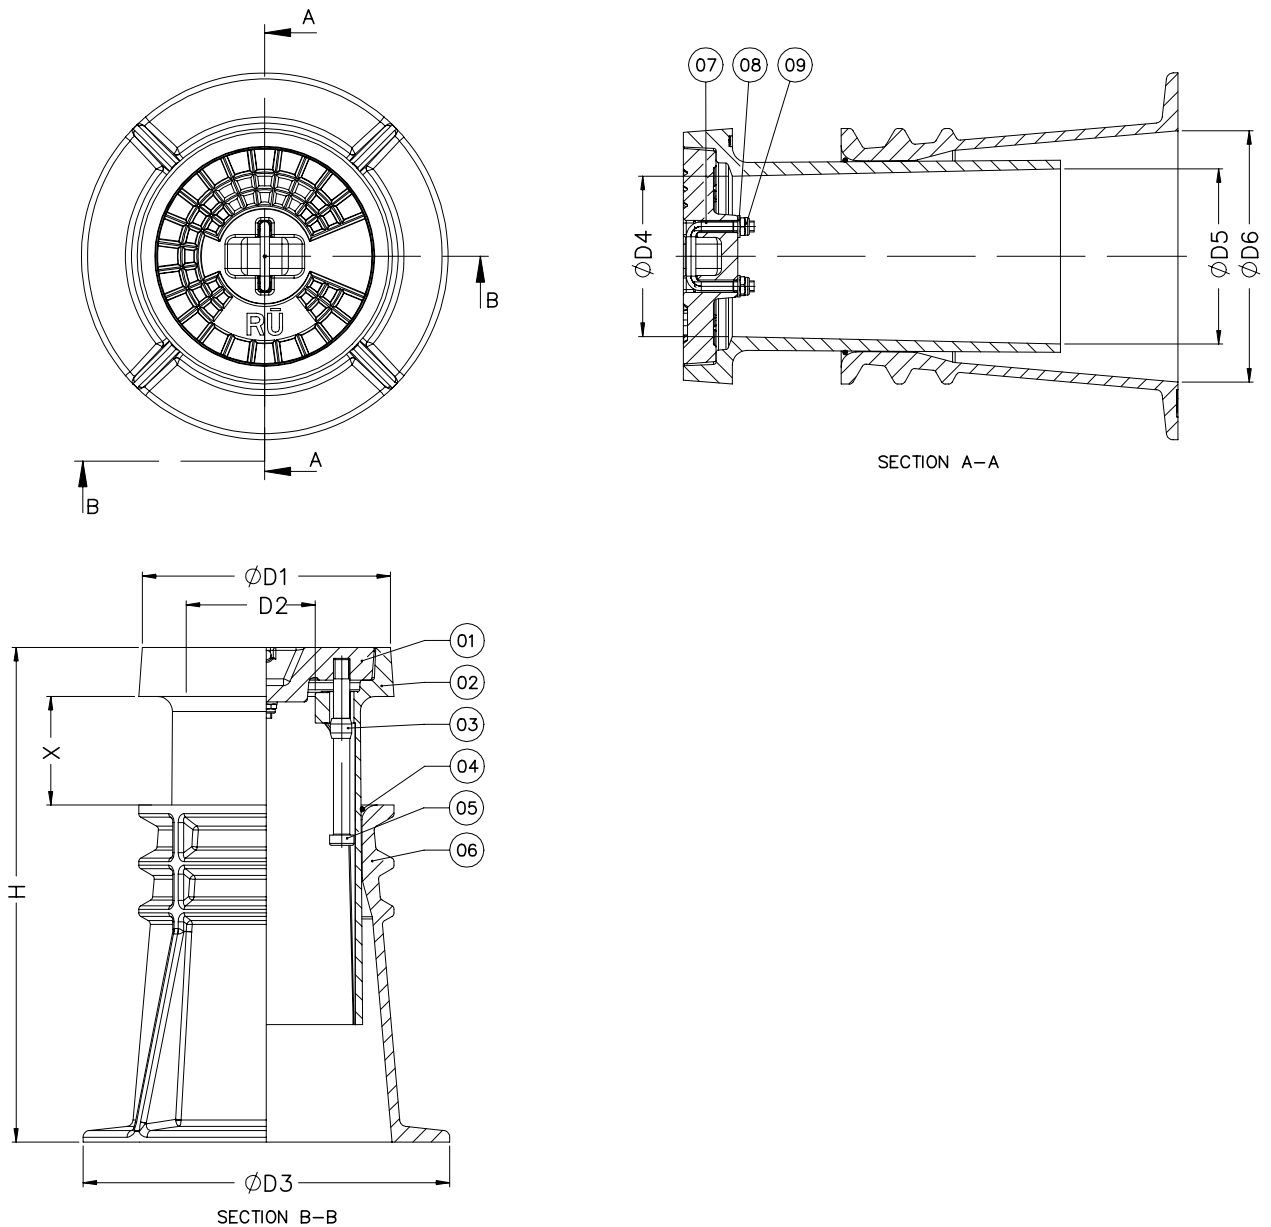

Detalju saraksts

* 1. Vāks	PP 40%GF
2. Teleskopiska augšēja daļa	PA+
3. Fiksējošais klipsis	PP
4. O-rīņķis	EPDM
5. Skrūve M12x130 ar iekšējo seškanti	A2-70
6. Pamatkorpuss	PA+
7. Cilpa atvēršanai	A2
8. Paplaksnis M8	A2
9. Pašfiksējošais uzgrieznis M8	A2

Ražotāja kods un izmēri

* AVK kods.	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	H mm	X mm
*80-31-1040000	182	95	270	118	129	185	365-485	80-200
	Pamatne Svars kg	Vāks Svars kg	Kopējais svars kg					
	3.1	0.6*	3.7					