



## TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: VORPA S.R.L.

Adrese: Via San Leo, 5

Izstrādājuma nosaukums: Neilona klipsis

Izstrādājuma modelis:

AS Akvedukts preces numurs (-i): 285016; 285020; 285025; 285032; 285040; 285050

Uz izstrādājumu nav attiecināmi normatīvi, standarti vai prasības, izņemot ražotāja noteiktos tehniskos datus. **Tehnisko īpašību apraksts:** Neilona klipsis, saustarpēji savienojams

Pielietojams:

- metriskās izolācijas caurules
- kabelis

Īpašības:

- kabeļi:  $\emptyset$  mini 8 -  $\emptyset$  max 60
- izejviela: poliamīds 6
- degšanas īpašības: saskaņā ar IEC 60695-2-12 (GWFI): 650 ° C
- krāsa: pelēka, RAL 7035
- uzstādīšanas temperatūra: -5 ° C / + 40 ° C
- darba temperatūra: -30 ° C / + 65 ° C

**Piegādātāja kodi un izmēri :**

Art.	Apraksts	Min Max		Aukšdaļas pretestības atvēršana daN
		mm	mm	
1190	KP 8	4	8	10
1191	KP 10	8	12	10
1192	KP 16	12	16	23
1193	KP 20	16	23	20
1194	KP 25	20	25	25
1195	KP 32	25	32	31
1196	KP 40	32	40	40
1197	KP 50	40	60	50



KP	8	10	16	20	25	32	40	50
A (mm)	8,05	10,6	14,25	16,3	18,2	23,8	27,8	35,2
A1 (mm)	9,7	11,8	15,3	17,45	19,7	25,15	28,8	37
B (mm)	16,85	16,8	16,25	15,75	15,9	15,6	15,45	15,45
C (mm)	11,75	12	18,6	22,45	25,3	34,6	44,15	57,3
D (mm)	16,7	21,8	26,75	31	34,7	45,6	55,1	69,35
E (mm)	4,9	4,9	4,9	4	4,85	4,8	4,85	4,9
F (mm)	17,2	17,2	16,9	16,65	17	17	16,95	17,15
G (mm)	4	4	3,9	3,9	3,85	4	4,1	4,1
H (mm)	18,95	24,05	29,2	33,4	37,2	47,85	57,35	71,6

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390

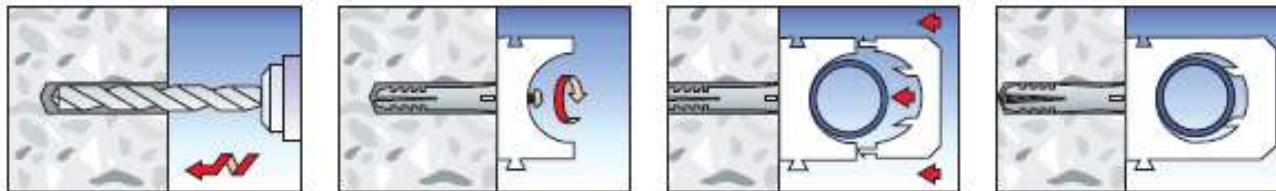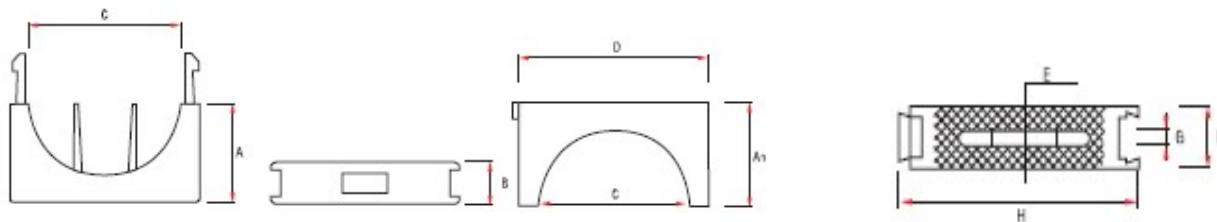

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390