


Elektryczne pojemnościowe
ogrzewacze wody

POC Luna inox


Ogrzewacze
do umywalki, ze zbiornikiem
ze stali nierdzewnej




Zastosowanie



**POC.D
Luna inox**
(podłączenie
ciśnieniowe
do dowolnej
baterii)



**POC.G
Luna inox**
(podłączenie
ciśnieniowe
do dowolnej
baterii)



**POC.Gb
Luna inox**
z baterią
w komplecie

Najważniejsze zalety



**Zbiornik ze stali
nierdzewnej**
Zbiornik ze stali
nierdzewnej, odporny
na korozję, nie wymaga
okresowej wymiany
anody



Zastosowanie grzałki o mocy
2000W zapewnia krótki czas
przygotowania gorącej wody:

- 5,5 min. dla 5 litrów
- 11 min. dla 10 litrów
(podgrzewanie wody 10-40°C)




Klasa energetyczna A
Bardzo małe straty
energii



Regulacja temperatury wody
w zakresie 23-70°C

Dane techniczne

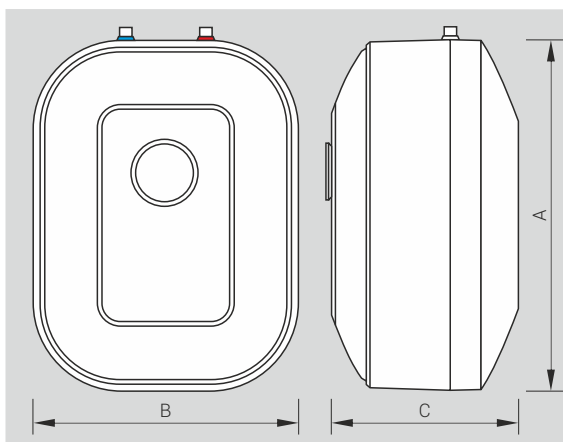

Ciśnienie wody	0,6 MPa		
Przyłącze wodne	Gz 1/2"		
Stopień ochrony	IP 24		
Klasa efektywności energetycznej	A		
Wymiary	A	B	C
POC-5	427	285	163
POC-10	470	329	239

Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Pojemność (l)	Czas nagrzewania $\Delta t = 30^\circ\text{C}$ (min.)
POC.D-5 LUNA INOX	2 kW / 230V	5	5,5
POC.G-5 LUNA INOX	2 kW / 230V	5	5,5
POC.Gb-5 LUNA INOX	2 kW / 230V	5	5,5
POC.D-5 600W INOX	0,6 kW / 230V	5	18
POC.D-10 LUNA INOX	2 kW / 230V	10	11
POC.G-10 LUNA INOX	2 kW / 230V	10	11
POC.Gb-10 LUNA INOX	2 kW / 230V	10	11
POC.D-10 600W INOX	0,6 kW / 230V	10	36